

# DVR KIT TULAJDONSÁGAI



## Minden egyben

- > 1 db DVR és 2 db magas minőségű kamera
- > Professzionális megfigyeléshez szükséges összes eszköz és funkció



## Éjszakai és nappali megfigyelésre is használható

- > Professzionális megfigyelőrendszer, mely 24 órás védelmet biztosít
- > Külső riasztás és hangrögzítés a biztonság fokozásához



## Csináld magad felszerelés

- > Egyértelmű felszerelési utasítások
- > Alacsony telepítési költségek



## Egyesített tápegység

- > Mind a DVR-t mind a kamerák tápellátását a mellékelt tápegység biztosítja



## Gyors felszerelés

- > Az egész felszerelési eljárás 30 percet igényel



## Hálózati megfigyelés

- > Távoli PC-s megfigyelés a mellékelt programmal vagy IE böngészővel
- > Több egyidejű on-line felhasználó

# DVR KIT ALKALMAZÁSAI



**Üzlet**

Hatékony bizonyíték bármilyen lopásnál és vitánál




**Kórház**

Betegek állapotának figyelése



**Iroda**

Helytelen viselkedés vagy zaklatás megelőzése



**Raktár**

Hatékonyan csökkenti az áruk eltűnését



**Lakás**

Család és a ház 24 órás folyamatos őrzése



**Gyár**

Helyettesíti a beléptetésvezérlést és rögzíti a belépőket



**Földalatti**

Felügyeli az aktuális forgalmat és bizonyítékot nyújt bármilyen baleset vagy bűnügy vizsgálatakor



**Gépterem**

Jogosulatlan belépés és károkozás megelőzése

# DVR KIT CSATLAKOZTATÁSA


## ➤ Eszközök



4 db 20M-es kábel



1 db DC - DC átalakító



1 db DVR




vagy


2 db kamera

## ➤ Kábelezés

1: lépés Válassza ki a megfigyelendő helyet, mint pl. bejárati ajtó, irodabelső, stb.

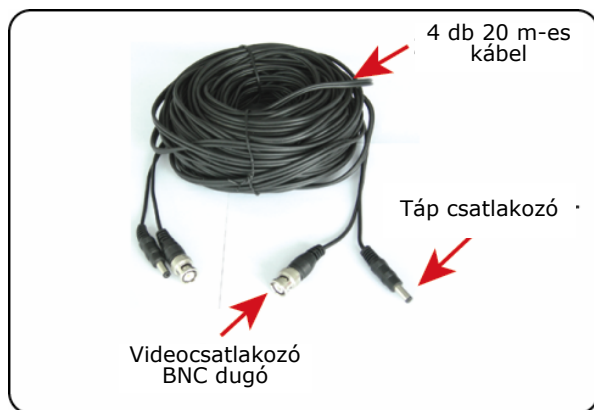

2: lépés Fektesse le a 20 m-es kábelt a DVR-től indulva a kamera felszerelési helye felé, mint pl. mennyezet. Győződjön meg róla, hogy elegendő hosszúságú videokábelt hagyott a kamera csatlakoztatásához.

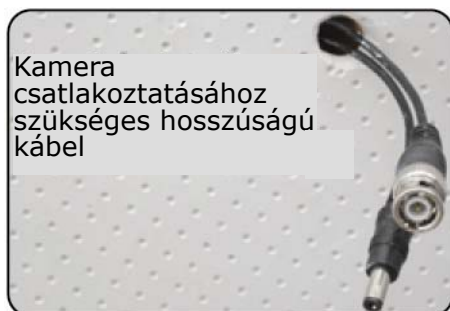

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

3: lépés Csatlakoztassa a video és tápfeszültség csatlakozókat a kamerához és szerelje fel a kamerákat a kézikönyvük előírásainak megfelelően.

➤ Kamera csatlakoztatása a DVR-hez



DC – DC átalakító


No.	Leírás
1 ~ 4	Tápcsatlakozók a a20 m-es kamerakábel tápdugóinak csatlakoztatásához
5	Tápdugó a DVR DC19V tápfeszültségének csatlakoztatásához
6	Tápcsatlakozó a mellékel tápegység csatlakoztatásához

1: lépés Csatlakoztassa a a 20 m-es kábel csatlakozóit a DC – DC átalakító 1 ~ 4 portjainak valamelyikéhez.



A 20 m-es kábelek tápdugóinak csatlakoztatására szolgáló portok a DC-DC átalakítón

2: lépés Csatlakoztassa a a 20 m-es kábel BNC csatlakozódugóit a DVR video bemeneti csatlakozóihoz. Ezután csatlakoztassa az átalakító 5-ös csatlakozóját a DVR DC19V jelzésű jack aljzatába.

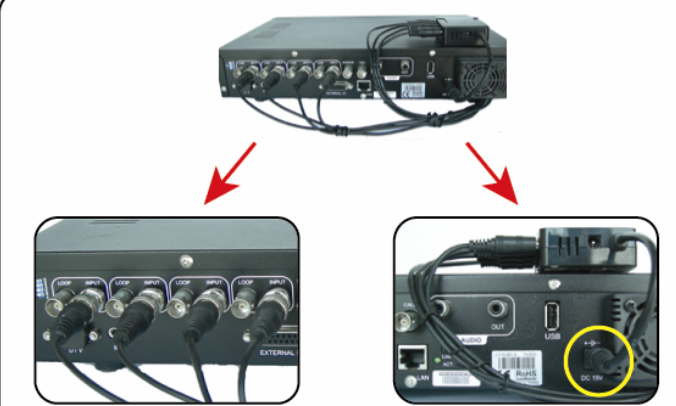


A 20 m-es kábelek csatlakozóinak csatlakoztatása a DVR videobemeneteihez

DC-DC átalakító csatlakoztatása a DVR DC19V csatlakozójához

## ➤ DVR Kit bekapcsolása

1: lépés Csatlakoztassa a mellékelt DC19V adaptert a DC – DC átalakító 6-os jelzésű jack aljzatába és csatlakoztassa azt a 230 Vac hálózati tápfeszültségre.

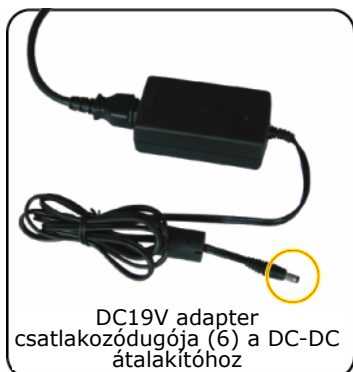

2: lépés Nyomja meg a DVR bekapcsoló gombját a készüléken és várja meg amíg a rögzítő indítási folyamata befejeződik.