

SDC-313B

1/3" nagy felbontású kamera

SDC-313B

Leírás

Az SDC-313B egy nagy felbontású kamera nagyszerűen megvalósítja az alacsony ár és kiváló minőség párosát. Nagy felbontású színes képek, intelligens mozgásérzékelés, privát maszkolás és OSD menü a könnyű kezelhetőség érdekében. Ezekon túlmenően a kamera alkalmazza a Samsung Techwin zajcsökkentő fejlesztését a SSNR funkciót.




Jellemzők

- 1/3" Interline Transfer CCD 410 K Pixel (N), 470 K Pixel (P)
- Zaj és szellemkép eltávolítása az SSNR technológia segítségével
- Nagy felbontás: 530 képsor
- Min. megvilágítás: 0,3 Lux / F1,2 (színes)
0,002 Lux / F1,2 (sens-up – érzékenység-növeléssel)
- Szabodon beállítható adatvédelmi képmaszkolás: 4 zóna
- Háttérfény-kompenzáció
- Mozcásérzékelés
- OSD (képernyőmenü)
- Jel-zaj viszony: 50 dB
- Tápfeszültség: 24 V AC, 12 V DC

Méreték

Mértékegység: mm

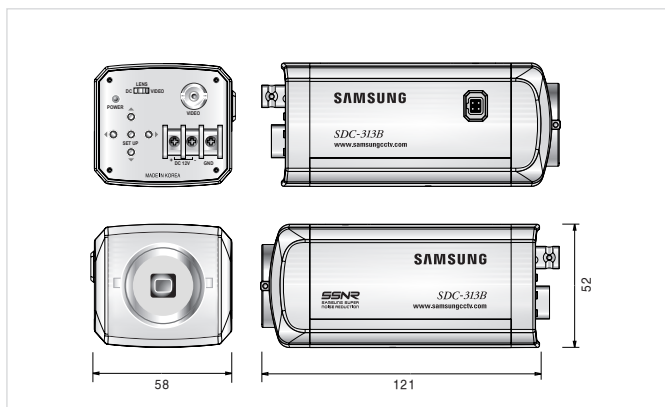

KAMERÁK

Műszaki adatok

Mód	SDC-313BNA	SDC-313BPD
Tápellátás	24 V AC ($\pm 10\%$)	12 V DC ($\pm 10\%$)
Teljesítmény	Max. 3,5 W	Max. 2,5 W
Képkalkító eszköz	1/3" Interline Transfer CCD	
Teljes felbontás	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Effektív felbontás	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Letapogatás	2:1 Interlace	2:1 Interlace
Szinkronizálás	Belső / Line Lock	Belső
Letapogatási frekvencia	Horizontális: 15,734 KHz Vertikális: 59,94 Hz	Horizontális: 15,625 KHz Vertikális: 50 Hz
Vízszintes felbontás	530 TV sor (Min.)	
Videokimenet	1,0V p-p / 75 Ω (Video 0,714 Vp-p, Sync 0,286 Vp-p)	1,0 Vp-p / 75 Ω (Video 0,7 Vp-p, Sync 0,3 Vp-p)
Jel-zaj viszony (Y jel)	50 dB (AGC Off, Élesség Off)	
Min. megvilágítás	0,3 Lux / F1,2 (Normál színes mód) 0,002 Lux / F1,2 (Sens-up mód)	
Háttérfény kompenzáció	Alacsony/Közepes/Magas/Off választható	
Erősítés szabályozás (AGC)	Alacsony/Közepes/Magas/Off választható	
Fehéregyensúly	ATW / AWC / Beállított (1800 °K – 10 500 °K)	
Elektronikus shutter sebesség	Auto / Beállított (1/60–1/120 000 sec)	Auto / Beállított (1/50–1/120 000 sec)
Sens-up	On/Off (2X–128X)	
OSD	Beépített	
SSNR	Alacsony/Közepes/Magas/OFF	
Mozgásérzékelés	On/Off (4 programozható zóna)	
Privát terület maszkolás	On/Off (4 programozható zóna)	
Élesség	On/Off (szint szabályozható)	
Íriszvezérlés	DC/Video	
Lencsefoglalat	C/CS	
Működési hőmérséklet	-10 °C – +50 °C	
Páratartalom	30%–80% RH	
Méreték	58 x 52 x 121 mm	
Súly	340 g	310 g