

SAMSUNG TECHWIN

4 CSATORNÁS DVR

Felhasználói Kézikönyv

SRD-470/470D




ÁTTEKINTÉS	3
Elemek elnevezése és funkcióik (ELŐLAP).....	3
Távvezérlő	5
MŰKÖDÉS	6
Kezdés	6
Rendszer elindítása.....	6
Rendszer leállítása.....	6
Bejelentkezés.....	7
Összes gomb lezárása.....	7
Élőképnyő beállítás	8
Ikonok az élőképen.....	8
Hibainformáció.....	9
Élőkép menü.....	9
Indítópult nézete.....	11
Élő mód	12
Képernyómód átkapcsolása.....	12
Képernyők automatikus átkapcsolása	12
Csatorna kiválasztás	13
A DVR használata	14
Mentés	14
Mentés	14
Keresés	15
Időkeresés.....	15
Eseménykeresés	16
Mentéskeresés	16
Mozgáskeresés	17
Lejátszás	18
Lejátszás.....	18


ÁTTEKINTÉS



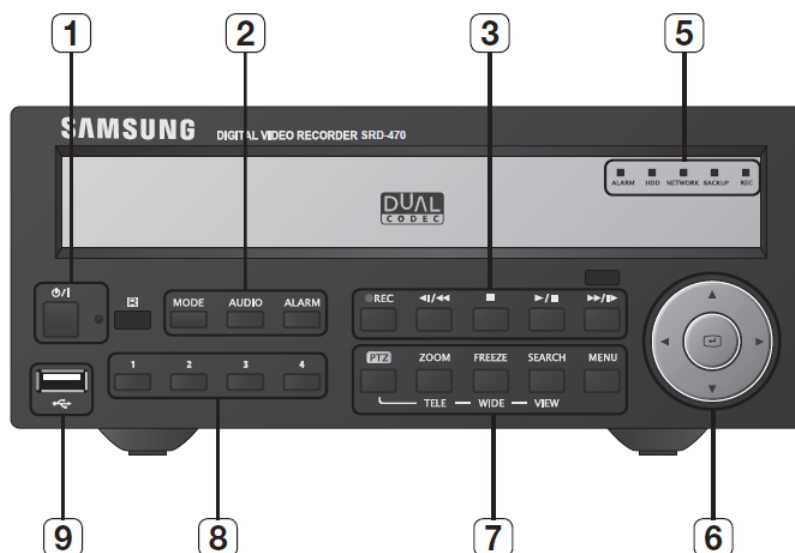

Elemek elnevezése és funkcióik (ELŐLAP)

SRD-470

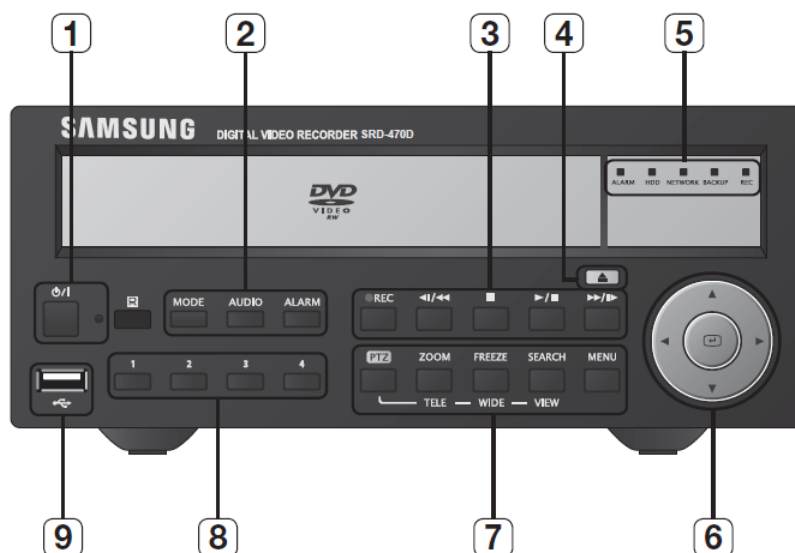


SRD-470D



Elem megnevezése		Funkció	
1	Power (Bekapcsolás)	Bekapcsolva LED: a BE/KI kapcsolt állapotot mutatja	
		Bekapcsoló gomb: a DVR be/Ki kapcsolására szolgál	
2	MODE (MÓD)	Élő módban a megnyomása a 4-es osztott, PIP és automatikus léptetés módok közötti átváltását fogja eredményezni. Keresés módban a megnyomása 9-es és 4-es osztott kép közötti átváltást fogja eredményezni. Élőkép módhoz nézze meg a Lejátszás fejezetet.	
		AUDIO	Hang BE/KI kapcsolása
		ALARM (RIASZTÁS)	Törli a RIASZTÁS LED-et és a hangjelzést, amikor egy riasztás elindul és eltávolítja az ikont.
3	RÖGZÍTÉS	Elindítja vagy megállítja a rögzítést.	
			Léptetés hátra (◀): használja a képről-képre kereséshez PILLANAT ÁLLJ módban. Gyors hátra (◀◀): használja a gyors visszafelé kereséshez LEJÁTSZÁS módban. (-2x, -4x, -8x, -16x, -32x, -64x)
			Stop: használja a Lejátszás befejezésére.
			Lejátszás/Pillant állj: használja Lejátszás szüneteltetésére, újraindítására.
			Gyors előre (▶▶): Gyors lejátszás (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) Léptetés előre (▶): lépésről-lépésre keresés előre Pillant állj módban.
4	Open/Close (Nyit/Zár)	A DVD-RW tálcájának nyitása/zárása (csak SRD-470D)	
5	LED kijelző	ALARM (RIASZTÁS): felgyullad a fénye egy esemény bekövetkezésekor.	
		HDD: HDD normális működését jelzi. A HDD működése során ismétlődően be/kikapcsol.	
		NETWORK (HÁLÓZAT): mindkét hálózati csatlakozás kijelzése és az adatátvitel állapota.	
		BACKUP (MENTÉS): a mentés folyamatát jelzi.	
6	Irány és kiválasztás gombok	Értékek megváltoztatása vagy a kurzor mozgatása fel/le/balra/jobbra (▲▼◀▶).	
		Menübejegyzések kiválasztása vagy a kiválasztott menü végrehajtása.	
7	Kameravezérlés	PTZ: PTZ mód be/kikapcsolása.	
		ZOOM (TELE): a képernyő 2x-es digitális zoom bekapcsolása. TELE (távoli) funkció működtetése PTZ módban.	
		FREEZE(WIDE): FREEZE (fagyasztás) funkció működtetése Élő módban. WIDE (széles) funkció működtetése PTZ módban.	
		SEARCH (VIEW): átkapcsol Keresés módra. (VIEW (nézet) funkció végrehajtása, a PTZ gomb kiválasztáskor.)	
8	Csatorna	A csatorna számának közvetlen kiválasztása Élő módban vagy számok kiválasztása számbevitel módban.	
9	USB	USB eszköz csatlakoztatása.	

Távvezérlő

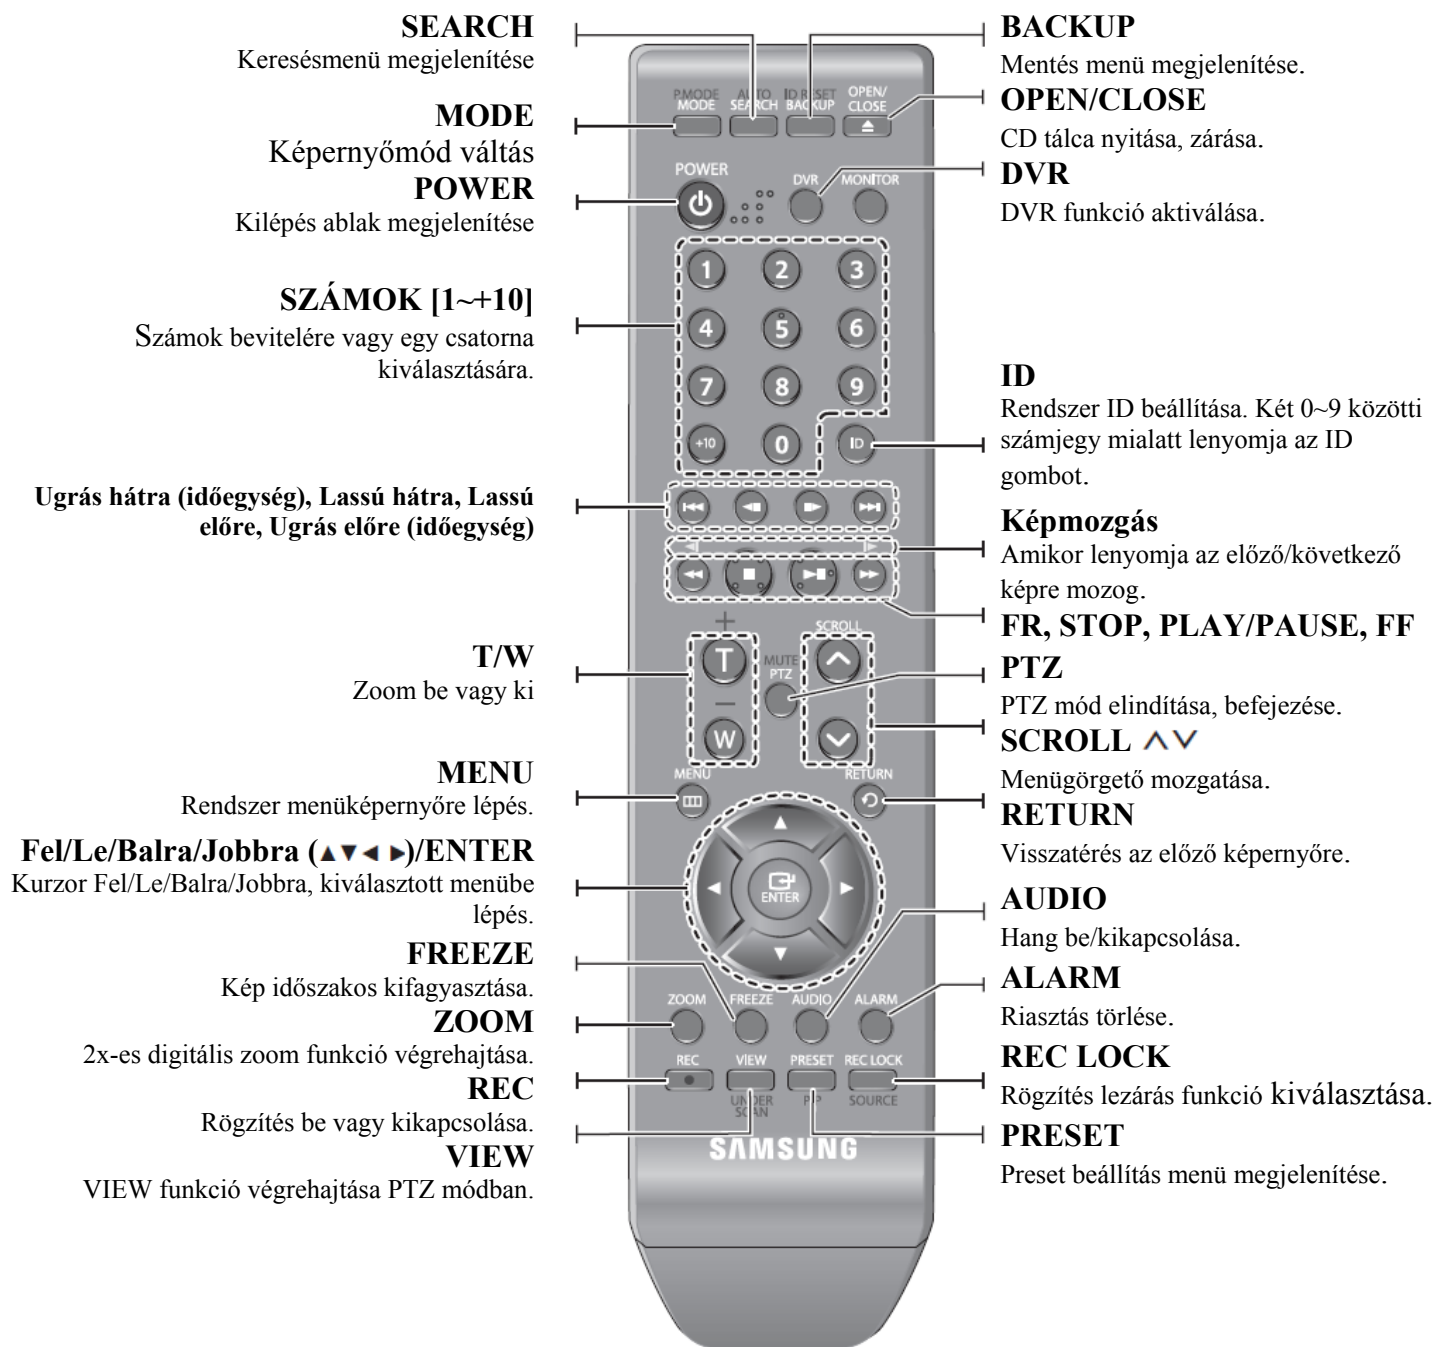

MŰKÖDÉS

Kezdés

Rendszer elindítása

1. Csatlakoztassa a DVR tápkábelét a fal
hálózati csatlakozóba.
2. Nyomja meg a POWER gombot az előlapon.
3. Az indítási képernyőt fogja látni. Az indítási
folyamat kb. 1 percig tart. Amennyiben új
HDD-t szerelt be az indítási folyamat több
időt igényelhet.
4. Az élőkép megjelenik egy hangjelzés
kíséretében.



Rendszer leállítása

Csak abban az esetben állíthatja le a rendszert, amennyiben bejelentkezett a DVR-be. Amennyiben nem adminisztrátorként jelentkeznek be, engedélyt kell kérni a leállításhoz.

1. Nyomja meg a POWER gombot a távvezérlőn vagy az
előlapon, kattintson az egér jobb gombjával a képernyőn
a menü megjelenítéséhez és válassza a <Shutdown>-t.
2. A <Shutdown> megerősítésének ablaka fog megjelenni.
3. Használja a nyíl gombokat a távvezérlőn vagy az
előlapon és válassza az <OK>-ot majd nyomja meg az
[ENTER] gombot vagy kattintson az <OK>-ra.
A rendszer le fog állni.



Bejelentkezés

A DVR-hez vagy egy korlátozott menühöz történő hozzáféréshez be kell jelentkezni a DVR-be.

1. Élő módban, kattintson az egér jobb gombjával a képernyőn.
a jobb oldali ábrán látható menüt fogja látni.
2. Kattintson a <Login>-re.

A jobb oldalon látható párbeszédpanelt fogja látni a kívánt menühöz történő hozzáféréshez a [MENU] gomb megnyomásakor a távvezérlőn vagy az előlapon.

- A párbeszédablak szintén megjelenik, ha megnyomja a menü gombot a távvezérlőn vagy a DVR előlapján, amikor a megfelelő menü megkívánja a bejelentkezést.
- Ha be van jelentkezve, nyomja meg a [RETURN]-t a távvezérlőn a kijelentkezési párbeszédablak megjelenítéséhez.
- Alapértelmezésként az ID és a jelszó értéke „admin” és „4321”.



Összes gomb lezárása

Ez a funkció korlátozza a DVR összes gombjához történő hozzáférést.


1. Élő módban nyomja meg sorrendben a [STOP]→[FREEZE]→[STOP]→[FREEZE]→[MENU] gombokat.
Az összes gomb lezárásra kerül.
2. Lezárt állapotban nyomja meg bármelyik gombot, a jelszó bevitelére felszólító párbeszédablak megjelenítéséhez a gombok feloldásáért.
A nyomógombok feloldásra kerülnek, miután az admin jelszó bevitele után.



Élőképernyő beállítás



Ikonok az élőképen

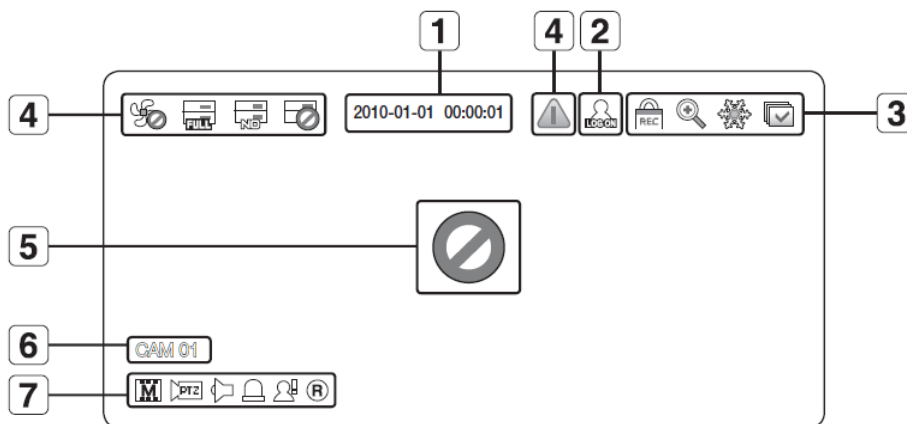Az élőképen látható ikon segítségével ellenőrizheti a DVR állapotát és működését.



Név		Leírás	
1	Aktuális dátum/idő		Az aktuális dátum és idő kijelzése.
2	Bejelentkezési információ		Amikor be van jelentkezve a „LOG ON” ikon látható.
3	Képernyőmód		Zoom funkció aktív.
			Pillanat állj gomb meg lett nyomva.
			Autoléptetés mód, ahol az összes csatorna egy meghatározott ideig látható.
			Rögzítés folyamatban. * A rögzítés leállításához vigye be a jelszót.
4	Rendszer működés		Probléma a hűtőventillátorral.
			HDD tele és a DVR-nek nincs elegendő hely a rögzítéshez.
			Nincs HDD vagy a létező HDD ki lett cserélve.
			HDD technikai vizsgálata szükséges.
			Új firmware található a hálózaton.
5	Videóbemenet állapot		Nincs bemenő jel az <ON> állásba kapcsolt kamera bemeneten.
			Nincs semmi kijelevve a képernyőn, ha a kamera <OFF> állásban van.
6	Kameranév/Csatorna		Kameranév és csatorna szám kijelzése, ha van.
7	Kamera működés		Rögzített kép felbontása.
			Megjelenik a PTZ beállításakor és sárga színnel ki van emelve, ha a PTZ mód aktív.
			HANG BE/NÉMÍTVA. Nem kerül kijelzésre videó módban, ha nincs aktiválva
			Amennyiben egy érzékelő bemenet <ON> állásban van és annak jelzésekor a csatlakoztatott csatornán jelenik meg.
			Mozgásérzékelés egy olyan csatornán amelyiken a mozgásérzékelés funkció <ON> állásban van.
			Aktuális felvételi mód kijelzése Rögzítés/Esemény/Időzített

Hibainformáció

- Amennyiben bekapcsolja rendszert, amikor nincs belső HDD csatlakoztatva hozzá vagy egy hiba bukkan fel, a „HDD FAIL” ikon () fog megjelenni a képernyő bal felső sarkában. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a szervizzel segítségért, minthogy a rögzítés, lejátszás vagy mentés sikertelenségét okozhatja.
- Ha hűtőventillátor nem működik megfelelően vagy probléma merül fel vele a <Fan information> (Ventilátor információ) ablak és a  fog megjelenni a képernyő bal felső sarkában. Ebben az esetben ellenőrizze megtekintéssel a belső ventilátor működését. A ventilátor hibája lerövidítheti a termék életét, ezért vegye fel a kapcsolatot a szervizzel segítségért.

Élőkép menü

Az előlap nyomógombjai vagy a távvezérlő mellett, elérheti a kívánt menüt az egér jobb gombjának kattintásával az élőkép bármely területén.

Az kattintásra megjelenő szövegérzéken menü megjelenése különböző lehet, függően a be- vagy kijelentkezéstől, a képernyő felosztásának és a DVD működési a módjától.




<Osztott mód menü>



<Egyszerű mód menü>

Osztott kép menü

A szövegérzékeny menü osztott módban eltér a be- vagy kijelentkezés állapotától.

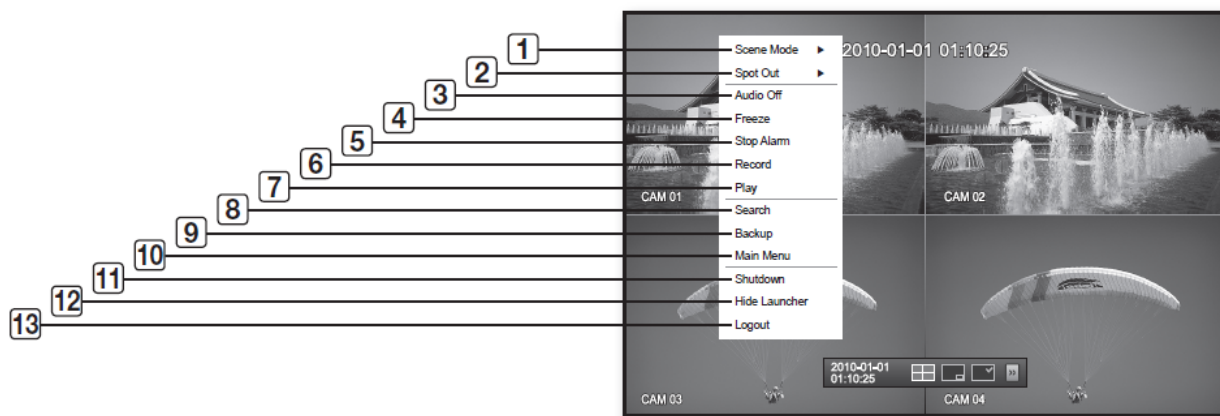


Menü		Leírás
1	Képmód	Lásd „Élőkép” fejezet.
2	Spot kimenet	Lásd „Spot kimenet” fejezet.
3	Audio Be/Ki	Lásd „Hang Be/Ki” fejezet.
4	Freeze	Lásd „Kifagyasztás” fejezet.
5	Stop Alarm	Leállítja a riasztás kimenetet és az esemény felügyeletet. Lásd „Esemény felügyelet” fejezet.
6	Record/Stop	Standard rögzítés elindítása/megállítása.
7	Play	Keresés eredményének (adatok) lejátszása. Lásd „Keresés és Lejátszás > Lejátszás” fejezet.
8	Search	Lásd „Keresés és Lejátszás > Keresés” fejezet.
9	Backup	Lásd „DVR használata > Mentés beállítás” fejezet.
10	Main Menu	Hozzáférés a főmenühöz. Lásd „DVR használata” fejezet.
11	Shutdown	DVR kikapcsolása.
12	Show/Hide Launcher	Megjeleníti vagy elrejtí az indító pultot. Lásd „Indítópult nézete” fejezet.
13	Login/Logout	Be- vagy kijelentkezés.

Egyszerű mód menü

Az egyszerű mód menü csak Egyszerű módban érhető el.

A szövegrézékeny menü Egy Csatorna módban. Osztott módban eltér az Egyszerű mód menüjétől.

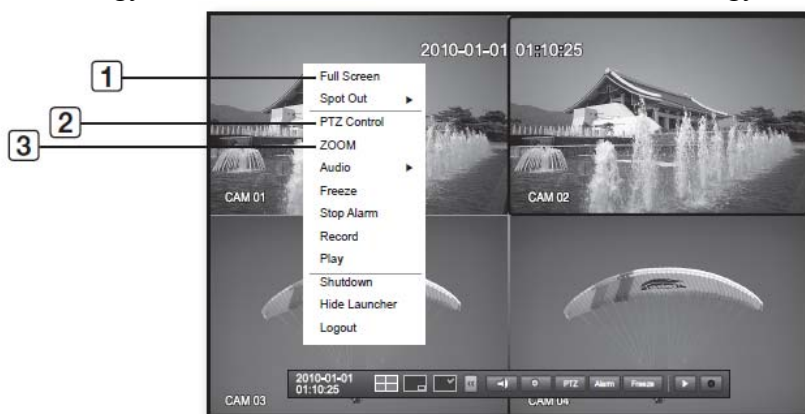


Menü		Leírás
1	Full screen	Válassza ki és kattintson a kívánt csatornára Osztott módban az adott csatorna teljes képernyős kijelzéséhez.
2	PTZ control	Hozzáférés a PTZ menühöz. A PTZ menü csak Egy Csatorna módban aktív.
3	ZOOM	Kiválasztott kép méretének megnövelése.

Indítópult nézete

Az indítómenü a az elé képernyő tetején jelenik meg.

1. Élő módban kattintson az egér jobb gombjával a szöveges menü megjelenítéséhez és válassza a <SHOW Launcher>-t.
2. Mozgassa a kurzort a képernyő felső részére és kattintson az Indító menü kívánt bejegyzésére.

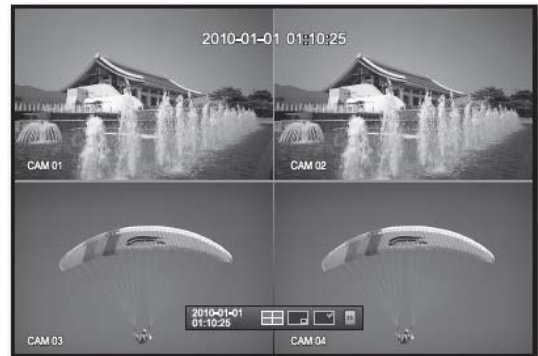

	Menü	Leírás
1	Dátum/Idő	Aktuális idő és dátum kijelzése. Amennyiben a 12 órás kijelzési módot választotta a „System>Date/Time/Language>Time” menüben, akkor az AM/PM kijelzés jelenik meg.
2	Képernyómód	A 4-es osztás, PIP vagy Automatikus léptetés módot jelzi ki.
3	Menü kiterjesztés gomb	A menürejtett részének kijelzése a jobb oldalon.
4	Hang	Kiválasztott csatorna hangjának BE/KI kapcsolása.
5	Zoom	Kiválasztott terület felnagyítása. Csak Egyszerű módban érhető el.
6	PTZ	PTZ indítómenü megjelenítése.
7	Alarm	Aktív riasztás leállítása.
8	Freeze	Élőkép ideiglenes kifagyasztása.
9	Play	Lejátszás elindítása, amennyiben létezik lejátszható fájl, ha nem lépjen be keresési módba.
10	Rögzítés	


Élő mód

A 4 élő kép kijelzése 3 különböző módban történhet.

Képernyőmód átkapcsolása


Osztott módra való átkapcsoláshoz válassza a képernyő módot az indítómenüben vagy kattintson a jobb egérgombbal a kívánt képernyőmód kiválasztásához a szöveges menüben.

Nyomja meg a **[MODE]** gombot az előlapon vagy a távvezérlőn a kijelzés mód átkapcsolásához, az indítómenü bejegyzésein történő egymás utáni léptetéssel.

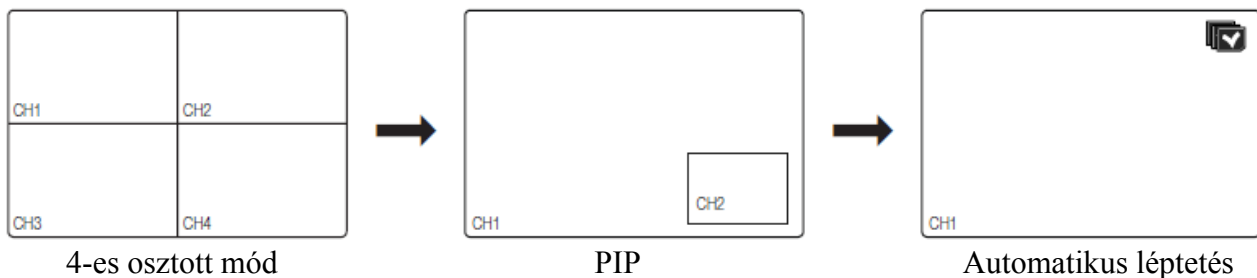

Képernyők automatikus átkapcsolása

Az SRD-470/470D rögzítők a 4 egyszerű képet kijelzhetik sorozatosan egymás után.

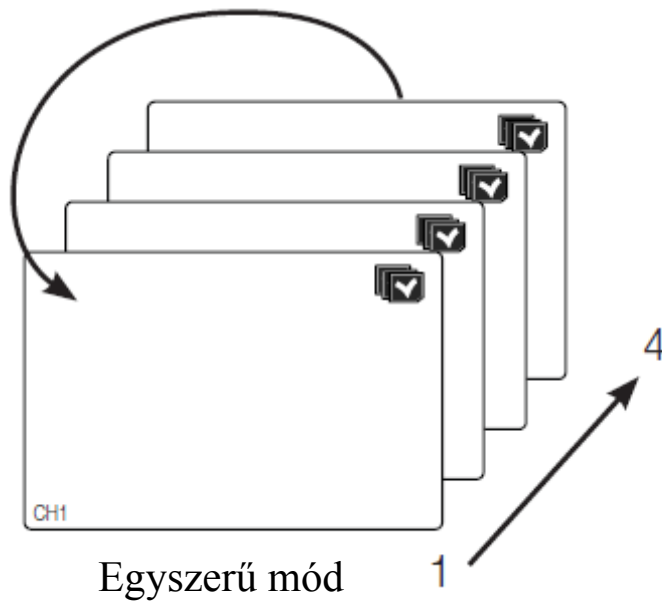


Csatorna kiválasztás

A csatorna képét megjelenítheti az osztott kép kívánt területén.

1. Vigye a kurzort az egyes csatornák kijelzett neve fölé a <▼> szimbólum megjelenítéséhez. a képernyő jobb oldalán.
2. Kattintson a kamera nevére a csatornalista megjelenítéséhez, ahol kiválaszthat egy másik csatornát.
3. Válassza ki a kívánt csatornát és kattintson rá.

Az aktuális csatorna átkapcsolásra kerül a kiválasztottra.

Használja a kurzort a mozgatni kívánt csatorna kiválasztására, fogja meg és húzza azt a kívánt helyre, ez a mód szintén megcseréli a csatorna helyét.

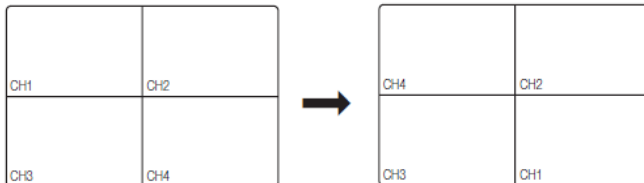


Kapcsolás Egyszerű módra

Osztott módban dupla kattintással kiválaszthatja a kívánt csatornát az egyszerű módba történő átkapcsolásához.

Nyomja meg a kívánt csatorna számnak megfelelő számot az előlapon vagy a távvezérlőn az adott csatorna egyszerű módba történő átkapcsolásához.

Lásd „Remote Control>Using teh numeric buttons” fejezetet.

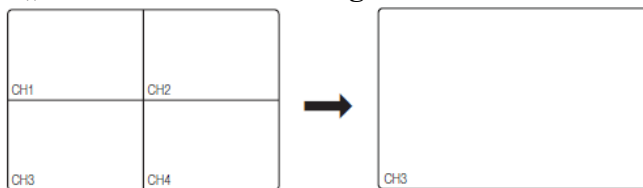

A DVR használata

Mentés

Ellenőrizheti mentési eszközt és beállíthat ütemezőt csatornára vagy időre.


A termék csak USB memória/DVD és USB típusú külső HDD használatát támogatja.

Mentés

A kívánt adatokat a csatlakoztatott eszközre mentheti.

Használja az egere a beállítás megkönnyítésére.

1. Nyomja meg a [**MENU**] gombot a távvezérlőn vagy az előlapon.
2. Használja a fel/le gombokat (◀ ▶) a <Backup> menü kiválasztásához.

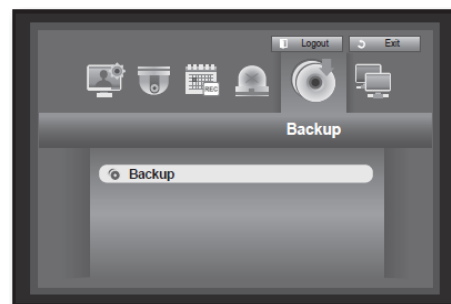


3. Nyomja meg az [**ENTER**] gombot.

A mentés ablak meg fog jelenni.

Közvetlenül is hozzáférhet a „Live screen menu”-ből is

4. Használja az irány gombokat (▲▼◀▶) a kívánt bejegyzésre mozgáshoz és állítsa be az értéket.

- Mentés tartomány: Állítsa be a mentés <Start> (kezdsi) és <End> (befejezési) idejét.
- Csatorna: Állítsa be a menteni kívánt csatornát. Több csatornát is kiválaszthat.
- Eszköz: Válassza ki a mentéseszközt a felismertek közül. Ha beépített CD/DVD vagy USB CD/DVD eszközt használja mentésre, kiválaszthatja rögzítés formátumát az AVI vagy SEC formátum között. Az SRD-470 nem rendelkezik beépített DVD íróval, ezért a CD/DVD mentés nem érhető el.
- Típus: Állítsa be az adatok mentésének formátumát;
 - AVI: A DVR által biztosított CODEC információk a rögzített adatokkal együtt mentésre kerülnek, így a mentett adatok PC-n is lejátszhatóak külső lejátszók használatával (pl. Media Player).
 - DVR: A mentett adatok csak a DVR által játszhatóak le.
 - SEC: Az adatok mentése a SAMSUNG által szabadalmaztatott formában történik beépített lejátszóval, amelyik közvetlen lejátszást tesz lehetővé PC-n.
- Filename: Beállíthatja a mentés fájl nevét.
- Check capacity: A kiválasztott mentésadat méretét és a kiválasztott mentéseszköz elérhető kapacitását mutatja.
- Overlap: Az ugyanazon idejű adatok átfedésének listáját mutatja az adatok számának megfelelően.

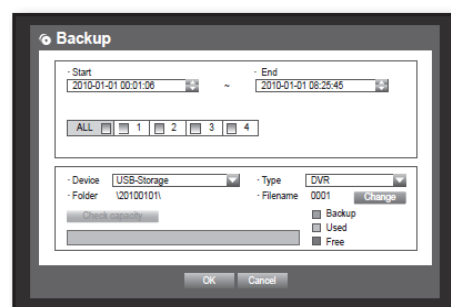

Megjelenik, amikor egy csatornának meghatározott időpontban többszörös adata van az idő vagy időzóna megváltoztatásának köszönhetően.

- Lásd „Setting the Date/Time/Language” fejezet.
- Amikor a mentés be van állítva nyomja meg az <OK> gombot.
- * Amennyiben nincs felismert mentéseszköz az <OK> gomb nem aktív.

Keresés

A rögzített adatok idő, vagy keresési feltételek pl. esemény szerinti keresése kivitelezhető.

A <Search> (Keresés) menü élő módban érhető el.

- Élő módban kattintson a képernyőn az egér jobb gombjával.
Az Élő menü fog megjelenni.
- Válassza ki a <Search>-t vagy nyomja meg a [SEARCH] gombot a távvezérlőn vagy az előlapon.
- A keresés menü fog megjelenni.
- A keresés korlátozható az Auto Delete (Automatikus törlés) funkcióval.
Lásd „Setting the Recording>Record Option” fejezet.




Időkeresés


A kívánt idejű rögzített adatot keresheti meg.

Mint hogy a kijelzett idő eltérő lehet az időzónától és a DST standard időtől függően az ugyanabban az időben rögzített adatok idejének kijelzése különböző módon az időzónától és a DST beállítástól függően.

- Válassza ki a <Time Search>-t a <Search> menüben.
- Válassza ki a keresett dátumot
- A meghatározott adatnak megfelelő rögzített adatok listája fog megjelenni.
A kijelzett sáv eltér az adat típusának megfelelően.
Az adatok típusa ellenőrizhető a baloldalon látható színek segítségével.
- Használja az irány gombokat (▲▼◀▶) a keresési feltétel beállításához és nyomja meg az [ENTER] gombot.
 - Go to First: Legkorábbi adatra mozgás.
 - Go to last: Legutolsó adatra mozgás.
 - Time: Vigye be az idő értékét a keresés végrehajtásához vagy használja a fel/le gombokat <◆> a kiválasztáshoz.
 - Zoom in: A sáv részleteinek felnagyítása.

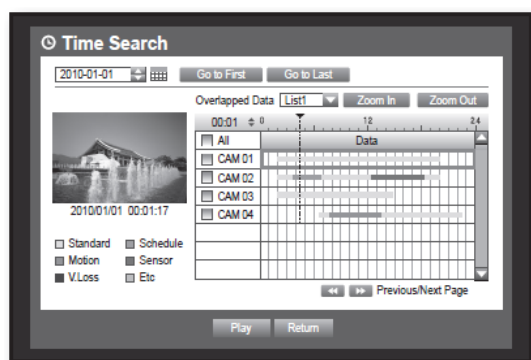


- Sorozatban a következőket fogja átváltani; 24 ó - 4 ó - 1 ó - 5 perc.
 - Zomm out: A sáv a fentebbel ellentétes irányba fog váltani.
 - Sorozatban a következőket fogja átváltani; 5 perc -1 ó - 4 ó - .24 ó
 - Előnézet: Kattintson a <Channel>-ra és válassza (kattint, dob) egy időt a <Duration>-ban a létező kép részleteink megjelenítéshez. Amennyiben egy kiválasztott csatorna nem tartalmaz rögzített adatot, akkor az fekete színnel kerül jelölésre.
8. Válassza ki az adatot és kattintson a <Play>-re. A képernyő adatlejátszás módba kapcsol.

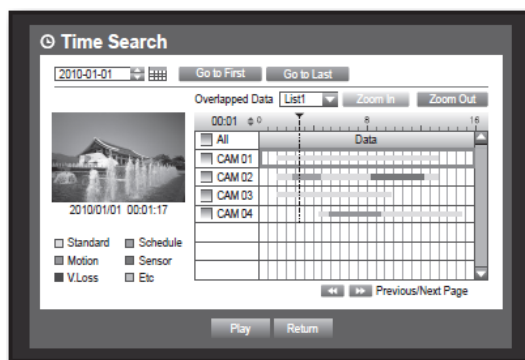

Eseménykeresés

Kereshet a csatornák eseményei szerint és lejátszhatja azokat. Használja az egere a beállítás megkönnyítésére.


4. Válassza az <Event Search>-t a <Search> menüben.
5. Használja az irány gombokat (▲▼◀▶) a keresési feltétel beállításához és nyomja meg az [ENTER] gombot.
A meghatározott dátum összes rögzített eseménye megtalálásra fog kerülni. (Normál/Időzített rögzítést is beleértve).
- Dátum/Idő előnézet: Ha kiválasztott egy adatot a listából a kiválasztott adat meglévő képe kijelzésre fog kerülni a kép baloldalán található ablakban.
- Esemény: A bekövetkezett esemény típusának kijelzése.
6. Válassza ki az adatot és kattintson a <Play>-ra. A képernyő eseményadat lejátszás módba kapcsol.

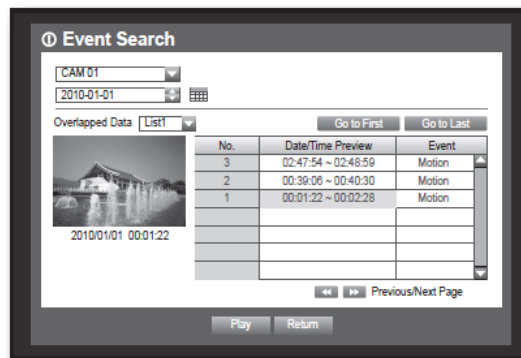

Mentéskeresés

Mentett adatok keresése a csatlakoztatott mentés eszközön. Csak DVR formátumú adatokban lehetséges ez a fajta keresés. Lásd <Type> a „Backup>Setting the Backup” fejezetben. Használja az egere a beállítás megkönnyítésére.

4. Válassza a <Backup Search>-t a <Search> menüben.
5. Használja az irány gombokat (▲▼◀▶) a keresési feltétel beállításához és nyomja meg az [ENTER] gombot.
- Record Period: Rögzítés időtartamának kijelzése.
- Channel: Rögzített csatorna számának kijelzése.
- Play Start Time. Lejátszás kezdési idejének kiválasztása.
6. Válassza ki az adatot és kattintson a <Play>-ra. A képernyő adat lejátszás módba kapcsol.

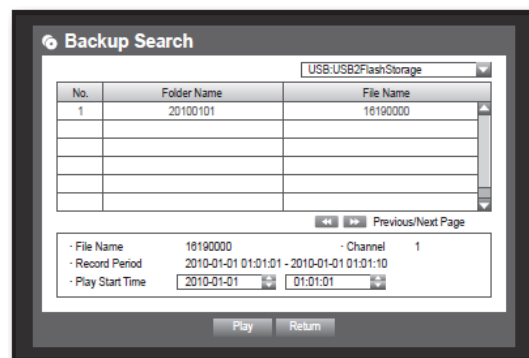



Mozgáskeresés

Amennyiben egy mozgás érzékelés következik be valamelyik csatornán kijelölheti a kívánt területet a keresés végrehajtásához.

Használja az egere a beállítás megkönnyítésére.

4. Válassza a <Motion Search>-t a <Search> menüben.
5. Használja az irány gombokat (▲▼◀▶) a keresési feltétel beállításához és nyomja meg az [ENTER] gombot.
Amennyiben beállítja a mozgási területet a <Manual Area>-nak a <Setup> gomb aktívvá válik.

- Motion Region: Válassza ki a területet a keresés végrehajtásához.
 - All Area: Kiválasztott csatorna teljes területén történő keresés.
 - Current Area: Mozgás keresése a meghatározott területen mindegyik a „Motion detection>Setting the Motion Area”-be meghatározott csatornán.
 - Manual Area: Mozgás keresési terület kézi meghatározása.
 - Setup: A Setup gomb aktív, ha a mozgási terület beállítása kézzel történik.
 - Nyomja meg a gombot a mozgási terület beállítás ablak megnyitásához.
 - Date/Time: A Dátum és Idő automatikusan beállításra kerül az időnek megfelelően, míg a befejezési idő automatikusan egy órával későbbre a kezdési időhöz képest.
 - Preview: Válassza ki a listából az adatot és meg fogja mutatni a tétel létező képét.
6. Válassza ki az adatot és kattintson a <Play>-ra.
A képernyő adat lejátszás módba kapcsol.

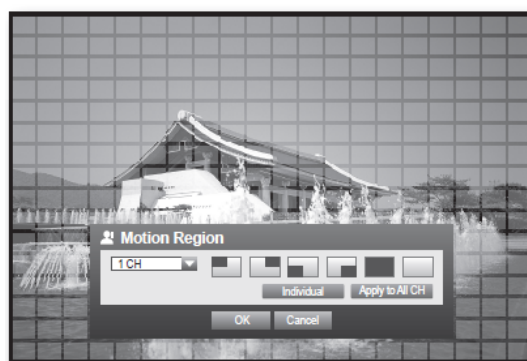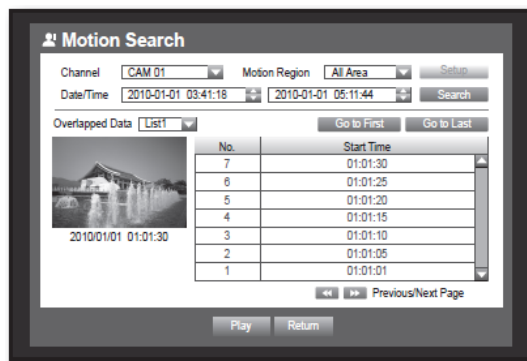

Lejátszás

Lejátszás

Lejátszhatja a HDD-n tárolt adatokat és a kívánt részét elmentheti. Használja az egere a beállítás megkönnyítésére.





1. Élő módban kattintson a <Play>-ra a jobb kattintás menüben vagy a <▶>-ra az indító menüben vagy nyomja meg a Play gombot a távvezérlőn vagy az előlapon.
2. Használja a fel/le gombokat (▲▼) a menü kiválasztására.



3. Válassza ki a kívánt adatot és kattintson <Play>-ra a Search menüben. A kiválasztott adat lejátszása elkezdődik és megjelenik a lejátszás indító menü a képernyőn. Amennyiben kiválasztott adat a <Play> lejátszás azonnal elindul a keresés végrehajtása nélkül.



- : Maximum 4 csatorna valós idejű lejátszása lehetséges.
 - Osztott módban a valós idejű lejátszás használata lehet, hogy nem használható a rögzített képminőségtől, felbontástól és a csatornák számától függően. Szintén nem mindegyik rögzítési sebesség használható.
- Playback Information: Az aktuális adat dátumát és idejét jelzi a felső sarokban.
- Mode switch: Válassza ki a kívánt lejátszási módot vagy nyomja meg a [MODE] gombot a képernyő módjának egymás utáni 4-es osztott és Egyszerű módbú megjelenítése közötti átkapcsoláshoz. Az élő mód alapértelmezett csatornája az 1-es, amelyik a későbbiekben megváltoztatható.
- : Élőmódba kapcsolás.
- : Az összes csatorna rögzítése élőmódban.
- Play Time: Az aktuális videó dátum és időadatának megjelenítése.
- Play Bar: A kiválasztott rögzített csatorna elmúlt 24 órás adatait mutatja a piros csík az aktuális lejátszási időt jelöli.
 - Speed: Több sebesség opció közül választhat; 1x, 2x(-2X), 4x(-4X), 8x(-8X), 16x(-16x), 32x(-32x), és 64x(-64x).
 - Slow: Több lassítási opcióból választhat; 1/2x(-1/2x), 1/4x(-1/4x) és 1/8x(-1/8x).

- Backup: Kattintson a -ra az aktuális idő, mint a mentés kezderti idejének beállításához; a mentés területe meghatározható az egér használatával (sárga háromszög).
4. Kattintson a -ra ismételten az aktuális idő, mint a mentés befejezési idejének beállításához és utána a „Backup Range” ablak fog megjelenni.
- Type: A DVR támogatott formátumai; AVI és SEC. Lásd „Mentés” fejezet.
 - Eszköz: Válassza ki a mentés eszközt.
 - Check Capacity: Lhetővé teszi a kiválasztott mentés eszköz kapacitásának ellenőrzését.
5. Amennyiben akarja visszatérhet az Élő képernyőre lejátszás módban. Kattintson a -re az indítómenüben vagy nyomja meg a  a távvezérlőn vagy az előlapon.

