

SNS-100



1 csatornás, MPEG-4/JPEG, hálózati videoszerver

SNS-100

Leírás

Az SNS-100 1 csatornás hálózati videoszerverrel egy analóg CCTV kamerát lehet IP hálózatra csatlakoztatni. Az új szervert MPEG-4 és JPEG kompatibilis egyaránt. Az MPEG-4 egyetlen és folyamatos, szaggatások nélküli felvételt készít. JPEG tömörítés használatakor a képek 30 fps (N) / 25 fps (P) sebességgel kerülnek továbbításra. Az eszközzel a már meglévő analóg CCTV rendszert lehet az IP hálózatos videorendszer előnyeivel kibővíteni, vagy meglévő analóg CCTV kamerákkal lehet IP hálózatos videorendszert bővíteni.



Jellemzők


- Valós idejű MPEG-4/JPEG választható videótömörítés
- Max. VGA 30 fps (N) / Max. VGA 25 fps (P) képátvitel
- Kétirányú hangátvitel
- Egyszerű mentés USB-s adattárolóra
- Nagy felbontású képek: 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 (N)
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P)
- Statikus/dinamikus IP támogatás
- Távoli PTZ vezérlés (RS-232C, RS-422, RS-485)
- TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS protokollok
- FTP/HTTP szerver és E-mail küldés
- Network management szoftver / Web viewer
- 2 érzékelő bemenet, 2 riasztási kimenet
- Tápellátás: 12 V DC



Network management S/W

Méretetek

Mértékegység: mm

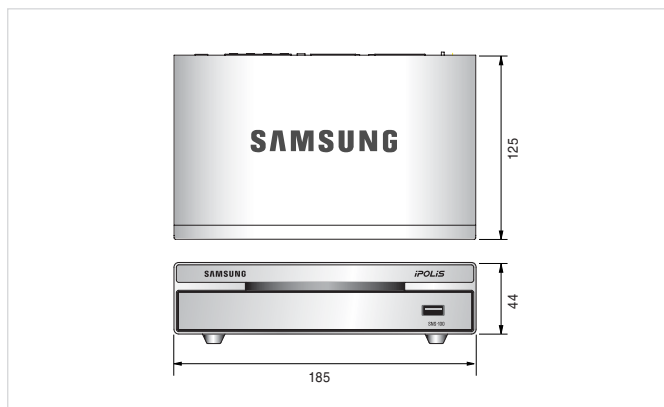

iPOLiS



Műszaki adatok

Modell	SNS-100 (NTSC)	SNS-100 (PAL)
Tápellátás	12 V DC, 1,5 A	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux	
Tömörítési eljárás	MPEG-4/JPEG választható videótömörítés, ADPCM hangtömörítés	
Videocsatorna	1 bemenet / 1 kimenet BNC	
Tömörítési/ átviteli sebesség	Video: Max. VGA 30 fps	Video: Max. VGA 25 fps
Képmínőség vezérlés	5 szint	
Hang bemenet/kimenet	1/1	
Soros csatlakozó	RS-232C / 422 / 485	
Átviteli interfész	Ethernet (TCP/IP)	
Internet böngésző	Windows Internet Explorer 5,5 vagy újabb	
Felbontás	704 x 480, 704 x 240, 352 x 240	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Védelem	Jelszó védelem, titkosított üzenetküldés	
Mentés	USB	
DIO támogatás	2 érzékelő bemenet, 2 riasztási kimenet	
PTZ	Támogatja	
Felhasználó csatlakozás	20 felhasználó	
Támogatott protokollok	TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS	
Különböző funkciók	Mozgásérzékelés, esemény/riasztás, FTP/E-mail	
Hálózati csatlakozás	10/100 Base-T hálózati RJ-45 csatlakozóval, statikus/dinamikus IP támogatás	
Kezelő felület	Network management szoftver / Web viewer	
DDNS	Támogatja (xDSL, DHCP, kábel modem stb)	
SDK	Támogatja 3. party SDK-t	
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C	
Méretetek	190 (Sz) x 45 (Ma) x 135 (Mé) mm	
Súly	770 g	