

SVR-1640E

16 csatornás, önálló működésű (stand-alone), digitális videorögzítő

SVR-1640E

Leírás

16 kamera video képének 480(N) és 400(P) minőségű megjelenítésével, beépített és különálló HDD tároló bővítéssel, páratlan megjelenéssel, hibamentes működéssel, és egyszerű szervizelhetőséggel az SVR-1640E DVR a megfelelő rendszer egy összetett felügyeleti feladatokat igénylő és igénybevett jelentő környezetbe. Linux operációs rendszer, intelligens szoftver és hardver „watchdog” felügyelő áramkör és beépített adattárolók biztosítják a rendszer megbízhatóságát. Az adatok MPEG-4 tömörítési eljárással kerülnek rögzítésre, a nagy kapacitású beépített merevlemez tárolókba. Egytől négy HDD telepíthető a DVR-be, amely összesen 1 terabyte feletti adattárolást tesz lehetővé.




Jellemzők

- Valós idejű 480 fps (N), 400 fps (P) digitális élőképp megjelenítés
120 fps (N), 100 fps (P) digitális videorögzítés
- MPEG-4 tömörítés
- Nagy felbontású képek [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 (N)]
[704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P)]
- 250 GB HDD beépített kapacitás
- Könnyű mentési lehetőség 3db USB port és a beépített DVD+RW író segítségével
- ATM/POS tranzakció adatrögzítés és keresés
- Integrált hálózati elérés, több felhasználó hozzáférése egyszerre
- Távirányítóval kezelhető
- PC egérrel kezelhető
- Képernyőmenü (OSD)
- Felhasználóbarát grafikus kezelő felület (GUI)
- Pan/Tilt/Zoom vezérlés (PTZ)
- 10/100 base-T hálózati csatlakozás
- 4 csatornás hangrögzítés
- **Az SVS-5 különálló HDD bővítő segítségével a háttértár kapacitás 10 TB-ig bővíthető**

Méretetek

Mértékegység: mm

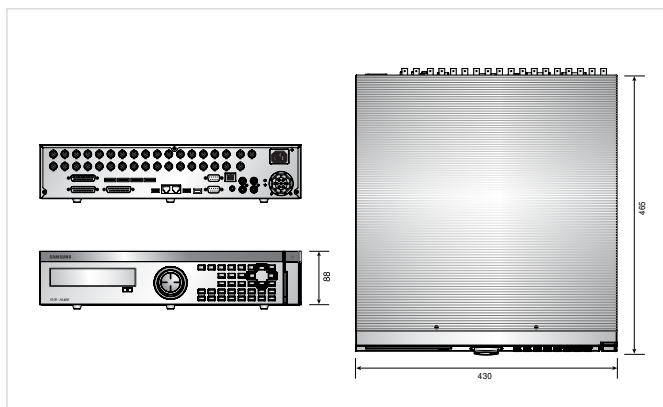

Műszaki adatok

Modell	SVR-1640E (NTSC)	SVR-1640E (PAL)
Tápellátás	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Teljesítmény	Max. 75 W (1 HDD)	
Videobemenet	16 csatorna	
Videokimenet	Monitor A	2 BNC, RCA, VGA
	Monitor B	1 BNC (single/multi)
Tömörítés	MPEG-4	
Megjelenítés	Sebesség	480 fps
	Felbontás	704 x 480
Rögzítés	Több képes megjelenítés	704 x 576
	Sebesség/felbontás	30 fps (D1, 704 x 480)
		25 fps (D1, 704 x 576)
		60 fps (fél D1, 704 x 240)
HDD	Mód	120 fps (CIF, 352 x 240)
	Alapfelszereltség	100 fps (CIF, 352 x 288)
Mentés/másolás		Beállított + esemény, Időzített + esemény
		250 GB 1 HDD (Max. 2 TB, 4 HDD)
Soros csatlakozók		HDD bővítőegység (SVS-5): Max. 8 TB, 16 HDD
		* SVS-5S: SVS-5 HDD bővítőegység SATA csatlakozóval / SVS-5E: SVS-5 HDD csak bővítőegység
Riasztás bemenet / Relé kimenet	DVD+RW, 3 db USB (2 elől)	
Hang	RS-232C, RS-485/422 (RJ-45)	
Hálózat	Bemenet/kimenet	16/4
	Csatlakozás	4/2 (1 elől)
	Protokollok	RCA jack
	Szoftver	TCP/IP, DHCP, SMTP
Vezérlés	Átviteli sebesség	Web nézegető
		120 fps
OSD		100 fps
		Egér, távvezérlő (16 DVR vezérelhető vele), Rendszervező (SCC-3100A)
Hőmérséklet tartomány	Működési	Grafikus felület, Gyakori funkciók ikonnal kiemelve
	Tárolási	Képernyő szöveg: ATM/POS támogatás, Jelszó: 2 szintű (admin, user)
Méretek		Képmínőség állítás: 4 szint (szuper, magas, közepes, alacsony)
		5 °C – 40 °C
Súly		-10 °C – 60 °C
		430 (Sz) x 88 (Ma) x 465 (Mé) mm
		8,9 kg (1 HDD)

DVR