

# SVR-950E

9 csatornás, önálló működésű (stand-alone), digitális videorögzítő

## SVR-950E

### Leírás

A legfejlettebb MPEG-4 tömörítési technológiát alkalmazó SVR-1650E egy magas szinten integrált hardverrel és szoftverrel rendelkező DVR. Lehetővé teszi 9 kamera a valós idejű megfigyelését és 270 fps (N) ill. 225 fps (P) rögzítését. A pentaplex funkciókhoz óriási háttértár biztosítja, hogy a következő funkciók egymással párhuzamosan és egyszerűen végezhetőek legyenek: valós idejű megfigyelés, rögzítés, visszajátszás, másolatkészítés és hálózatos elérés. Különböző back up módokkal működhet, beleértve az esemény alapú mentést és a tükrözés funkciót. A rugalmas back up mentéshez beépített DVD+RW és USB csatlakozás áll rendelkezésre. További funkciók a képernyőmenü (OSD), távirányítóval történő működtetés, könnyen végrehajtható PTZ vezérlés a DVR gombokkal.




### Jellemzők

- Valós idejű 270 fps (N), 120 fps (P) digitális élőképf megjelenítés  
225 fps (N), 100 fps (P) digitális videorögzítés
- MPEG-4 tömörítés
- Nagy felbontású képek [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 (N)]  
[704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P)]
- 160 GB HDD beépített kapacitás
- Könnyű mentési lehetőség 3 USB porton és a beépített DVD+RW írón keresztül
- ATM/POS tranzakció adatainak rögzítése és keresése
- Integrált hálózati elérés, több felhasználó hozzáférése egyszerre
- Távirányítóval kezelhető
- PC egérrel kezelhető
- Képernyőmenü (OSD)
- Felhasználóbarát grafikus kezelő felület (GUI)
- Pan/Tilt/Zoom vezérlés (PTZ)
- 10/100 base-T hálózati csatlakozás
- 4 csatornás hangrögzítés
- **Az SVS-5 különálló HDD bővítő segítségével a háttértár kapacitás 10 TB-ig bővíthető**

### Méretetek

Mértékegység: mm

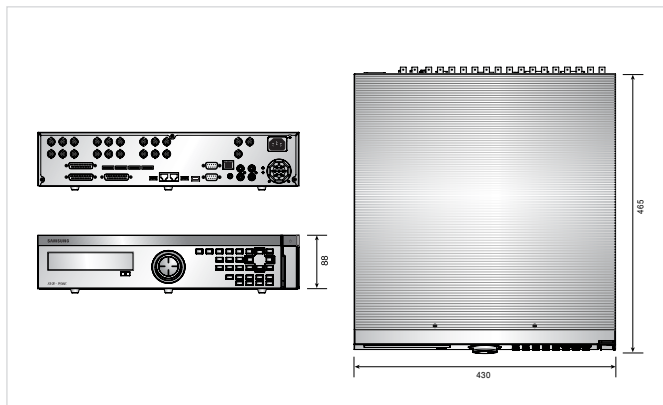

### Műszaki adatok

Modell		SVR-950E (NTSC)	SVR-950E (PAL)
Tápellátás		100-240 V AC, 50/60 Hz	
Teljesítmény		Max. 75 W (1 HDD)	
Videobemenet		9 csatorna	
Videokimenet	Monitor A	2 BNC, RCA, VGA	
	Monitor B	1 BNC (single/multi)	
Tömörítés		MPEG-4	
Megjelenítés	Sebesség	270 fps	225 fps
	Felbontás Több képes megjelenítés	704 x 480 1/4/9	704 x 576
Rögzítés	Sebesség / felbontás	30 fps (D1, 704 x 480)	25 fps (D1, 704 x 576)
		60 fps (fél D1, 704 x 240)	50 fps (fél D1, 704 x 288)
		120 fps (CIF, 352 x 240)	100 fps (CIF, 352 x 288)
Mód		Beállított + esemény, Időzített + esemény	
HDD	Alapfelszereltség	160 GB 1 HDD (Max. 2 TB, 4 HDD)	
	Bővítés (opció)	* SVS-5S: SVS-5 HDD bővítőegység SATA csatlakozóval / SVS-5E: SVS-5 HDD bővítőegység	
Mentés/másolás		DVD+RW, 3 db USB (2 elől)	
Soros csatlakozók		RS-232C, RS-485/422 (RJ-45)	
Riasztás bemenet / Relé kimenet		9/4	
Hang	Be/kimenet	4/2 (1 elől)	
	Csatlakozás	RCA jack	
Hálózat	Protokollok	TCP/IP, DHCP, SMTP	
	Szoftver	Web viewer	
	Átviteli sebesség	120 fps	100 fps
Vezérlés		Egér, távvezérlő (16 DVR vezérelhető vele), Rendszervező (SCC-3100A)	
Képernyő menü (OSD)		Grafikus felület, Gyakori funkciók ikonon kiemelve Képernyő szöveg: ATM/POS támogatás, Jelszó: 2 szintű (admin, user) Képmínőség állítás: 4 szint (szuper, magas, közepes, alacsony)	
Hőmérséklet tartomány	Működési	5 °C – 40 °C	
	Tárolási	-10 °C – 60 °C	
Méretetek		430 (Sz) x 88 (Ma) x 465 (Mé) mm	
Súly		8,9 kg (1 HDD)	

DVR