


SVR-1630

16 csatornás, önálló működésű (stand-alone), digitális videorögzítő

SVR-1630

Leírás

Az SVR-1630 egy 16 csatornás, multifunkcionális és nagy teljesítményű, önálló működésű DVR mely kiaknázza a Samsung digitális technológiai fejlesztéseit és sokéves tapasztalatát a biztonságtechnika világában. Saját videótömörítési technológiával és megnövelt rögzítési sebességgel, és a Samsung SVR Manager programjával összeintegrálva az SVR-1630 valóban egy új irányadó termék az önálló működésű DVR-ek közt.

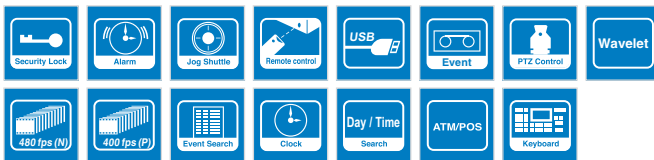


Jellemzők

- Valós idejű 480 fps (N), 400 fps (P) digitális élőképf megjelenítés
240 fps (N), 200 fps (P) digitális videorögzítés
- Maximum 4 TB tároló kapacitás (IEEE 1394 a külső HDD részére)
- Beépített mozgásérzékelés, keresési funkcióval
- Változatos mentési módok: Kivehető HDD, opcionális CD-RW, USB
- Dinamikus IP (TCP/IP, DHCP, FTP, PPPoE) támogatást
- ATM/POS tranzakció adatainak rögzítése és keresése
- Spot monitor az egycsatornás felügyelethez és visszajátzás
- 1 csatornán hangrögzítés és visszajátzás
- Egyszerűen távvezérelhető (IR)


Méretetek

Mértékegység: mm

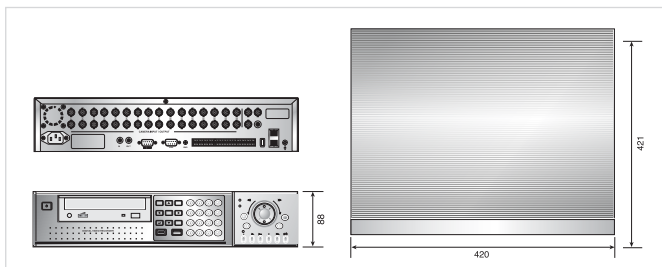

Kiegészítők

Különálló HDD bővítő SVR-1630S

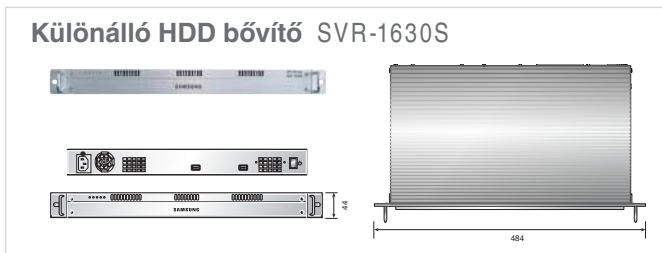

Műszaki adatok

Modell	SVR-1630 (NTSC)	SVR-1630 (PAL)
Tápellátás	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Teljesítmény	Max. 75 W (1 HDD)	
Videobemenet	16 csatorna	
Videokimenet	Monitor A (Mux)	2 BNC, S-Video, VGA
	Monitor B (Spot)	1 BNC
Tömörítés	Wavelet	
Megjelenítés	Sebesség	480 fps
	Felbontás	720 x 480
	Több képféle megjelenítés	1/4/9/16
Rögzítés	Digitális zoom	2X
	Sebesség	240 fps
	Felbontás	720 x 240
	Mód	Programozott, eseményvezérelt (mozgás, érzékelő, szöveges)
HDD	Alapfelszereltség	160 GB / 250 GB (választható)
	Bővítés (opció)	2 HDD (1 belső, 1 R-HDD) Max. 4 TB HDD bővítőegységgel (SVR-1630S)
Mentés/másolás	R-HDD, IEEE-1394, USB, CD-RW (opció)	
Külső interfész	2 IEEE-1394, 1 USB	
Soros csatlakozók	RS-485/422, RS-232C	
Szöveges adat mentése a képekkel	POS/ATM	
Riasztás bemenet / Relé kimenet	16/4	
Hang	Bemenet/kimenet	1/1
	Csatlakozás	1 RJ-45 (10/100 Base-T)
Hálózat	Protokollok	TCP/IP, DHCP, PPPoE
	Szoftver	SVR manager
Vezérlés	Távvezérlő (16 DVR vezérelhető vele)	
Képernyő menü (OSD)	Többnyelvű	
Hőmérséklet tartomány	Működési	5 °C – 40 °C
	Tárolási	-10 °C – 50 °C
Méretetek	420 (Sz) x 88 (Ma) x 421 (Mé) mm	
Súly	8 kg (1 HDD)	