



Ignorez les distances
Sécurité x30 dynamique!

Imaginez la Sécurité panoramique dynamique

La SPD-3000 Techwin Samsung est une caméra Speed Dôme PTZ de haute performance et de haute résolution équipée d'un zoom A/F x30. Sa résolution améliorée, associée au SSNR intégré, aux capacités DIS, et ses multiples options auto réglables offre toutes les fonctions nécessaires à la réalisation d'une vidéosurveillance numérique irréprochable.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

Image claire et large

Capture vidéo x30 dynamique

Zoom optique haute résolution x30, La Speed Dôme SPD-


La SPD-3000 est une caméra avec zoom PTZ x30 de haute résolution qui utilise la technologie intégrée et qui offre une qualité d'image supérieure et l'utilisation de fonctions multiples. La résolution atteint le niveau étonnant de 520 lignes TV et possède la sensibilité lumineuse supérieure du SPD-3000. La capacité exceptionnelle DIS intégrée, pour l'obtention d'images d'une netteté irréprochable, de la SPD-3000. L'on peut également effectuer des réglages différents selon les zones, pour une vidéosurveillance selon les besoins. Samsung Techwin exige une qualité exceptionnelle de ses caméras. Par conséquent, toutes les caméras subissent des tests rigoureux pour s'assurer d'une stabilité et d'une sécurité de fonctionnement.

ZOOM



Zoom optique haute performance x30

La SPD-3000 possède une puissante lentille zoom optique x30 A/F intégrée qui fonctionne avec un zoom optique x10 pour vous offrir un zoom jusqu'à x500. La capacité de ce puissant zoom est particulièrement utile pour la vérification d'éléments lointains tels que le visage d'un visiteur ou la plaque minéralogique d'un véhicule.

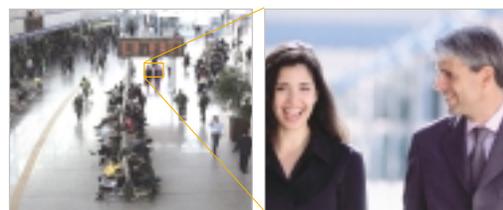

Conventionnel


x30

Net



Image de haute résolution de plus de 520 lignes TV

Le super capteur HAD CCD a été judicieusement associé à la puce DSP WIII afin de vous offrir la résolution horizontale extra nette de 520 lignes TV et des couleurs d'une richesse extraordinaire, vous permettant de voir tous les détails de l'image de vidéosurveillance comme jamais auparavant.

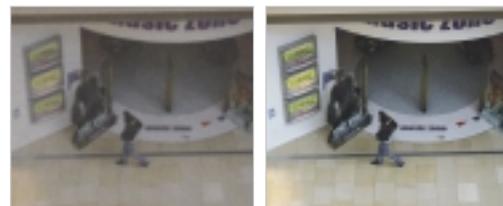

Caméra conventionnelle

SPD-3000

Amique

-3000

Technologie de la puce DSP
Résolution obtenue
SNR ainsi que la
Le jour comme de nuit.
Technologie adaptée à vos
Sur toutes les caméras
Le tout digne de son nom.



24 HEURES



Fonction ICR nuit & jour

La technologie ICR (Suppression du filtre de coupure infrarouge) nuit & jour intégrée enlève automatiquement le filtre de coupure infrarouge IR lorsque la nuit tombe et passe en mode image N/B 570 lignes TV, faisant du SPD-3000 la solution de sécurité idéale pour les zones qui nécessitent une vidéosurveillance haute résolution 24 heures sur 24 comme les parkings ou les zones d'installations industrielles importantes.



Jour



Nuit

NET



DIS (stabilisateur d'images numériques)

La fonction DIS (stabilisateur d'images numériques) intégrée détecte la moindre vibration et la corrige automatiquement, rendant ainsi l'image finale toujours stable et éclatante.




Stabilisateur d'images numériques

NUIT




Sensibilité maximale de **0.005Lux** qui corrige l'obscurité

La SPD-3000 utilise l'exceptionnel jeu de puces processeur d'images numériques de Techwin WIII Samsung associé à la technologie intégrée SSNR réducteur de bruit afin de fournir des images plus nettes même dans les cas de faible luminosité jusqu'à 0.005Lux. Tout bruit d'écran ou effets fantômes qui sont habituellement associés à une vidéosurveillance nocturne sont efficacement supprimés pour une meilleure lecture d'image, et une réduction jusqu'à 70 pourcent de l'espace utilisé peut servir à des fins de stockage de DVR.



84.032 Bytes 100%

SSNR éteint

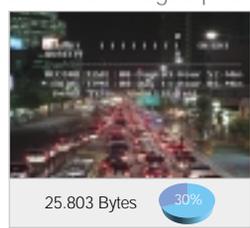

25.803 Bytes 30%

SSNR allumé

Présélection



128 présélections, fonctions d'auto surveillance multiples

Jusqu'à 128 présélections différentes sont possibles. Les réglages peuvent être faits en fonction de la zone à surveiller, de l'heure, et/ou de la méthode, ce qui permet une vidéosurveillance adaptée pour une sécurité maximale. La fonction arrêt sur image, qui peut être utilisée quand vous le voulez pour marquer une pause, est particulièrement pratique pour passer d'une zone présélectionnée à une autre.




Rotation



Fonction **numérique Rotation**

Possibilité de faire apparaître un sujet se déplaçant juste au dessous de la caméra dans l'autre sens en utilisant la fonction numérique Rotation. Il suffit de manoeuvrer l'appareil de contrôle pour déclencher la rotation de l'image vers le haut/bas/à droite/à gauche.

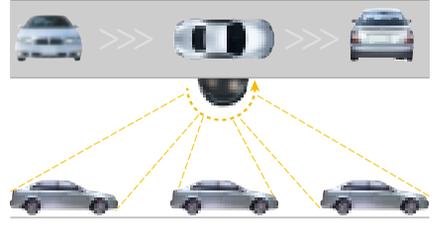


MASQUAGE



Bloquer la vidéosurveillance de zones sélectionnées

Dans l'optique de préserver l'intimité, La SPD-3000 est fournie avec une fonction intégrée très pratique qui vous laisse le choix de masquer jusqu'à 4 zones (comme sur la photo) pendant qu'elles sont sous surveillance.

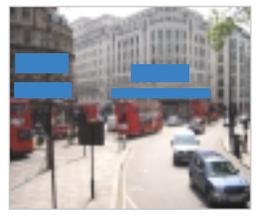

SPD-3000

Caméra Speed Dôme haute resolution x30




FACILE



Installation incroyablement facile


La SPD-3000 réduit les risques de blocage de l'écran et est compatible avec différents accessoires d'installation. Elle a été conçue pour permettre une installation facile, et par conséquent, son processus d'installation est sûr, rapide et sans peine.

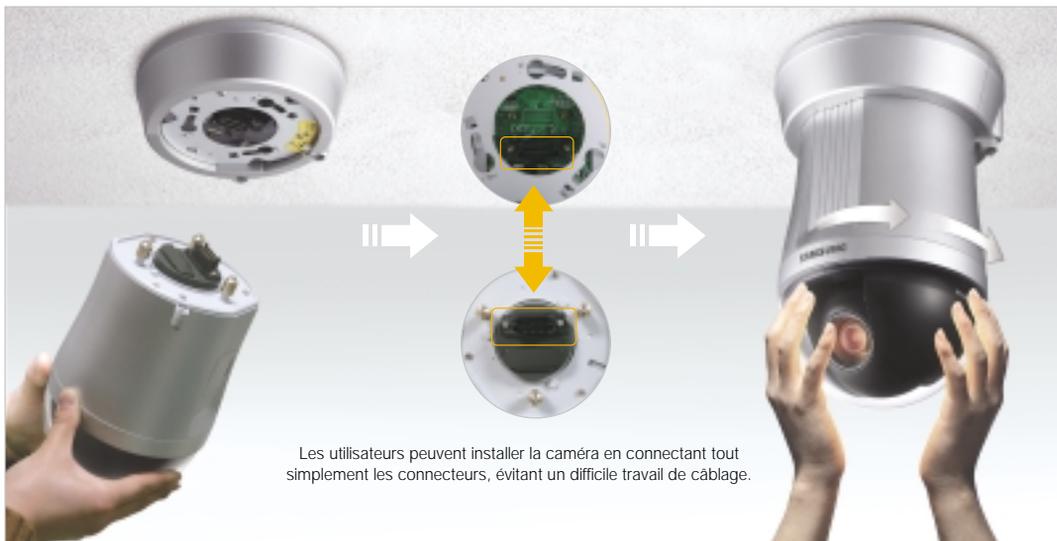


Les utilisateurs peuvent installer la caméra en connectant tout simplement les connecteurs, évitant un difficile travail de câblage.



Installation intérieure / extérieure
+ Fixation murale

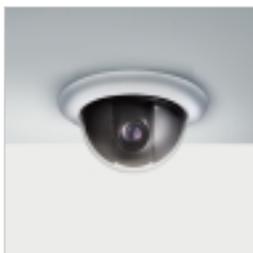

Installation intérieure dans boîtier

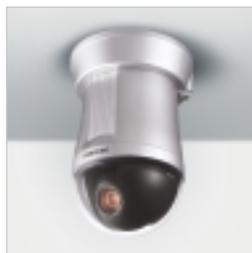

Montage à la surface du plafond



Montage pour installation intérieure/extérieure
+ Montage au plafond

APPLICATION



Multi protocoles, Multi applications

De multiples protocoles provenant de divers fabricants sont intégrés dans la caméra pour une intégration sans peine dans votre système actuel, quel qu'il soit. La SPD-3000 est la solution parfaite de sécurité pour les aéroports, les hôtels de luxe, centres commerciaux de luxe, musées, ou tout autre endroit où une vidéosurveillance haut de gamme est nécessaire 24 heures sur 24.



Aéroport



Hôtel de luxe



Centres commerciaux de luxe



Musées

Caméra Speed Dôme haute resolution x30

SPD-3000




Spécifications

Mode	SPD-3000N	SPD-3000P
Alimentation	24V AC	
Consommation	8Watts en veille par 13Watts en fonctionnement	
Dispositif de captage de l'image	1/4" Super HAD CCD	
Total Pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Pixels effectifs	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Système de balayage	2 : 1 Entrelacé, 625 Lignes / 60 Champs / 30 Trames	2 : 1 Entrelacé, 625 Lignes / 50 Champs / 25 Trames
Synchronisation	Externe au choix (verrouillage ligne AC)	
Fréquence de balayage	15.734KHz(H) / 59.94Hz(V)	15.625KHz(H) / 50.00Hz(V)
Résolution	Couleur : 520 lignes TV (Min.) / N/B : 570 lignes TV (Min.)	
Sortie vidéo	1.0p-p / 75Ω	
Rapport Signal / Bruit	Supérieur à 50dB (AGC off)	
Illumination Min.	0.7Lux @ F1.6 (Mode couleur normale)	
	0.1Lux @ F1.6 (Mode N/B)	
	0.005Lux @ F1.6 (Mode Sens-up)	
Jour & Nuit	Auto / Couleur / N/B (changement filtre ICR)	
Vitesse de l'obturateur électronique	Auto / Manuel au choix (1/60 ~ 1/120,000)	
Obturateur lent	On (2X ~ 128X champs) / Off au choix	
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel au choix	
Contrôle de gain	Auto / Manuel au choix	
OSD	On / Off au choix	
DIS (Stabilisateur d'images numériques)	On / Off au choix	
Zoom numérique	2X ~ 10X (Total 300X zoom)	
Zoom Ratio	f3.3 ~ 99.0mm (30X)	
Multiple Protocoles	PELCO-D, Panasonic, Vicon, Samsung Electronics	
Communication en série	RS-485, RS-422, RS-232C	
Distance objectif min.	1.2m	
Vitesse max. Zoom	5.2sec	5.4sec
Angle de rotation panoramique	360° sans fin	
Vitesse panoramique	240°/sec (64 step)	
Angle de rotation de l'inclinaison	-4° à 184°	
Vitesse de l'inclinaison	240°/sec (64 step)	
Angle du champ de vision	H : 58.17°(Large) à 2.2°(Tele) / V : 44.76°(Large) à 1.76°(Tele)	
Protection vie privée	On / Off au choix (4 zones programmables)	
Présélection	128 présélections (Directes)	
Basculement numérique	On / Off au choix	
Fonctionnement	Température	-10°C ~ +50°C
	Humidité	20% ~ 60% RH
Dimensions	Ø155(L) x 243.4(H)mm	
Poids	Approx. 2.0kg	

Dimensions

Unité : mm

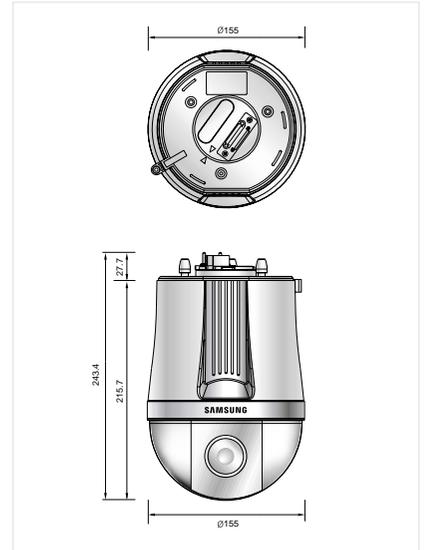

Contrôleur (Option)



Accessories & Dimensions (For SPD-3300/3000/2300)

Unité : mm



La marque **Eco** représente la volonté de Samsung Techwin de créer des produits conviviaux et indique que le produit est conforme à la Directive EU RoHS.

Le design et les spécifications techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
145-3, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 462-703
Tel : +82-31-740-8137-8139 Fax : +82-31-740-8145
www.samsung-cctv.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK, LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive,
Hillswood Business Park Chertsey, Surrey KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5308 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
7 Pingchang Rd., Nankai Dist. Tianjin 300190, P.R. China
Tel : +86-22-2761-4724(33821) Fax : +86-22-2761-6514

■ DISTRIBUE PAR



I.D-0610