


MAM

Kézzel címezhető modul

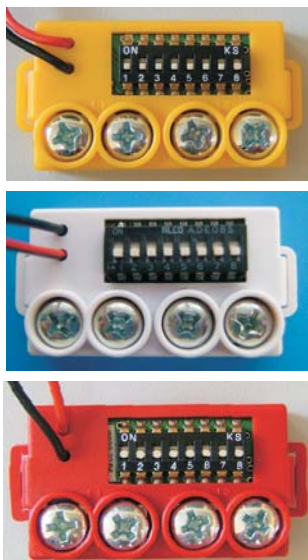

A MAM segítségével hagyományos érzékelőket, kézi jeladókat, a Mikro Bemeneteket, Mikro Kimeneteket és hagyományos hangjelzőket és villogókat lehet csatlakoztatni és megcímezni.

A kis méretével és a címbeállításához és konfigurálásához használt hagyományos 8-as DIL kapcsolójával a MAM lehetőséget ad a hagyományos rendszer összes eszközének átalakítására egy teljesen címezhető rendszerre. Ideális az átalakítási és áttervezési munkák esetén. A MAM


teljesen kompatibilis az összes GFE címmodullal, címezhető hangjelzővel, címezhető kézi jeladóval, és WIZMART érzékelővel, így megkönnyítve a már létező rendszerek bővítését:

Piros: Kézi jelzésadók / Mikro Bemeneti modul

Mustár: Mikro Kimeneti modul / Hurok hangjelzők / Villogók

Fehér: Füst/Hősebesség érzékelő.

Az eszköz típusát a 8-as DIL kapcsolóval lehet kiválasztani. A MAM-LSC hangjelző és villogó meghajtására is beállítható a 7-es DIL kapcsolóval. A kimenetek inaktívak lesznek hangjelző módban, ha a központból egy Csendes Riasztás üzenet érkezik. Villogó módban a kimenetek egészen addig aktívak lesznek, amíg a rendszeren egy törlést nem hajtanak végre.

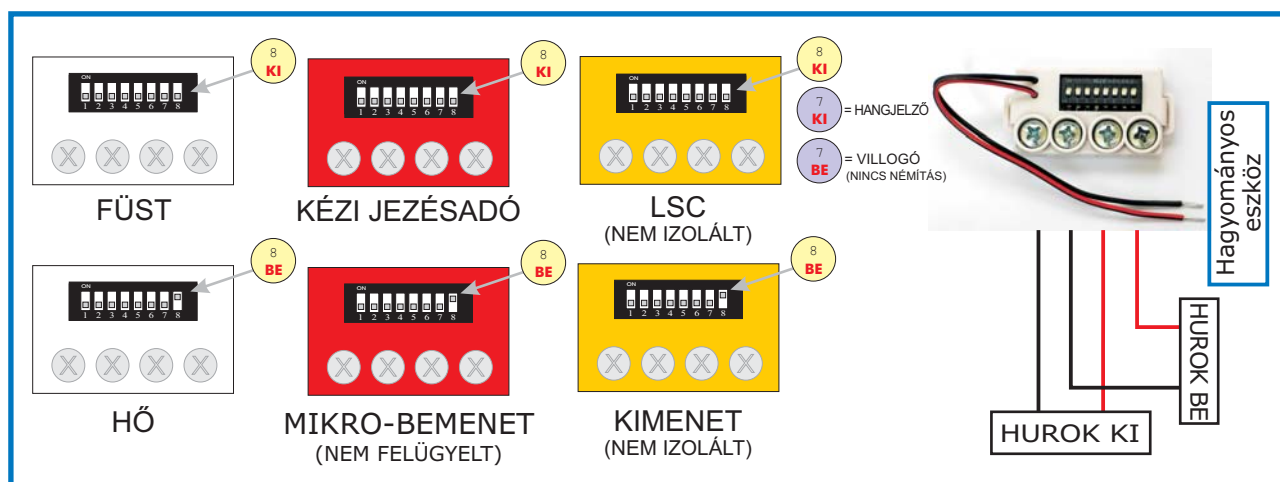

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V – 30 V DC
Hurokárám – nyugalmi	1,1 mA
Hurokárám – riasztási	12 mA
Címtartomány	1–125 (Érzékelő, kézi jeladó, I/O) 94–125 (Hangjelző/Villogó)
Védelmi kategória	IP44
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méret	48 (Ho) x 24 (Szé) x 12 (Ma) mm
Súly	18 g
Rendelési kód	
MAM	Kézzel címezhető modul

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt