


VDT-596/ID resetelése

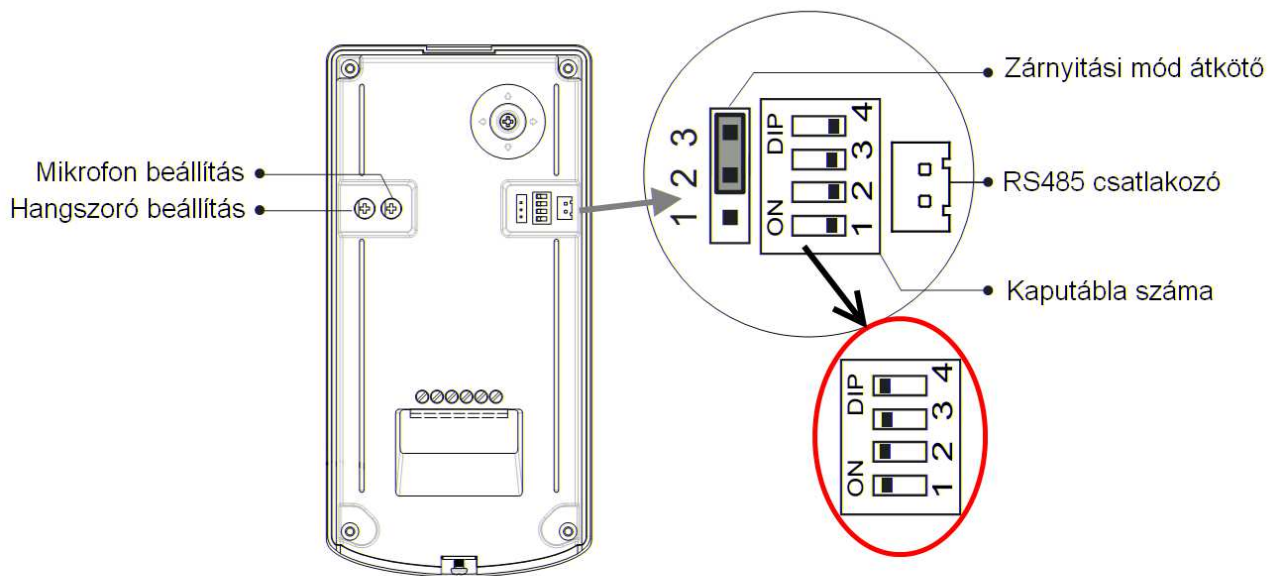

1. Kültéri áramtalanítása majd a fent látható módon az összes DIP kapcsolót ON állásba kapcsolni.
2. Áram alá helyezés.
3. Bekapcsolás után a 4-es DIPet föl-le kapcsolgatni. 3-4 alkalommal.
4. Egy hangjelzést követően felvillan a tasztatúra jobb felső sarkában egy 'piros LED' ekkor már programozói módban vagyunk és amilyen kártyát hozzáérint az lesz az ADD /hozzáadó kártya/ sikeres tanítást követően ugyanott 'kék LED' fog felvillanni ilyenkor már a DELETE/törlő kártya/ felmutatását várja a kültéri.
5. Sikeres tanítást követően mindkét visszajelző LED elalszik és inentől a már felprogramozott/betanított kártyák lesznek az érvényesek.
6. A folyamat sikertelenség esetén megismételhető.