

## Farfisa KIT2 IR

### Felszerelési és működési leírás

#### 1. BEMUTATÁS

A Farfisa család könnyű felszerelésű, egyszerű használatú kaputelefon rendszer számos előnnyel.

- **Kétirányú hangátvitel.** Ha a látogató megnyomja a kültéri egység nyomógombját, a beltéri készülék hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a látogató érkezéséről.
- **Egyszerű felszerelés.** Segítséget nyújt a felszerelési útmutató, felszerelése és kábelezése gyorsan és könnyen megoldható egy ügyes, hozzáértő szakember által.
- **Egyszerű kezelés.** Fiatalok és idősek is könnyedén kezelni tudják a rendszert.
- **Elektronikus ajtónyitó funkció.** Ezzel a funkcióval az ajtót lehet vezérelni, és a kint álló személyt be lehet eresztetni.
- **Intercom funkció:** A beltéri készülékek egymásról felhívhatóak és minkét irányban lehetőség van a kommunikációra.

**Fontos: Mielőtt elkezdené a felszerelést, figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat.**

#### 2. TECHNIKAI ADATOK

##### 2.1. Kültéri egység

- Falon kívüli alumínium ház esővédő kerettel
- Megvilágított névtábla
- Beépített audio egység
- Zárnyitó funkció
- 2 nyomógomb

Feszültség 13 Vac  
Méretek 122x164x40 mm

##### 2.2. Beltéri egység

- Elektronikus mikrofon
  - Ajtónyitó gomb
  - Gomb a másik beltéri hívására
  - Fehér szín
- Méretek 77x214x72 mm

##### 2.3 Tápegység

Bemeneti feszültség 230Vac  
Kimenő feszültség 13Vac  
DIN szabványú házban

##### 2.3. Kábelek bekötése

Amikor a kaputelefon rendszert szereli, vegye figyelembe a következőket :

**FONTOS:** A rendszer telepítését bízza szakemberre. A tápegység bemenetéhez kettős szigetelésű (MTK) kábelt használjon. A kültéri és a beltéri egység között és a kapunyitóhoz pedig min. 0.5mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, árnyékolt kábelt használjon, ha a telepítési távolság a beltéri és a kültéri egység között nem több, mint 50 méter. Nagyobb távolság esetén használjon nagyobb keresztmetszetű kábelt az ábra alapján.

1. Csupaszolja le a vezetékeket megközelítőleg 10mm hosszán.
2. Az 1.sz. bekötési ábra alapján végezze el a bekötést.

##### **FONTOS: Telepítési elővigyázatosság**

Mielőtt felszerelné a kaputelefon rendszert, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat.

- NE helyezze az egységet olyan helyre, ahol nagymértékű nedvesség, rozsdá, por vagy magas hőmérséklet éri.
- NE szerelje a kültéri egységet olyan helyre, ahol közvetlenül éri napsugárzás, eső vagy nedvesség. Tornác illetve beugró részek az ideális hely a felszerelésre.
- NE szerelje a beltéri egységet közel más elektronikai rendszerhez, mint pl. számítógép, Tv.
- NE szerelje a rendszert savakhoz, ammóniához, és kártékony gázok közelébe.

##### **Elektronikus zár működtetése**

Ha a kaputelefon rendszerhez hozzá van kötve elektromos zár, akkor ezt nyitni lehet a beltéri egységen elhelyezett ill. az opcionálisan szerelhető nyomógommbal (PI: kapu nyitása kifelé menet).

##### **Fontos elővigyázatosság**


- NE dobja le, üsse, rázza a készüléket.
- NE tisztítsa az egységeket benzollal, hígítóval vagy bármely oldószerrel. Lágú szappanos vízben enyhén megnedvesített, puha törülöronggyal törölje le a port.
- NE próbálja meg a készülékeket hagyományos telefonhálózatra kapcsolni.
- Ne fújja be semmilyen bútortisztító spray-vel, mert ez bejutva az egységbe hibát okozhat.

#### 3. TELEPÍTÉS

Forgalmazó:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Nagykereskedelmi Kft  
1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: [mascoltd@westel900.net](mailto:mascoltd@westel900.net), Web: [www.masco.hu](http://www.masco.hu)

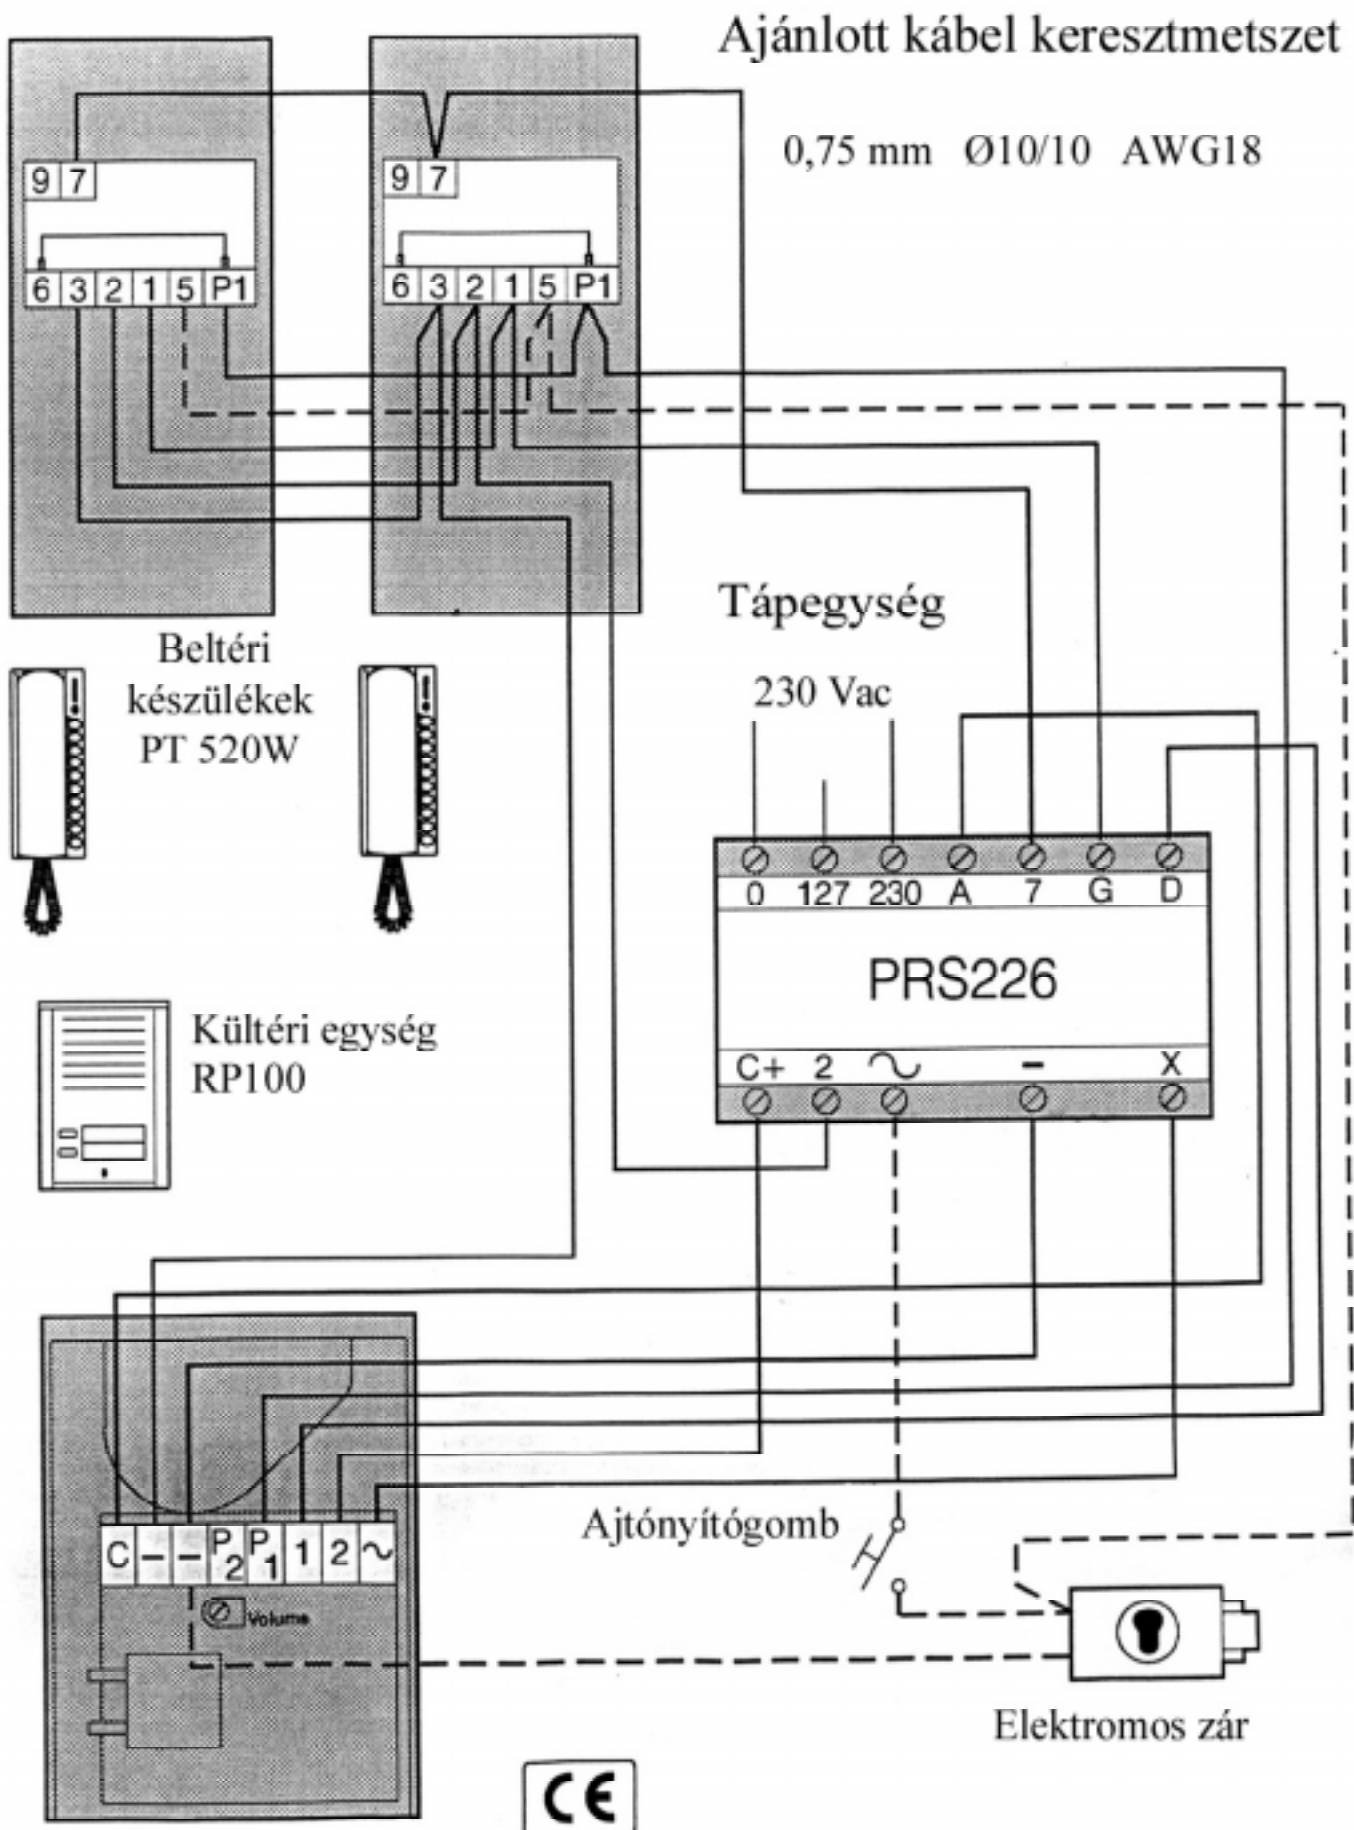

Forgalmazó:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Nagykereskedelmi Kft

1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: [mascoltd@westel900.net](mailto:mascoltd@westel900.net), Web: [www.masco.hu](http://www.masco.hu)