

Proteco Open your world (Tárd ki a világot)

Telepítési és Felhasználói kézikönyv



Tartalom

1	Bevezetés	2
1.1	Open your world App.	2
1.2	Kapu állapota, üzenetek és parancsok.	3
1.3	Rendszergazda és PIN	3
2	Telepítés	3
2.1	Hozzáférés hozzáadása	3
3	Az alkalmazás használata	6
3.1	Állapot	6
3.2	Parancsok	6
3.2.1	Smart key (Q90) parancsok	6
3.2.2	Smart box parancsok	6
3.3	Menü hozzáférés	7
3.3.1	Név módosítása	7
3.3.2	Ikon módosítása	7
3.3.3	Üzenetek	7
3.3.4	Megosztás	7
3.3.5	Megosztás leállítása	8
3.3.6	Hozzáférés eltávolítása	8
3.3.7	Távoli hozzáférés	9
3.4	Főmenü	9
3.4.1	Beállítások (menü App)	9
3.2.4	Hozzáférés beállítása	9
3.3.4	Hozzáférési információ	9

1. BEMUTATÁS ÉS FELHASZNÁLÁSI CÉL

1.1 Proteco Open your world

A **Proteco Open your world** alkalmazással vezérelheti okostelefonjával, távolról a kapukat, garázsajtókat, sorompókat, redőnyöket. Bárhol van, bármikor szükséges; lehetősége van ellenőriznie kapujának/bejáratának állapotát, és már kezdheti is: okostelefonja vagy iPhone-ja, vagy bármilyen más az Internethez csatlakozó eszköze használatával.


Lehetősége van rendszeres, automatikus nyitásokat ütemezni, vagy ideiglenes hozzáférést adni ideiglenes felhasználóknak (pl. szállodákban).

A **Proteco Open your world** kompatibilis az otthonautomatizálási rendszerekkel és a hangparancs alkalmazásokkal, mint az Alexa vagy a Google asszisztens.

A készülék elektronikus kezelőfelületekből, internetkártyából és okostelefonos alkalmazásokból áll.

Az automatizálás alaplapjára szerelt vezérlőegységbe kell bedugni a **Smart kulcsot** vagy bekötni egy **Smart box**-ot; és Wi-Fi csatlakozást használatával kapcsolódik a készülék az Internethez (felhő).

A végfelhasználó egy okostelefonon vagy egyéb eszközön át tud az Internethez kapcsolódni és vezérelni a kaput/bejáratot.

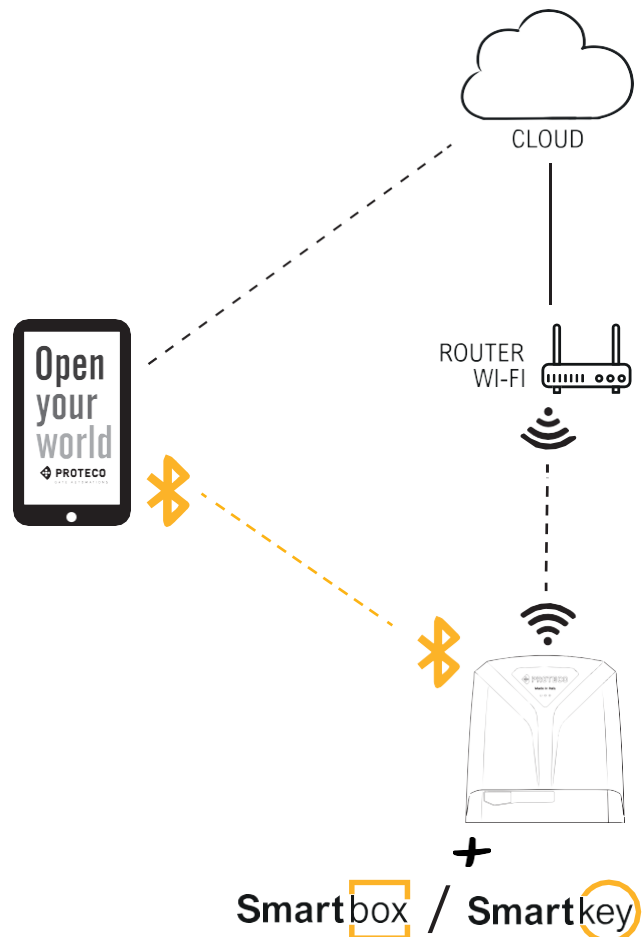

A végfelhasználónak és a kapunak is csatlakoztatva kell lennie az Internethez: a végfelhasználónak egy Wi-Fi, GPRS, 3G vagy hasonló technológia alkalmazásával, okostelefonon vagy egyéb eszközön kere szűl; a kapunak egy az In ternetre cs atlakoztatott Wi-Fi-n és routeren keresztül (hozzáférési pont) (ADSL, Optika, műholdas adó...).

1.2 Kapu állapota, üzenetek és parancsok

A hozzáféréssel (kapu) az interakció kétirányú: a hozzáférés információt küld állapotáról (pl. Nyitva vagy Zárva), és parancsokat fogad (pl. Indítás vagy Zárás).


A végfelhasználó egy üzenetküldő rendszeren keresztül kap értesítést a kapu állapotának változásáról, még akkor is, ha az alkalmazás nem aktív vagy a mobiltelefon ki van kapcsolva.

Az értesítések minden egyes bejelentkezéshez külön hangolhatók.

1.3 Rendszergazda és PIN

Az egyes hozzáférések több felhasználóhoz hozzárendelhetők, akik azt távolról vezérelhetik, de csak egyikük lehet rendszergazda.

A rendszergazda hozzáférést oszthat meg és másik felhasználót érvényesíthet.

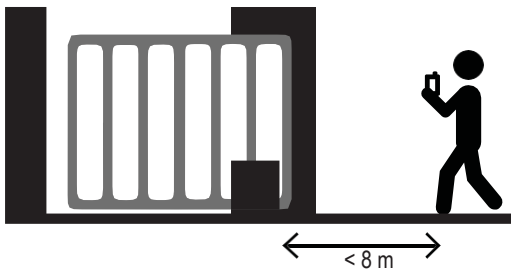

A rendszergazdának közel kell mennie a kapuhoz (8 méteren belül), hozzáférést hozzáadnia Bluetooth-on keresztül (App), és betöltenie a PIN-t amit a **Smart key** vagy a **Smart box** mellé kapott.

A PIN-t (6-jegyű kód) biztonságos és titkos helyen kell tartani.

2. TELEPÍTÉS

A **Proteco open your world** app tartalmazza egy **Smart kulcs** vagy **Smart box** használatát, az automatika vezérlőegység és alaplap típusától függően.

Smartkey



Smartbox



A Q90 sorozathoz (Matrix, S-Park) egy **Smart key** telepítése szükséges míg a Q60, Q80, Q81, Q20 esetében **Smart box**-ra van szükség.

Töltse le a **Proteco Open your world** alkalmazást, elérhető a Google és az Apple áruházakban.

Lehetőség van ez első hozzáférés beállítására Bluetooth-on keresztül.



Ahogy az eszköz beállítása sikeres, az felcsatlakozik az Internetre, nincs szükség továbbá a Bluetooth használatára - minden művelet távolról vezérelhető.


2. Hozzáférés megadása

Ahogy az eszközt fizikailag telepítették (**Smart key** vagy **Smart box**), a Rendszergazda mobiltelefonjának használata és az App letöltése szükséges az eszköz beállításához és a betöltött eszközök listájára való hozzáadáshoz.

Menjen közel a kapuhoz (8 méteren belül), töltsé be az azonosítót (ID: PRT_921516) és a PIN (PIN: 297743) az eszközhöz csatolt címkén vagy a dobozban található.


Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobilon, és küldje el a Proteco Open your world alkalmazást.

Nyissa meg a főmenüt:

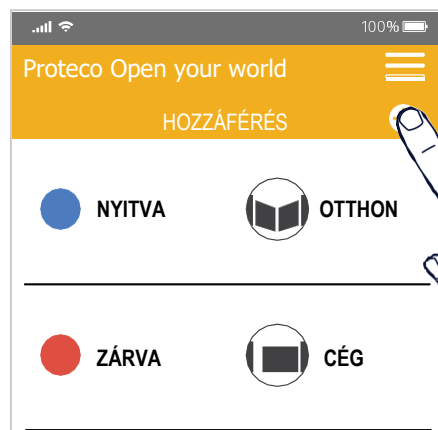


Kattintson a hozzáférés hozzáadásához

... aktiválja a Bluetooth funkciót

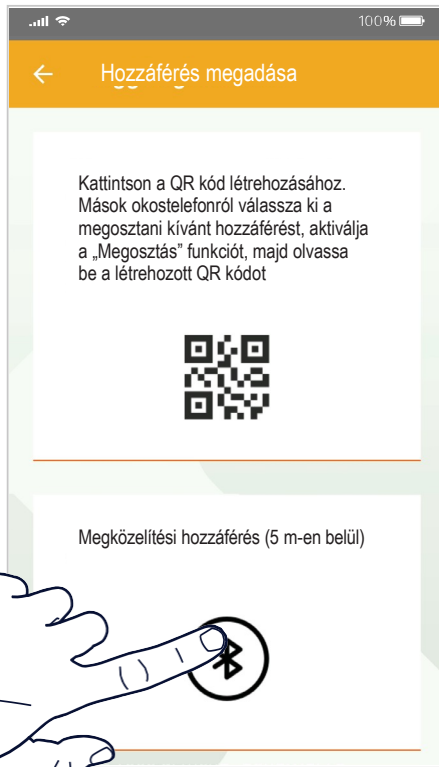


Az Bluetooth mellett, az eszközök érzékeléséhez lehetőség van a helymeghatározási funkció engedélyezésére. ha a funkció ki van kapcsolva, a képernyőn a következő látható:

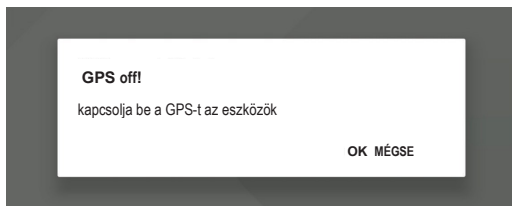

Az OK-ra kattintva kapcsolja be a GPS-t: kattintson a „Vissza” (Back) lehetőségre a követéshez és a néhány méteren belüli eszközök kereséséhez.

Az eszközhöz kapott PRT_xxxxx azonosítónak megfelelően erősítse meg a hozzáadni kívánt hozzáférést:

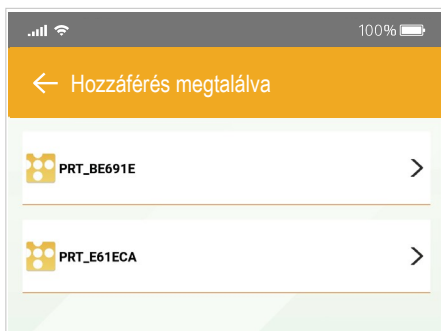


Írja be a PIN-t:



Írja be az eszközhöz kapott 6 számjegyet, majd erősítse meg:



Ha a megadott PIN helyes, a képernyőn megjelenik az eszköz állapota:

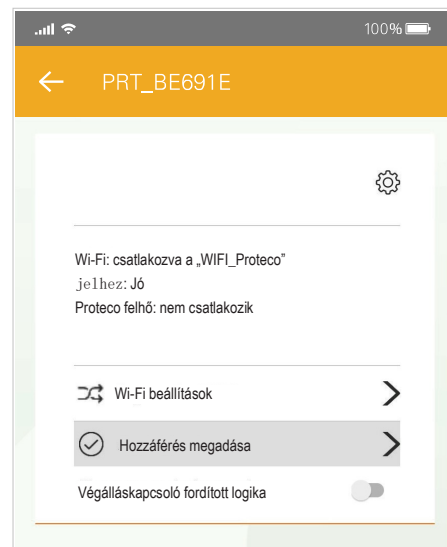


A fenti képernyő megerősíti, hogy a Wi-Fi ki van kapcsolva („csatlakozás folyamatban” = csatlakozni próbál), a jelerősség nem látható, mert nem ismert, és a „Proteco felhő” nem elérhető („nem csatlakozik a felhőhöz”).


Nincs Internet kapcsolat, a „Hozzáférés megadása” (Add Access) funkció ki van kapcsolva (szürke jelzés).

Ezért el kell végezni a Wi-Fi beállítást.


Kattintson a „Wi-Fi beállításokra”: az elérhető hálózatok keresése néhány másodpercet is igénybe vehet.

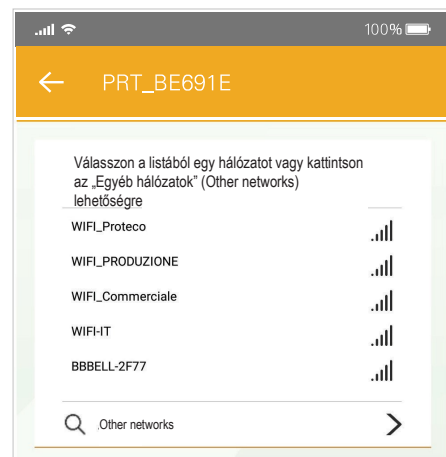

Ha a választani kívánt hálózat nem jelenik meg az elérhető hálózatok listájában, kattintson az „Egyéb hálózatokra” és manuálisan írja be az SSID-t.

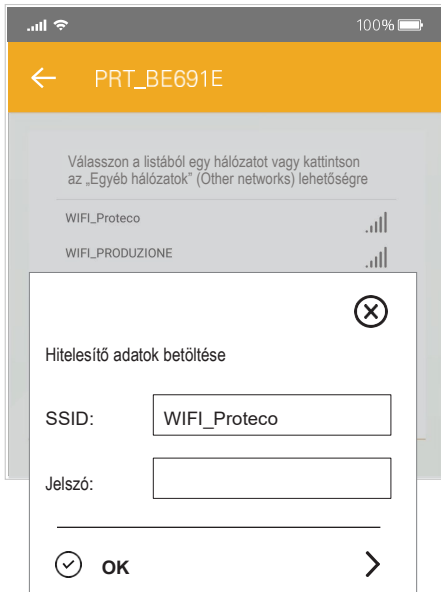

Az SSID és a jelszó megadása után, az eszköz újraindul:

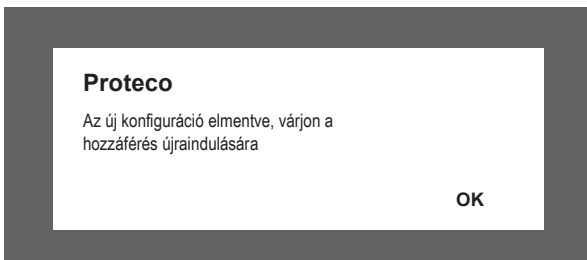


Pár másodperc múlva a Wi-Fi fénye és a CLOUD (Internet) fénye bekapcsol.


Ha nem kapcsol be a WIFI fénye, az azt jelenti, hogy a jelszó helytelen: lépjen vissza a Wi-Fi beállításához.

Ha a CLOUD fénye nem kapcsol be, az azt jelenti, hogy nincs Internet kapcsolat: ellenőrizze a routert és a folytatáshoz orvosolja a problémát.

Az eszköz újraindításakor a képernyő általában a kapcsolat megszakítási üzenet látható:

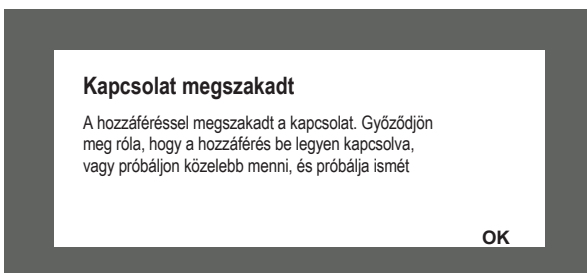


Az utolsó lépés hozzáadni az eszközt a hozzáférési listához. Keresse meg az elérhető eszközöket, majd válasszon egyet és írja be a PIN-t.

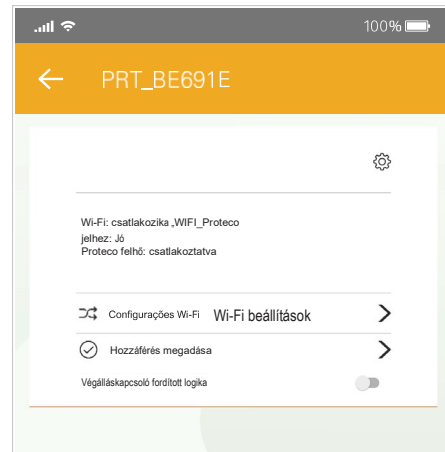


ilyen esetben a Wi-Fi be van kapcsolva, kiváló a jel, és működik a FELHŐ (CLOUD).


A „Hozzáférés megadása” funkció aktív, ezért kattintható

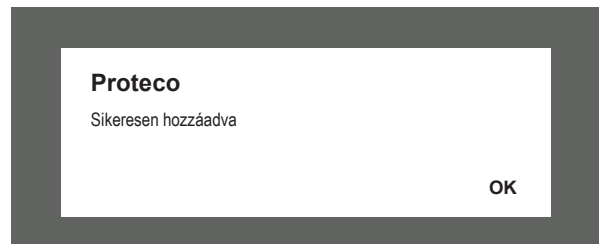

Az OK-ra kattintva a hozzáférést hozzárendeli a felhasználóhoz.

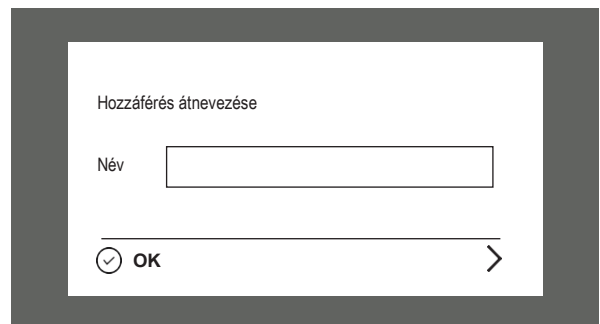


A név betöltése után, a hozzáférés hozzáadódik a mentett hozzáférések listájához:

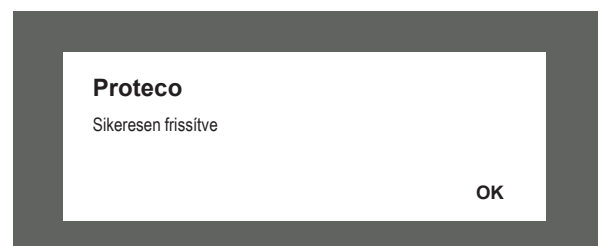

A hozzáférés hozzárendelése sikeres.


3. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Indításkor, az App egy bemutató képernyő után a főoldalt jeleníti meg, a betöltött hozzáféréseket kiemelve:

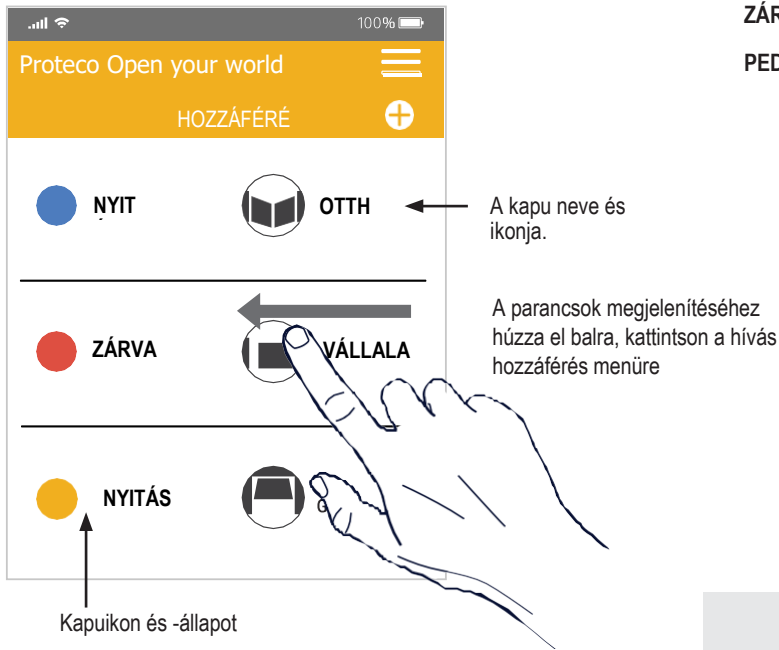

3.1 Állapot

Minden állapotot egy megfelelő színű ikon jelez:

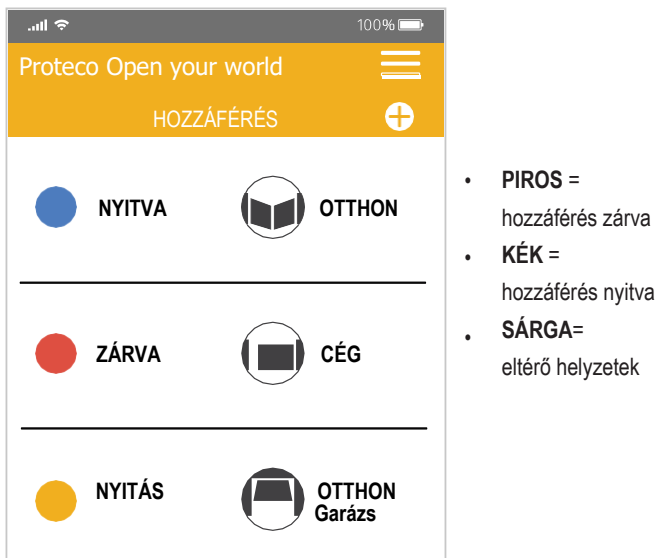

A **Smart box** jelzi a nyitva, zárva és a részlegesen nyitva állapotot; a **Smart key** mutatja a folyamatban lévő művelettípust is.

Ha nincs Internetkapcsolat, az App nem tud kommunikálni a kapuval, és a megjelenített állapot a „NINCS CSATLAKOZÁS”.

3.2 Parancsok

Bármilyen parancs elküldéséhez a kapura, balra kell húzni a hozzáféréshez rendelt nevet, így a parancsok láthatóvá válnak.

Az automatizálás típusától függően 2 vagy 3 gomb jelenhet meg. Ezek ismételt elrejtéséhez, csak húzza el a nevet jobbra.

3.2.1 Smart key Parancsok (Q90)


A Smart key 3 parancstípust biztosít:

NYITÁS: teljes nyitási parancs.

A kapu egy következő parancs vételéig nyitva marad.

ZÁRÁS: zárási parancs.


PED: részleges nyitási parancs (gyalogos) és automatikus zárás.

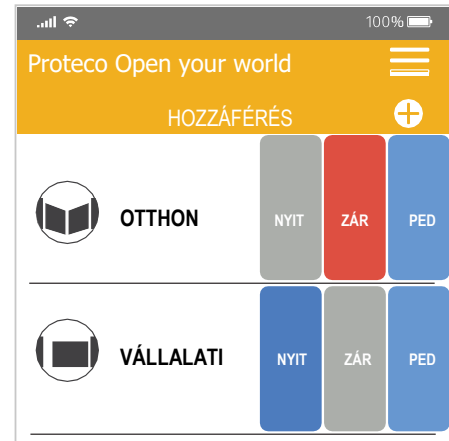

Amikor a doboz szürke, akkor a parancs nem elérhető. Pl.: Ha nyitási parancsot küld miközben a kapu már nyílik, a „NYITÁS” doboz szürke, és nem használható.


3.2.2 Smart box Parancsok

A **Smart box** 2 parancstípust tud küldeni, Start és Ped. Lásd az alábbi jelmagyarázatot: ha egy parancs nem elérhető, pl. mert a hozzáférés offline, a doboz színe szürke, és nem használható.

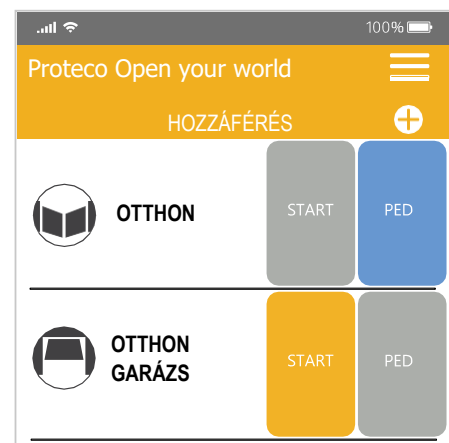

3.3 Menü hozzáférések

A hozzáférés nevére kattintva a kibővített menü számos információt és kiegészítő funkciót jelenít meg:


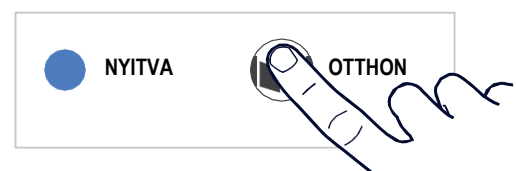




A fenti beállításokat a képernyőn látható, kiválasztott hozzáféréshez rendeli hozzá.
További részletek a későbbi fejezetekben.


3.3.1 Név módosítása

Minden felhasználó más-más nevet rendelhet hozzá egy adott hozzáféréshez. A névmódosítást a többi felhasználóval nem osztja.

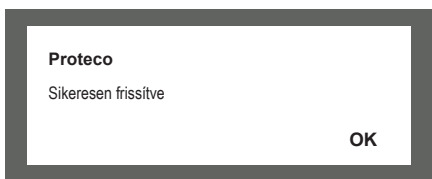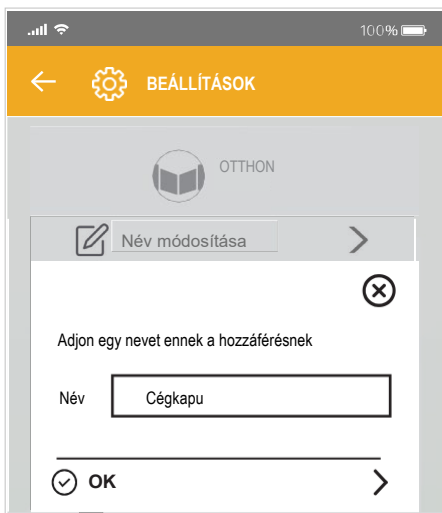


3.3.2 Ikon módosítása

Az alábbiak közül választva lehet módosítani az ikonokat. Kattintson az egyikre a betöltéshez:

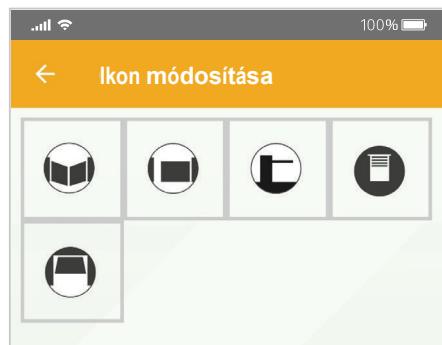

3.3.3 Értesítések

élehetőség van az értesítés típusának beállítására: amikor a kapu nyitva/zárva van, vagy amikor áram- vagy Internetkimaradás miatt nem elérhető.
Az üzeneteket csak akkor hozza létre, ha az App nem aktív.

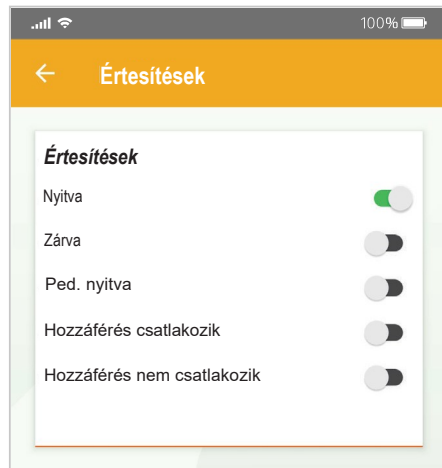


3.3.4 Megosztás

A „megosztás” funkcióval ad lehetőséget más felhasználónak (vendégfelhasználó), hogy a hozzáférést saját okostelefonjáról használhassa.

A „vendég” felhasználónak csak le kell töltenie az alkalmazást, hozzáadnia a hozzáférést a hozzáférési listájához, és létre kell hoznia egy QR kódot.



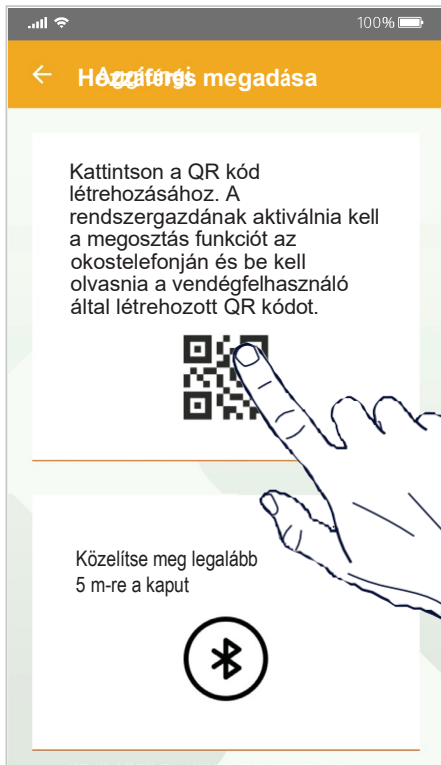

3.3.5 Megosztás leállítása

Ezzel a funkcióval a rendszergazda visszavonhatja a vendégfelhasználóval megosztott hozzáférést.


Csak kattintson a felhasználói listára, majd a „Törlés” ikonra, és nyugtázza.




3.3.6 Hozzáférés törlése

Ezzel a funkcióval lehet törölni a hozzáférések egyikét, kattintson a hozzáféréslistára.


A törlés megerősítéséhez kattintson az OK-ra.

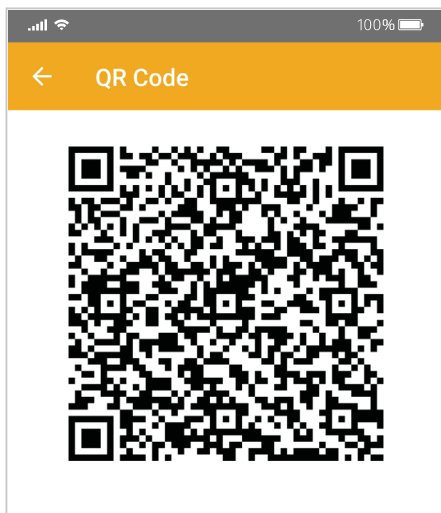

A vendégfelhasználó létrehozza a QR kódot, ami megjelenik a képernyőn:

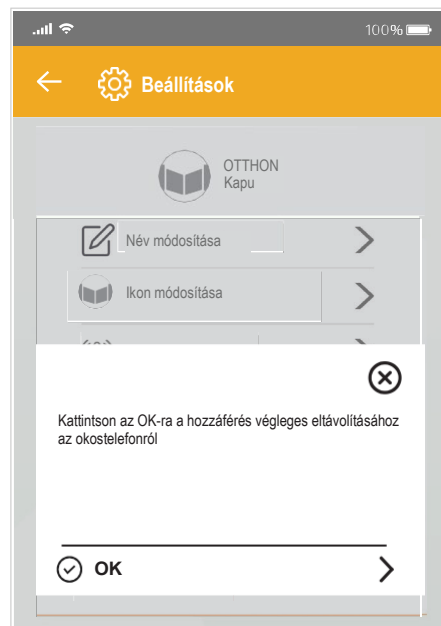


Ahogy észlelte, a felhasználó engedélyezéséhez meg kell ismételni a „megosztási” folyamatot, vagy használni a Bluetooth-t.

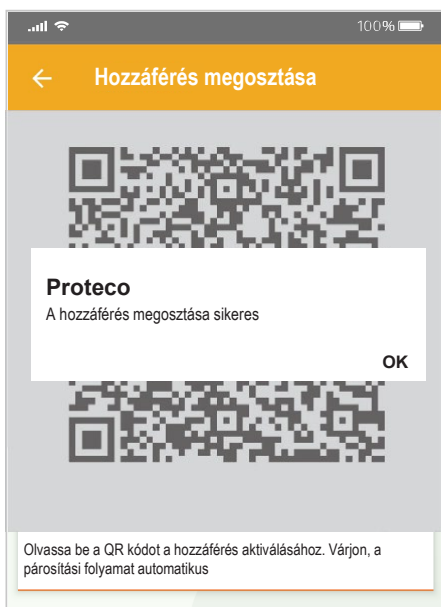

A rendszergazdának ki kell választania a hozzáférést, és aktiválnia kell a „Megosztás” funkciót. A kamera aktiválódik: a rendszergazdának be kell kereteznie a vendégfelhasználó által generált QR kódot. Ahogy észlelte a QR kódot, a folyamat befejeződik.


3.3.7 Hozzáférési információ

A hozzáférés menü utolsó funkciója mutatja meg az automatizálás vezérléshez csatlakoztatott eszköz információit.

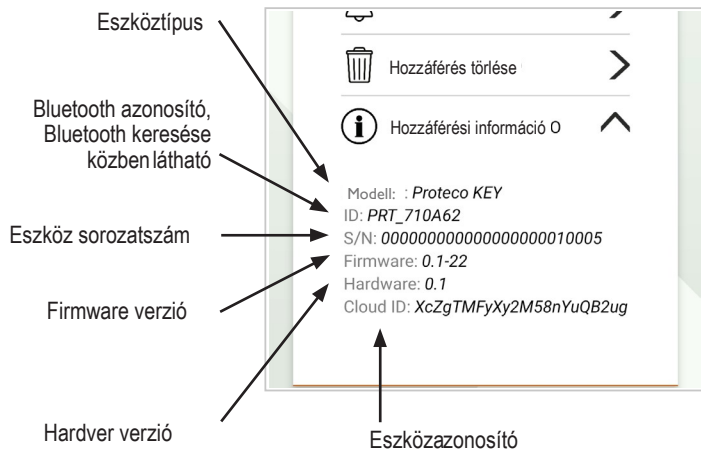

3.4.1 Beállítások (App menü)

Ezen a képernyőn látható az App verziója, az okostelefon UUID-je (a mobiltelefon egyedi neve a hálózati infrastruktúrában) és a felhasználó által a telefonjához rendelt név. Ez a név rákoppintva módosítható.

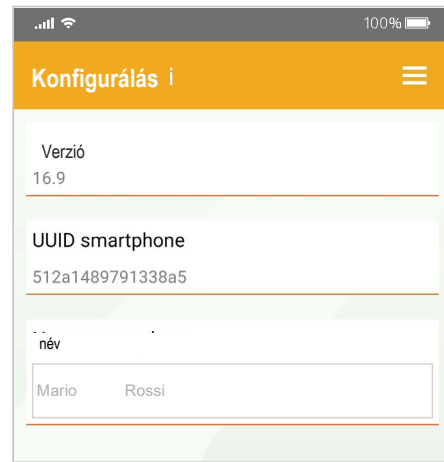


3.4 Főmenü

Kattintson a jobb oldali ikonra:




A képernyőn megjelenik az App neve és verziója.

Az „Eszközök” funkció mutatja meg a hozzáférési listát; További funkciók leírása a továbbiakban

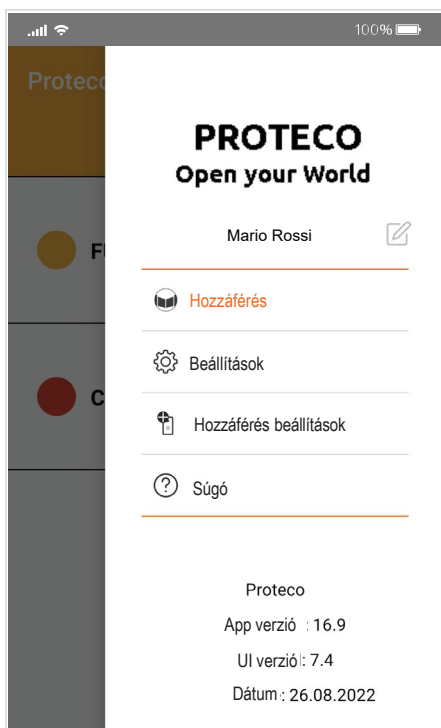

3.4.2 Hozzáférés beállítása

Ezzel a funkcióval lehet módosítani Bluetooth-on keresztül az eszköz beállításait. Módosítsa a konfigurációt ha a Wi-Fi hozzáférési pont (vagy a router) adatai módosulnak. Kövesse a 2.1. Hozzáférés megadása fejezetben leírt eljárást.

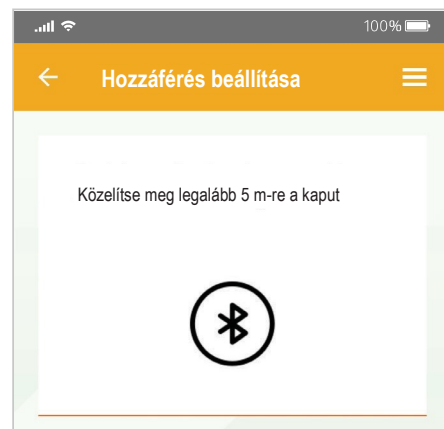

3.4.3 Súgó

Látogasson el az online súgó oldalra: **Proteco Open your world**.

