

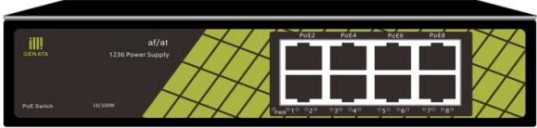
termékleírás

Modell: GNT-P9808V3

legfontosabb jellemzője

1. CAT.5 hálózati kábel támogatása a hozzáférési pont és az IP kamera tápellátásához; 2. Hálózati szabvány: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; 3. Távolsági átvitel és tápegység, maximum átviteli távolság 123 m; 4. Feltöltési port támogatás Auto MDI/MDIX; 5. További tási mód: Tárolás - és - további tási intelligens áramelosztás és biztonságos áramellátó rendszer 7. Az áramkör védelmi funkciója megvédheti a berendezéseket;

8. A nulla konfigurációs funkció tápellátása automatikusan az adaptív berendezéshez
9. 6KV professzionális mennydörgés kielégítés elleni védelem, rögzítéssel szembeni védelem, nagy megbízhatóság, nagy stabilitás
10. terméshűtő, kicsi, kompakt, néma, minden kivételben kényelmes az Ön számára
11. Csökkentse az üresjárat veszteséget
12. 10/100Mbps 1-8 portos up-link vagy PoE port lehet egymásba konvertálva

Kép	
termékleírás	P9808V3
Terjedés Mérték	100 Mbps full Duplex ; 10 vagy 100 Mbps Half Duplex Hálózati interfész: 10BASE-T vagy 10BASE-TX 1000BASE-TX RJ45 Ethernet port
Teljesítmény és Leírás	Sávszélesség: 1,6 Gbps (nincs akadály) Hálózati késleltetés (10-1000 Mbps): 20 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet) MAC-cím tábla: 1K A keretszűrés és átviteli sebesség: 14800pps a legtovább 10M portnál, 148800pps a legtovább 100M portnál
Hálózati és Alapértelmezett	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x FlowControl IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
PoE Core of Power Kábel	Alapértelmezett: 1/2(+), 3/6(-); { Választható 4/5(+), 7/8(-) }
LED-ek Fény	PWR lámpa mindig világít
Erő Támogatás	Bemeneti teljesítmény: AC 180-240V 120W Kimeneti teljesítmény: PoE port 1-8, 1/2 (+52V), 3/6 (GND)/DC 5525 5V1A
Fizikai Műszaki adatok	Méret (H*Sz*Ma) 187mm*139mm*43mm
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -10°C/40°C (-14°/104°F) Tárolási hőmérséklet: -40°C/70°C (-104°/158°F) Működési páratartalom: 10% - 90% nem kondenzál Tárolási páratartalom: 5% - 90% nem kondenzál
Elektromágneses Kompatibilitás	CE-jelölés FCCPart15 , B osztály VCCI osztály BEN 55022 (CISPR 22) C-Tick
Garancia	Az egész gép: 1 év
Csomag tartalma	AC tápkábel , Telepítési kézikönyv , Jótállási jegy