

# POE EXTENDER


GNT-69P31  
GNT-6FP31

Teljes 60 W-os tápegység  
2 portos PoE  
1 portos Uplink

A termék jellemzői



AI Watchdog funkció  
6KV Lightning és 8KV ESD védelem  
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt  
Kompakt kialakítás, versenyképes megoldás

## Portok leírása



- 1 100 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 100 Mbps-os uplink port

## Méret (mm)

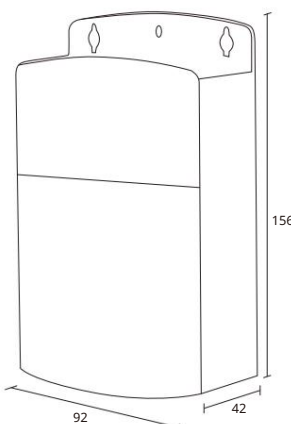

## Műszaki adatok

Modell	GNT-69P31 / GNT-6FP31
Portok	PoE (1): 10/100 Mbps PoE port (RJ45) PoE (2): 10/100 Mbps PoE port (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN: 10/100 Mbps uplink port (RJ45)
Átviteli arány	200 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság	130 m (max. kaszkád 5-ször)
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 0,6 Gbps
	Hálózati késleltetés (10-100 Mbps): 16 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet)
	MAC cím táblázat: 2K
	A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps a legtöbb 100M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: PoE Teljesítmény 60W AI Watchdog: 1-2. port Kimeneti teljesítmény: PoE 1 Port: 1/2 (+52V), 3/6 (GND) 30W PoE 2 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV
Fizikai specifikációk	Méret (H*Sz*Ma): 102mm*34mm*20,5mm, Súly: 0,045KG Beltéri 156mm*92mm*42mm, Súly: 0,1KG kültéri
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30 °C ~ 60 °C
	Tárolási hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
	Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál
	Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés
	FCC 15. rész, B osztály
	RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	Használati utasítás

## Telepítési diagram

