

# SWITCH


## GNT-P1210G7

Teljes 120 W-os tápegység  
8 portos PoE  
2 portos Uplink

## A termék jellemzői


AI Watchdog funkció  
6KV Lightning és 8KV ESD védelem  
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt

## Portok leírása

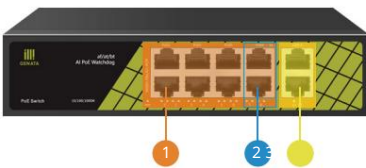

- 1 1000 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 1000 Mbps uplink port

## Méret (mm)

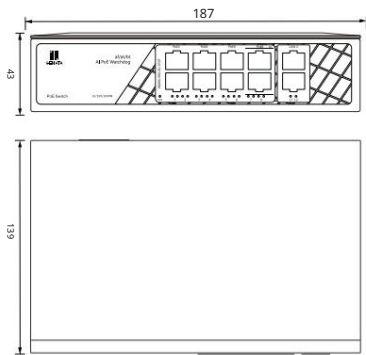

## Műszaki adatok

Modell	GNT-P1210G7
Portok	PoE (1-6): 10/100/1000 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (7-8): 10/100/1000 Mbps PoE portok (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN (1-2): 10/100/1000 Mbps uplink portok (RJ45)
Átviteli arány	2000 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 vagy 1000 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság	130m
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 20 Gbps Hálózati késleltetés (10-1000 Mbps): 16 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet) MAC-címtábla: 8K A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps legtöbb 100M portnál; 1488000pps a legtöbb 1000M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: AC 90-240V Összesen 120W AI Watchdog: 1-8. port Kimeneti teljesítmény: PoE1-6 Port: 1/2(+52V), 3/6(GND) 30W PoE7 - 8 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV
Fizikai adatok Méret (H*Sz*Ma)	187mm*139mm*43mm, Súly: 1,0 kg
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30°C-60°C Tárolási hőmérséklet: -40°C-70°C Üzemi páratartalom: 10% - 90% Nem kondenzál Tárolási páratartalom: 5% - 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés FCC 15. rész, B osztály RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	AC tápkábel, felhasználói kézikönyv

## Telepítési diagram

