

SWITCH


GNT-P9109EA

Teljes 120 W-os tápegység
8 portos PoE
1 portos Uplink

A termék jellemzői


AI Watchdog funkció
6KV Lightning és 8KV ESD védelem
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt
Auto-Adaption 250m sebességváltó

Portok leírása




- 1 100 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 100 Mbps-os uplink port

Méret (mm)

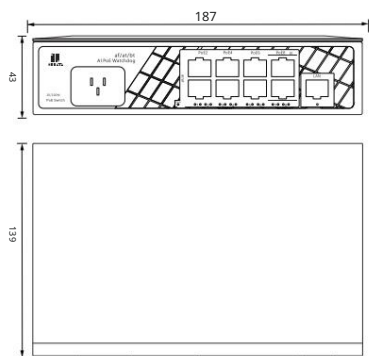

Telepítési diagram



Műszaki adatok

Modell	GNT-P9109EA
Portok	PoE (1-6): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (7-8): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN: 10/100 Mbps uplink port (RJ45)
Átviteli arány	200 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság	100Mbps /10Mbps, automatikus adaptáció 250m
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 1,8 Gbps
	Hálózati késleltetés (10-100 Mbps): 16 μs (használja a 64 bájtos csomagméretet)
	MAC cím táblázat: 2K
	A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps a legtöbb 100M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: AC 90~240V Összesen 120W AI Watchdog: 1-8. port Kimeneti teljesítmény: PoE 1-6 Port: 1/2 (+52V), 3/6 (GND) 30W PoE 7-8 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV
Fizikai specifikációk	Méret (H*Sz*Ma): 187mm*139mm*43mm, Súly: 1,0 kg
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30°C~60°C
	Tárolási hőmérséklet: -40°C~70°C
	Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál
	Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés
	FCC 15. rész, B osztály
	RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	AC tápkábel, felhasználói kézikönyv