

# SWITCH


## GNT-P9206EA

Teljes 65 W-os tápegység  
4 portos PoE  
2 port Uplink

## A termék jellemzői


AI Watchdog funkció  
6KV Lightning és 8KV ESD védelem  
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt  
Auto-Adaption 250m sebességváltó

## Portok leírása

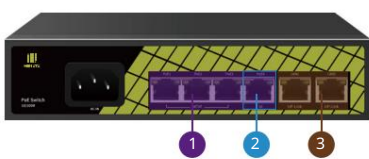


- 1 100 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 100 Mbps-os uplink port

## Méret (mm)

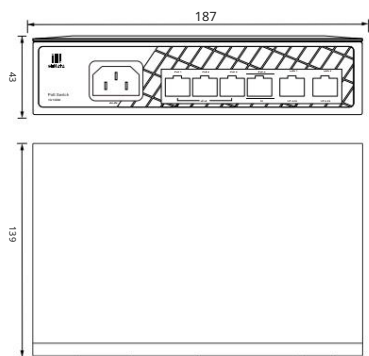

## Telepítési diagram



## Műszaki adatok

Modell	GNT-P9206EA
Portok	PoE (1-3): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (4): 10/100 Mbps PoE port (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN (1-2): 10/100 Mbps felfelé irányuló portok (RJ45)
Átviteli arány	200 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság	100Mbps /10Mbps, Automatikus adaptáció 250m
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 1,2 Gbps Hálózati késleltetés (10-100 Mbps): 16 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet) MAC cím táblázat: 2K A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps a legtöbb 100M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: AC 90-240V Összesen 65W AI Watchdog: 1-4. port Kimeneti teljesítmény: PoE1-3 Port: 1/2 (+52V), 3/6 (GND) 30W PoE 4 port: 1/2 (+53 V), 3/6 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV
Fizikai specifikációk	Méret (H*Sz*Ma): 187mm*139mm*43mm, Súly: 1,0 kg
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30°C-60°C Tárolási hőmérséklet: -40°C-70°C Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés FCC 15. rész, B osztály RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	AC tápkábel, felhasználói kézikönyv