

SWITCH

GNT-P1210ES

Teljes 120 W-os tápegység
8 portos PoE
2 port Uplink

A termék jellemzői


AI Watchdog funkció
6KV Lightning és 8KV ESD védelem
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt

Portok leírása



- 1 100 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 1000 Mbps uplink port

Méret (mm)

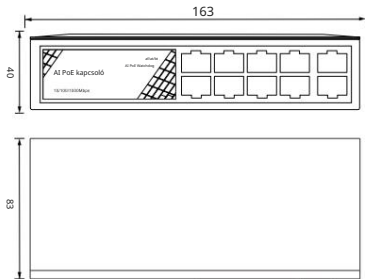

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|---|
| Modell | GNT-P1210ES |
| Portok | PoE (1-6): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (7-8): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN (1-2): 10/100/1000 Mbps uplink portok (RJ45) |
| Átviteli arány | 2000 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 vagy 1000 Mbps Half Duplex |
| Átviteli távolság | 130m |
| Teljesítmény Leírás | Sávszélesség: 5,6 Gbps Hálózati késleltetés (10-1000 Mbps): 16 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet) MAC-címtábla: 8K A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps legtöbb 100M portnál; 1488000pps a legtöbb 1000M portnál |
| Hálózati szabvány | IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül |
| Power Support | Bemeneti teljesítmény: AC 90~240V Összesen 120W AI Watchdog: 1-8. port Kimeneti teljesítmény: PoE1-6 Port: 1/2(+52V), 3/6(GND) 30W PoE7 - 8 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W |
| Védelmi szint | Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV |
| Fizikai adatok Méret (H*Sz*Ma) | 163mm*83mm*40mm; Súly: 0,5KG |
| Dolgozó Környezet | Üzemi hőmérséklet: -30°C~60°C Tárolási hőmérséklet: -40°C~70°C Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál |
| Tanúsítvány | CE jelölés FCC 15. rész, B osztály RoHS 2.0 |
| Garancia | Az egész készülék: 1 év |
| Csomag tartalma | Használati utasítás |

Telepítési diagram

