

POE EXTENDER

GNT-69P51G6
GNT-6FP51G6

Teljes 60 W-os tápegység
4 portos PoE
1 portos Uplink

A termék jellemzői


AI Watchdog funkció
6KV Lightning és 8KV ESD védelem
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt
Kompakt kialakítás, versenyképes megoldás

Portok leírása



- 1 1000 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 1000 Mbps uplink port

Méret (mm)

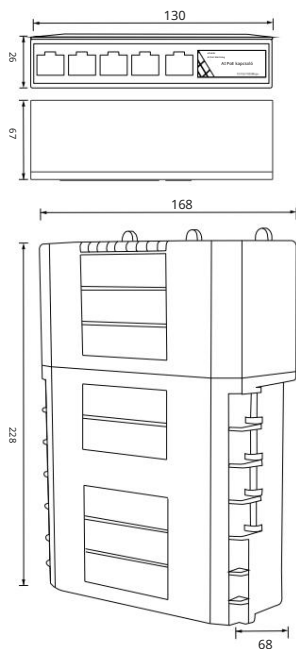

Műszaki adatok

Modell	GNT-69P51G6 / GNT-6FP51G6
Portok	PoE (1-3): 10/100/1000 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (4): 10/100/1000 Mbps PoE port (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN: 10/100/1000 Mbps uplink port (RJ45)
Átviteli arány	2000 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 vagy 1000 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság 130 m (max. kaszkád 2-4-szer)	
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 10 Gbps
	Hálózati késleltetés (10-1000 Mbps): 16 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet)
	MAC-címtábla: 8K
	A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps legtöbb 100M portnál; 1488000pps a legtöbb 1000M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: PoE 60W AI Watchdog: 1-4. port Kimeneti teljesítmény: PoE1-3 Port: 1/2 (+52V), 3/6 (GND) 30W PoE 4 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD védelem: 8KV, Per: IEC61000-4-2
Fizikai specifikációk	Méret (H*Sz*Ma): 130*67*26mm, Súly: 0,45KG Beltéri 228*168*68mm, Súly: 1,0KG kültéri
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30 °C ~ 60 °C
	Tárolási hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
	Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál
	Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Elektromágneses Kompatibilitás	CE jelölés
	FCC 15. rész, B osztály
	RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	Használati utasítás

Telepítési diagram

