

Rögzítőpanel DEVI fűtőkábelekhez


A DEVICELL DRY panel száraz technológiájú burkolatok (pl. parketta) esetén, a DTIP-10 fűtőkábelrel használható.

Előnyök:

- Hőszigetelő, hővisszaverő és kábelrögzítő egyben
- Egyszerű szerelés
- Csak 13mm vastag, felújításhoz is ideális

A fémbetűtes rögzítőelemben elhelyezett elektromos padlófűtés maximális komfortot nyújt még fapadlók esetében is. A devireg termosztátokkal a padló maximális hőmérséklete szabályozható, így könnyen betarthatók a parkettagyártók által javasolt maximális padlóhőmérsékletek (pl. 27 °C)

A devicell elemek használatával a fűtőkábelek beépített maximális teljesítménye 100W/m² lehet. A rögzítőelemek csak DTIP-10 fűtőkábelekkel használhatók.

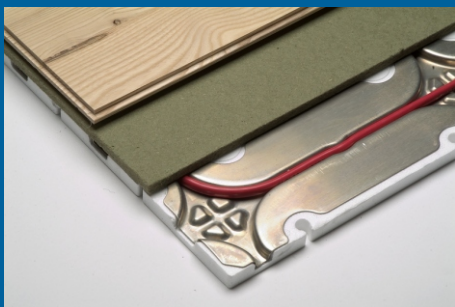

Műszaki adatok:

Szerkezeti felépítés:	Polisztirol alumíniummal
K érték:	3 W/(m ² *K)
Lap mérete:	50 cm x 100 cm
Teljes vastagság:	13 mm
Alumínium vastagsága:	1 mm
Szigetelés vastagsága:	12 mm tűzálló EPS
Deformációs erősség:	3670 kg/m ²
Max. üzemi hőmérséklet:	80 °C

