


F4 – FG1 – FG2



Fémdetektorok (detektorok)

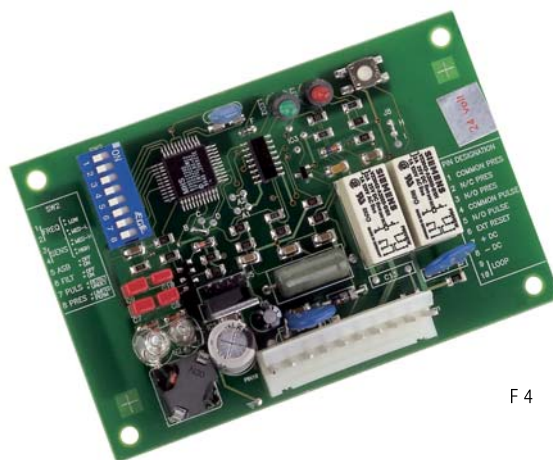

F 4



FG 1



FG 2

Műszaki adatok

F4 egycsatornás detektor

Egy hurkot vezérel

24 Vdc tápellátás

Kapcsolók max. kapacitása 1 A / 230 V

Négy érzékenységi szint

Elektronikus csatlakoztatás a csatlakozóhoz

Relé kimenet (NO/NC)

Impulzív relé (érzékelés közben/végén)

Táplálás beállítása önmagától

Multifunkciós kijelző LED

FG1 egycsatornás érzékelő – FG2 kétcsatornás érzékelő

Egy hurok vezérlése (FG1) vagy két hurok vezérlése (FG2)

24 Vdc / 24 Vac tápellátás

Kapcsolók max. kapacitása 250 mA / 24 V

Négy érzékenységi szint, független a hurok indukciós ellenállásától

A frekvencia folyamatos felülvizsgálata

Relé kimenet (NO/NC)

Impulzív relé (érzékelés végén)

Önbeállítás tápellátás bekapcsoláskor

Hurokszakadás vagy rövidzár jelzése

Telepítés a DIN útmutató szerint

Multifunkciós LED kijelző

Működési hőmérséklet: -20 °C – +55 °C