

• **Semplice:**

Motoriduttori da esterno per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,5 metri cadauna. **Utilizzabile per pilastri di grandi dimensioni con distanza massima fra spigolo del pilastro e centro di rotazione di cm 30.** Installazione semplice e guidata con accessori e staffe regolabili.

• **Sicuro e silenzioso:**

Sblocco a chiave incorporato. Braccio di azionamento regolabile e di sicurezza anticesoimento. Massima silenziosità per la perfetta integrazione dei vari componenti.

• **Affidabile e robusto:**

Dimensionato per uso intensivo utilizzando struttura in pressofusione di alluminio, inox, bronzo e acciaio di qualità. La lubrificazione a grasso fluido e la protezione termica incorporata garantiscono una lunga vita operativa con qualsiasi condizione climatica senza necessità di regolazioni periodiche.

• **Simply:**

Gear-motors for outdoor use, for the automation of swing gates with leaves up to 2,5 meters each. **Suitable for big dimensioned pillars with maximal distance between the hinges' axis and the gate's corner of 30 cm.** Easy guided installation, with adjustable accessories and brackets.

• **Safe and noiseless:**

Incorporated release key. Pivoted arm transmission adjustable and anti-shearing safety. The perfect integration of its components ensures the greatest quietness.

• **Reliable and sturdy:**

It is designed for an intensive use by using a die-casting structure made of quality aluminum, stainless steel, bronze and steel. The fluid-grease lubrication system and the built-in thermic protection ensure a long-lasting working life in any weather condition with no need of periodical maintenance.

• **Efficace:**

Moteur étudié pour l'automatisation de portails à battants de 2.50 m chacun maximum, avec un déport important, réduction par cascade de pignons, bras anti-cisaillement, meilleur angle d'ouverture possible.

• **Performant:**

Une structure en aluminium moulée sous pression, des matériaux nobles, acier, inox, bronze, ABS, un mécanisme silencieux lubrifié en permanence, une protection thermique incorporée garantissent une longue qualité opérationnelle.

• **Pratique:**

Système autobloquant qui ne nécessite pas de serrure, déverrouillage de secours par clé.



• **Einfach:**

Motoruntersetzungsgetriebe für Außen für die Automation von Gittertürflügeln mit einer Öffnung bis 2,5 m. jede Tür. **Benutzbar für Großen Pfeilern Entfernung zwischen Scharnierachse und Torkante max 30cm. Einfache Installation mit Anleitung, Zubehör und einstellbaren Bügeln.**

• **Sicher und geräuscharm:**

Der Entblockierschlüssel inkorporiert. Handlungsausleger ist einstellbar und ebenso ladet die Sicherheit anti-scherung. Maximale Geräuscharm für die perfekte Integration der verschiedenen Einzelteile.

• **Zuverlässig und beständig:**

Für intensiven Gebrauch vorgesehen, wurde eine Struktur im Druckguß von Aluminium, Inox, Bronze und Qualitätsstahl benutzt. Die Schmierung mit flüssigem Fett, der eingebaute Wärmeschutz garantieren ein langes einsetzfähiges Leben bei jedem Wetterverhältnis, ohne daß periodische Einstellungen notwendig sind.

• **Simple:**

Motorreductor para la automación de cancelas batientes con puertas de hasta 2,5 m. **Idóneo para pilares de grandes dimensiones, con una distancia máxima de 30 cm entre los ejes de las bisagras y la arista de la puerta.** Instalación sencilla y guiada con accesorios y abrazaderas regulables.

• **Seguro y silencioso:**

Desbloqueo a llave incorporado. Brazo de acción regulable y de seguridad anti-cizallado. Máxima silenciosidad gracias a la perfecta integración entre los varios componentes.

• **Fiable y robusto:**

Creado para un uso intensivo gracias a la estructura de moldeado a presión de aluminio, inox, bronce y acero de calidad. La lubricación con grasa fluida y la protección térmica incorporada garantizan una larga vida operativa con cualquier tipo de condición climática y sin necesidad de revisiones periódicas.


**CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS TECNICAS**

		ADVANTAGE 230	ADVANTAGE 12
Alimentazione - Alimentation - Power supply - Spannungsversorgung - Alimentación	V	230V ~ 50Hz	12V dc
Potenza - Puissance moteur - Motor power - Motorleistung - Potencia del motor	W	300	40
Assorbimento - Consommation à vide - Absorption - Leistungsaufnahme - Absorbimiento	A	1,2 - 1,7	0,7 - 9,5
Protezione termica - Protection thermique - Thermic protection - Wärmeschutz - Protección térmica	°C	135°C	
Temperatura di esercizio - Température de fonctionnement - Working temperature	°C	-35° - +55°C	
Betriebstemperatur - Temperatura de trabajo			
Struttura - Structure - Structure		Alluminio - Aluminium - Aluminium	
Struktur - Estructura		Aluminium - Aluminium	
Lunghezza max. anta - Longeur max du battant	mm	2500	1800
Max. leaf length - Max. torflügelbreite - Dimensiones max. hoja			
Tempo corsa 90° - Temps de course 90° - Stroke time 90° - Zeitlauf 90° - Tiempo del recorrido 90°	sec.	18"	
Giri motore - Vitesse de rotation - Revs speed - Dehnhzahl Elektromotor - Velocidad del pistón	g/min	1400	
Spinta - Poussée - Push - Treibkraft - Empuje	max N*m	400	300
Condensatore - Condensateur - Capacitor - Motorkondensator - Condensador	µF	8	
Peso - Poids - Weight - Gewicht - Peso	Kg	9,5	

SCHEMA FUNZIONALE


SCHÉMA DE PRINCIPE - OPERATIONAL DIAGRAM - FUNKTIONSPAIN - ESQUEMA FUNCIONAL

- | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 ADVANTAGE | 1 ADVANTAGE | 1 ADVANTAGE | 1 ADVANTAGE | 1 ADVANTAGE |
| 2 Centrale elettronica | 2 Centrale électronique | 2 Electronic control unit | 2 Elektroschrank | 2 Central electrónica |
| 3 Lampeggiatore | 3 Clignotant | 3 Warning light | 3 blinkleuchte | 3 Luz intermitente |
| 4 Ricevitore radio | 4 Récepteur radio | 4 Radio Receiver | 4 Funkempfänger | 4 Receptor radio |
| 5 Antenna | 5 Antenne | 5 Aerial | 5 Antenne | 5 Antena |
| 6 Selettore a chiave | 6 Contacteur à clé | 6 Key contactor | 6 Schlüsselschalter | 6 Selector de llave |
| 7 Fotocellule | 7 Photocellules | 7 Photocells | 7 Fotozelle | 7 Fotocélulas |

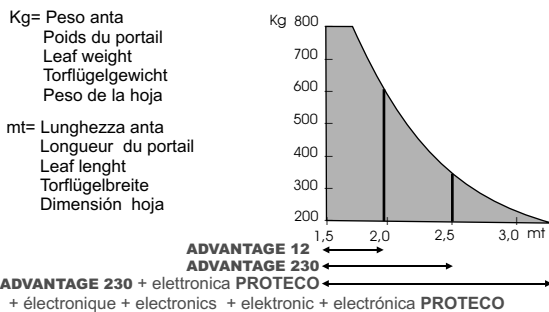

Il diagramma è valido con tutta elettronica PROTECO
Ce diagramme n'est valable que pour une installation avec une électronique PROTECO
The diagram is effective with the whole of PROTECO electronics
Das diagramm ist gültig mit PROTECO elektronik
El diagrama es válido si se utiliza electrónica PROTECO

**DIMENSIONI - DIMENSIONS
DIMENSIONS - RAUMBEDARF - DIMENSIONES**

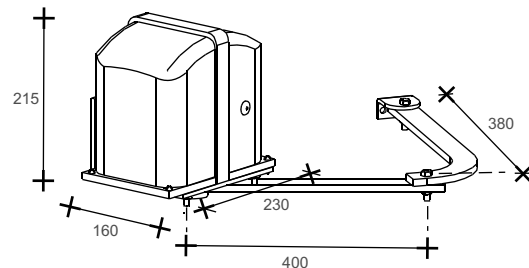

Utilizzo consigliato
Utilisation conseillée - Recommended use
Gebrauch empfohlen - Utilización aconsejada

Advantage 230	2,50 mt	350 kg
Advantage 12	2,00 mt	150 kg

**PRODOTTI
PRODUITS
PRODUCTS
ERZEUGNIS
PRODUCTOS**



PROTECO S.r.l.
 Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
 Tel. +39 0173 210111 - Fax +39 0173 210199
 www.proteco.net - E-mail: info@proteco.net

ADVANTAGE

**SCHEDA TECNICA - DONNEES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS TECNICAS**