


# Swing

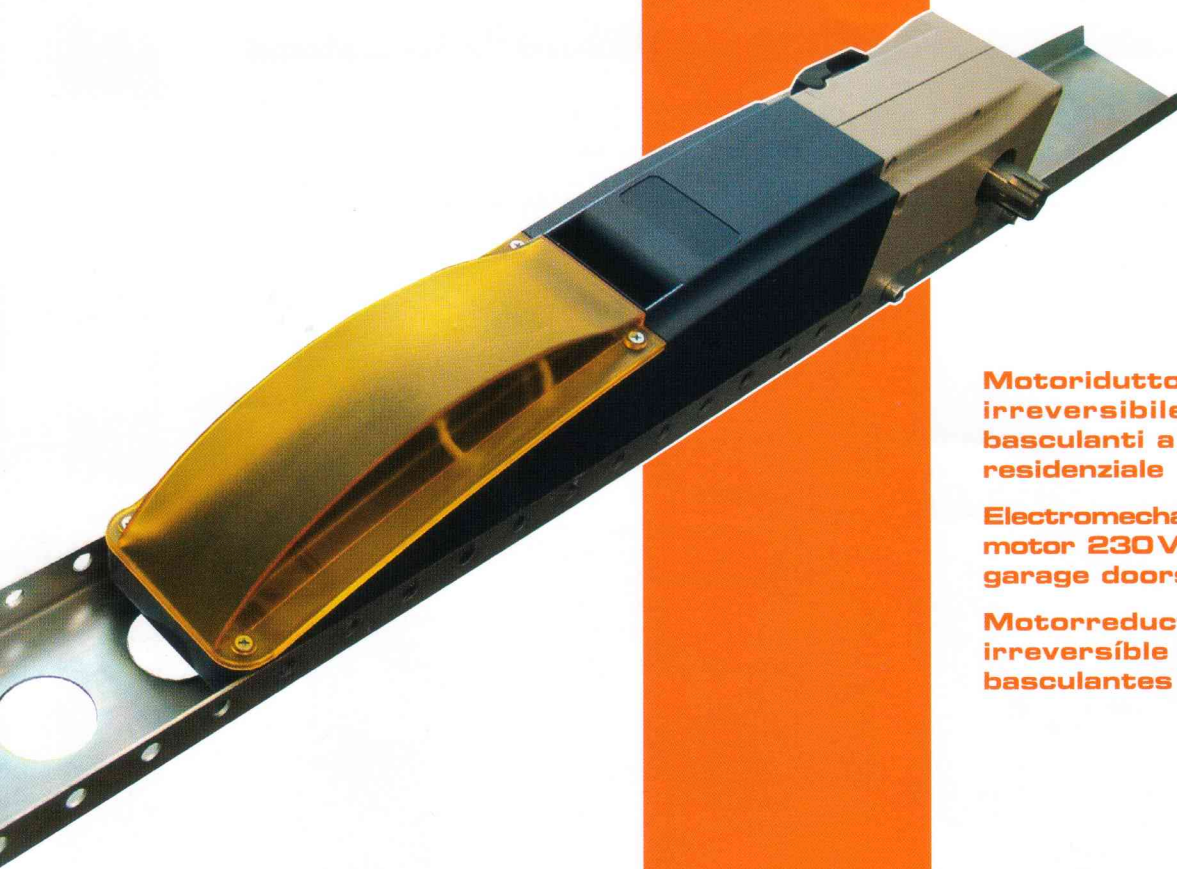

**Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230V, per porte basculanti a contrappeso ad uso residenziale**

**Electromechanical irreversible gear motor 230V, for counterweighted garage doors**

**Motorreductor electromécanico irreversíble 230V, para portas basculantes para uso residencial**

Comfort e sicurezza grazie alla praticità di installazione, al rallentamento regolabile in fine corsa e alla luce di cortesia incorporata.

Comfort and safety thanks to the simple fixing, deceleration function and courtesy light on board

Design y comfort por una conexión rápida y fácil, funcional, con desaceleración en el cierre y luz de cortesia temporizada, incorporada

L'irreversibilità del motore garantisce la massima affidabilità anche in assenza di serratura, mentre lo sblocco di emergenza permette una rapida apertura manuale dall'interno anche in caso di black-out

The auto-blocking motor assures the maximum of reliability, even when fitted without any lock, while the release system allows quick manual openings from inside in case of power-cut

El motor irreversible garantiza la máxima seguridad aunque sin cerradura, em cambio el cómodo desbloqueo permite una rápida abertura manual si falta de corriente

**MOD.**

Motoriduttore irreversibile 230V completo di longherone (1,20m), fine corsa e centrale di gestione Q60S  
 Blocked gear motor 230V with fixing spar (1,20m), limit switches and Q60S control panel

**SWING C**

Motorreductor irreversible 230V con embrague eléctrico (1,20m), fin de carrera y central de mando Q60S

**SWING CN**

Motoriduttore irreversibile 230V completo di longherone (1,20m), fine corsa  
 Blocked gear motor 230V with fixing spar (1,20m) and limit switches

Motorreductor irreversible 230V sin central, con embrague eléctrico (1,20m) y fin de carrera

**ACCESSORI ACCESSORIES ACCESORIOS****E102/C**

Kit per applicazione centrale  
 Fixing kit for central mounting  
 Kit para instalación central


**E102/L**

Kit per applicazione laterale  
 Fixing kit for side mounting  
 Equipo para instalación lateral

**E101**

Rinvio sblocco manuale esterno per serratura esistente  
 Manual release kit for external pre-existent lock  
 Kit para desbloqueo desde el exterior para cerradura

Motoriduttore con centrale di gestione e ricevitore integrato  
 Gear motor with control panel including radio receiver  
 Motorreductor con central de mando y receptor incorporado

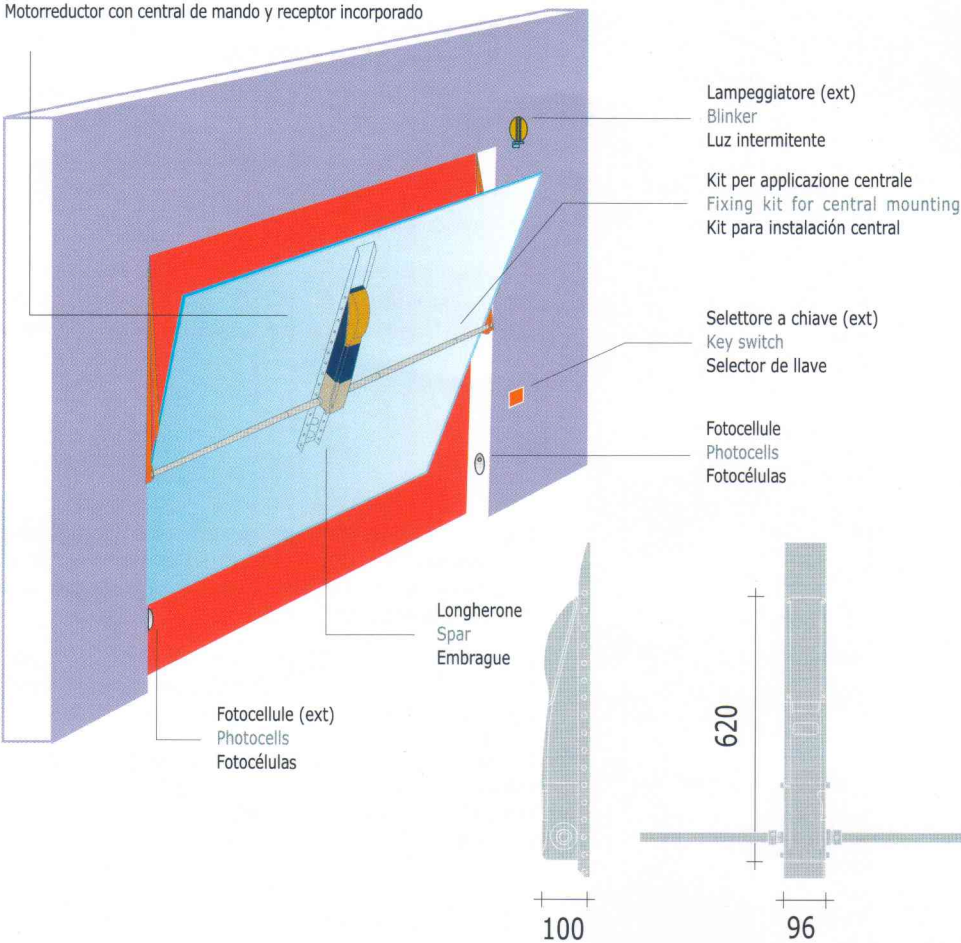

anni di garanzia  
**31**  
 años de garantía

**CARATTERISTICHE TECNICHE****TECHNICAL FEATURES****CARACTERISTICAS TECNICAS**

Alimentazione	Power supply	Alimentación	230V~50Hz
Assorbimento	Current	Absorción de línea	1,4 A
Potenza	Motor power	Potencia absorbida	300W
Condensatore	Capacitor	Condensador incorporado	10µ
Protezione termica	Thermal protection	Protección térmica	120°
Grado IP	IP rating	Grado de protección IP	40
Giri motore al minuto	Motor revolutions	Velocidad	1400
Tempo di apertura	Opening time	Tiempo de apertura	15"
Temperatura di funzionam.	Working temperature	Temperatura de servicio	-25° - +55°
Superficie max porta	Maximum door size	Dimensiones	9 m <sup>2</sup>
Peso motore	Motor weight	Peso	8 Kg
Ciclo di lavoro	Duty cycle	Ciclo de trabajo	30%

**PROTECO**