


# J-NET-MPX-REL

Junior és Juno Net  
Multiplexált zóna relé kimenetek

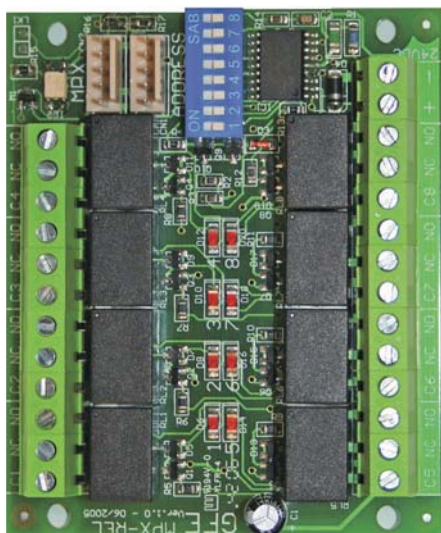

Ez az illesztő kártya biztosítja a zónák tűz és hibajelzését egy potenciálmentes relé kontaktuson keresztül. Bármely GFE analóg címezhető tűzjelző központ zónájának tűz és hibajelzése megvalósítható a modul segítségével. Minden egyes zónának tűz/hibajelzés esetén van egy LED-es állapotjelzése is. A piros LED bekapcsol, ha a relé aktív. Ezek a relé kimenetek nem felügyelték.


Ezek a modulok három különféle módban működnek:

- 8 zóna blokk – a tűz jelzése az 1–384 zóna tartományban
- 4 zóna blokk – a tűz és a hiba jelzése 1–256 zóna tartományban
- Rendszerállapot – Minden relé kimenet hozzá van rendelve egy rendszer állapothoz: Tűz, Hiba, Előriasztás, Teszt, Kikapcsolás, Hangjelző be, Segéd kimenet és Hangjelző kikapcsolva


A modulnak szüksége van egy külső 24 V-os tápellátásra és kapcsolódnia kell a Juno Net vagy Junior központhoz egy 5 eres, csatlakozós szalagkábelen keresztül. Két csatlakozó biztosítja, hogy egynél több modult lehessen a rendszerhez illeszteni.

**Kapcsoló 1–6**  
Zóna blokk cím kiválasztása

**Kapcsoló 7**  
**KI:** 8 Zóna Tűzjelzés  
**BE:** 4 Zóna Tűz- és Hibajelzés

BE  KI

Kapcsoló 8 – Nem használt

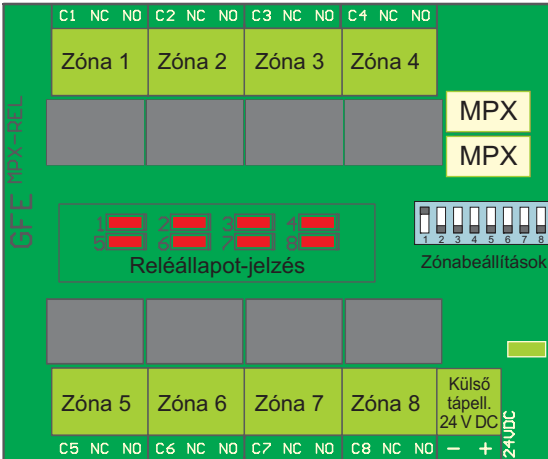

C1 NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4

MPX  
MPX

Reléállapot-jelzés

Zónabeállítások

Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8

C5 NC NO C6 NC NO C7 NC NO C8 NC NO

Külső tápell. 24 V DC

- + 24VDC

Technikai részletek	
Feszültség	28 V DC névleges
Nyugalmi áramfelvétel	7 mA (a relék nem aktívak)
Áramfelvétel (a zónák riasztásában)	7 mA + 15 mA aktív relénként
Zóna választás	DIL kapcsolóval
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 50 °C
Méretetek	88,0 (Ho) x 72,5 (Szé) x 18,0 (Ma) mm
Súly	8 zóna – 95 g
Rendelési kód	
J-NET-MPX-REL	Junior és Juno Net egyesített 8 zónás relé modul

## Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt Technical Support techs@globalfire.pt