

# ***KIT-SMART***

*WiFi-433Mhz kapunyitó szett*

*Használati és üzembe helyezési útmutató*



Az applikációban adott parancsot a HUB a vezeték nélküli hálózaton fogadja, majd 433Mhz-en, RF jelként továbbítja az eszköz(ök) felé. (Távadóként működik) Elsősorban olyan kapu vezérlésekhez ajánljuk, melyek rendelkeznek külön NYIT és ZÁR bemenetekkel.

## **FONTOS!**

A HUB csak 2.4 Ghz- es WiFi hálózaton működik, az 5 Ghz nem támogatott. A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a router beállításait. Győződjön meg arról is, hogy a HUB tervezett helyén megfelelő az adott WiFi hálózat jelerőssége.

**Megjegyzés: Az eszköz beüzemelése alapszintű elektronikai és informatikai jártasságot igényel, szükség esetén vegye igénybe szakember segítségét. A helytelen beüzemelésből adódó meghibásodás(ok)ért, kár(ok)ért a forgalmazó nem vállal felelősséget.**

---

**MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.**

1131 Hungary, Budapest, Reitter Ferenc utca 166.

Tel: +36 1 390 4170 | [masco@masco.hu](mailto:masco@masco.hu)

[www.masco.hu](http://www.masco.hu)

1. Csatlakoztassa a HUB-ot az elektromos hálózathoz, telefonját pedig a használni kívánt WiFi hálózathoz. Töltse le az ingyenes HomeMate applikációt az AppStore- ból, vagy a Google Play Áruház- ból:

### AppStore:

[Keresés](#)

**HomeMate**  
he hailiang

ÉLETKOR: 4+ éves  
KATEGÓRIA: Életmód  
FEJLESZTŐ: he hailiang  
NYELV: EN + 10 további

**Újdonságok** [Verziótörténet](#)  
Verzió: 4.7.6 6 hónapja  
Motion Sensor, Door/Window Sensor and Camera add delay alarm settings.

**Előnézet**

### Play Áruház:

**HomeMate**  
HomeMate 365 Co., Ltd.

3,7★  
6 vélemény

1E+  
Letöltések

PEGI 3

**Telepítés**

Hozzon létre egy felhasználói fiókot:

### Login

Please enter the Email

Password


[Forgot Password?](#)

[Sign Up](#)

Login

Biztonságos, legalább 8 karakterből álló, nagybetűt is tartalmazó jelszót válasszon! Az applikáció az első induláskor, vagy használat közben hozzáféréseket kérhet, ezeket engedélyezni kell.

## 2. Következő lépésként vegyük fel a HUB-ot:

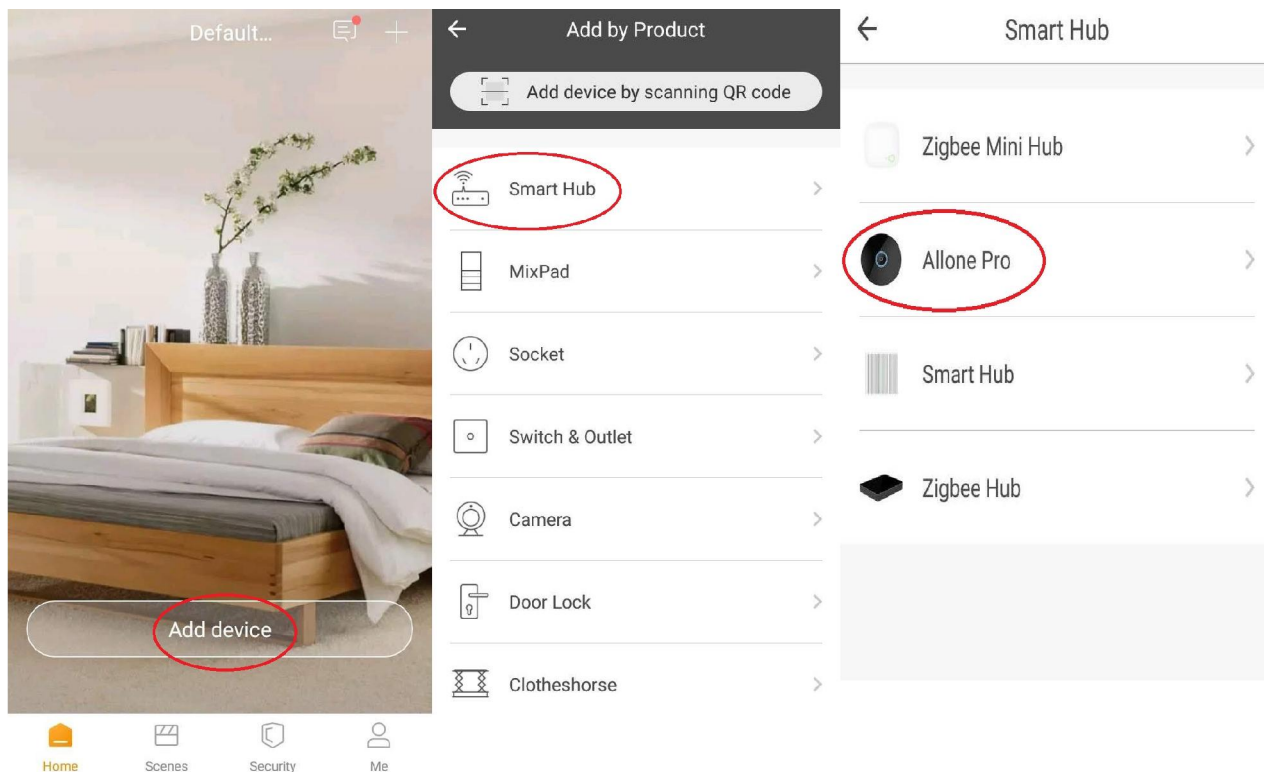

**MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.**

1131 Hungary, Budapest, Reitter Ferenc utca 166.


Tel: +36 1 390 4170 | [masco@masco.hu](mailto:masco@masco.hu)

[www.masco.hu](http://www.masco.hu)

Az 'Allone Pro' kiválasztása után tartsa nyomva kb. 6-8 másodpercig a HUB tetején lévő gombot, amíg a LED sűrűn villogó, piros fényre nem vált. Ekkor nyomja meg a 'Next' gombot. Az eszköz észlelésekor meg kell adnia a használni kívánt WiFi hálózat jelszavát.

A sikeres társítást hagyja jóvá a 'Done' gombbal.

Cancel Configure Device N



5G WiFi not supported

OVERGATE >

.....

Make your mobile phone, device and router close to each other as much as possible.

Next

### 3. UNI-3 vevő feltanítása:

#### 3.1. Kösse be az UNI vevőt a vezérlésre. Ajánlott bekötés:

Tápfeszültség: barna-barna (12/24V AC vagy DC, DC esetén polaritásfüggetlen)

1. csatorna- Nyitás (OPEN) bemenetre: fehér-fehér

2. csatorna- STOP bemenetre: A jumpert középre tegye, (monostabil mód) és a sárga-piros vezetékeket kösse be (NC-C)

3. csatorna- ZÁR (CLOSE) bemenetre: lila-lila

3.2. Az applikáció főképernyőjén nyomja meg a HUB ikonját. Az 'Add' gomb megnyomása után válassza a 'Motors' ikont, majd válassza a 'BIGIN'- t. Ekkor még nem kell tanulási módba lépni az UNI vevőn. A 'Pairing' megnyomása után válassza a 'Response, save this' választ. Ekkor megjelennek az Open, Stop, Close gombok.



3.3. Az UNI-3 adott csatornáira tanítsa fel a gombokat, egyesével. Ügyeljen arra, hogy az adott gombot az UNI vevő megfelelő csatornájára tanítsa!

A tanítást úgy végezze, mint egy távirányító esetén:

**MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.**

1131 Hungary, Budapest, Reitter Ferenc utca 166.

Tel: +36 1 390 4170 | [masco@masco.hu](mailto:masco@masco.hu)


[www.masco.hu](http://www.masco.hu)

A Tanul-gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani a kívánt csatornát, majd kiválasztás után egyszer nyomja meg az applikációban az adott csatornához tartozó gombot, (OPEN, STOP, CLOSE) ekkor a vevőn a zöld LED vibrálni kezd, ekkor még egyszer nyomja meg ugyanazt a gombot az applikációban. A sikeres tanítást követően az eszköz használatra kész.

#### 4. Testreszabás

##### 4.1 Felhasználói beállítások:

Az applikáció főképernyőjén válassza a 'Me' menüpontot. Az első pontban beállíthatja profilképét, és módosíthatja adatait.

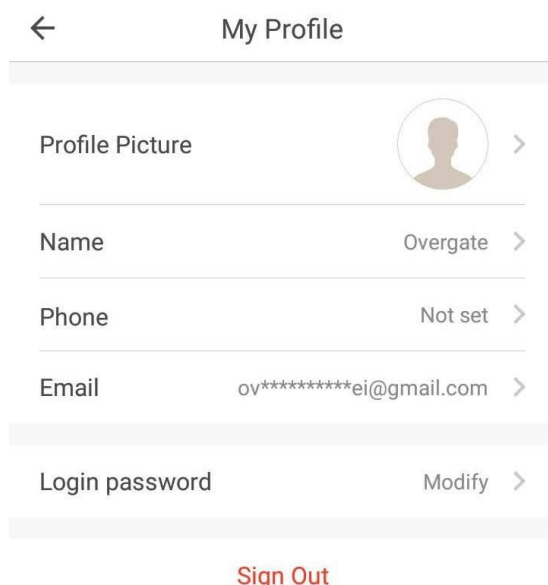

##### 4.2 Helyszín, helyiségek, felhasználók kezelése:

Az applikáció főképernyőjén válassza a 'Me' menüpontot, majd a 'Family Management' menüt.

4.2.1- Family name: Helyszín elnevezése, ahol az eszközt használja. Amennyiben több eszközt használ különböző helyszín(ek)en, az oldal tetején, a Family Management felirat melletti '+' ikonra kattintva új helyszínt vehet fel és nevezhet el tetszés szerint.

4.2.2- Member Permission: Felhasználók kezelése. Új felhasználó hozzáadásához kattintson a felirat melletti ikonra. Adja meg a hozzáadni kívánt személy e-mail címét, válassza ki, hogy teljes

hozzáférést (Administrator) vagy csak felhasználói jogokat kap. A hozzáférést beállíthatja helyiségenként, vagy akár eszközönként. Ezek után nyomjon az 'Invite' gombra. Fontos! A felvenni kívánt felhasználó is telepítse fel a HomeMate applikációt.

- 4.2.3- Room Management: Szobák, helyiségek kezelése, további A-OK termékek használata esetén. Elérhető funkciók: szobák létrehozása, átnevezése, saját fotó feltöltése, emelet(ek) kezelése több szintes ház esetén.