

SATEL CA-64 KIEGÉSZÍTŐK





CA-64 PRD

- A CZ-PRD proximity kártyaolvasó a CA-64 DR bővítővel használható a CA-64-es központhoz. A bővítő egy beléptető rendszer része.
- A kártyát (KR-STD-1) az olvasóterminál 6-12 cm távolságból tudja leolvasni. Az olvasóterminál a leolvasást hangjelzéssel és egy LED felvillanásával jelzi.
- A vezérlopanel, miután azonosította a felhasználó számát, nyugtázza egy funkció tevékenységét (például: bekapcsol egy elektromágneses zárat) hang- vagy fényjelzéssel.
- Az olvasóterminált a falnak mind a külső, mind a belső oldalára fel lehet szerelni.

CZ-EMM

- A CZ-EMM proximity kártyaleolvasó a CA-64 SR bővítővel használható a CA-64-es központhoz. A bővítő egy beléptető rendszer része.
- Az olvasóterminál leolvassa a kártyát, ha 14 cm-nél közelebb helyezük hozzá, legalább 0,5 másodpercig. Ha az olvasóterminál ismeri a kódot, a kártya számát leolvassa és elküldi az ellenőrző eszközhöz (például CA-64 SR bővítő). A jelzés módja attól függ, hogy a rendszer hogyan lett beprogramozva. Az olvasóterminál az adatleolvasást egy LED villogásával és egy hangjelzéssel nyugtázza.
- A CZ-EMM proximity olvasóterminált, közvetlenül a falra lehet felszerelni.

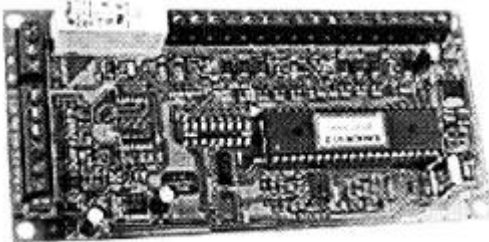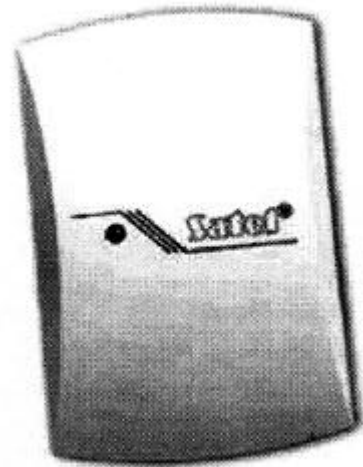

CA-64 SR/CA-64 DR


- A proximity kártyaleolvasók bővítője úgy lett tervezve, hogy a CA-64-es központhoz lehessen használni.
- Feladatuk a belépés ellenőrzése és egyéb kiegészítő eszközök működtetése, mint például az elektromágneses zár.
- A modulhoz két olvasóterminál

csatlakoztatható, ezek olvassák le a proximity kártyák azonosító számát (kódját).

- Egy proximity kártyát használhat akár a rendszer minden egyes felhasználója. A bővítő lehetővé teszi, hogy a vezérlopanel felismerje a kódot és azonosítsa a felhasználót.
- A Satel által gyártott CZ-EMM proximity kártyaleolvasó a CA-64 SR modulal tud együttműködni (átviteli formátum „EM-MARIN”).
- A CA-64 DR modul a CZ-PRD proximity kártyaleolvasóval tud együttműködni (átviteli formátum „EM-MARIN”).

CA-64 PTSA

- 128 fénykibocsátó LED csatlakoztatásának lehetősége, amelyből:
 - 64 a zónák állapotát jelzi
 - 32 a partíciók beélesítési állapotát jelzi
 - 32 a partíciók riasztási állapotát jelzi
- RS-232-es port a riasztási rendszer működtetésére PC-vel vagy a GUARD 64 szoftver segítségével.
- Akkumulátor töltési és tesztelési funkció, a lemerült akkumulátorok kiiktatásával.
- További bemenetek a modul tamper érzékeléséhez.

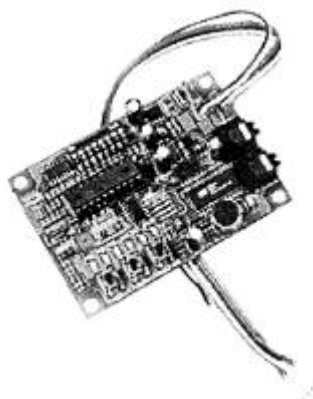

CA-64 SM

- A CA-64 SM típusú bővítőt úgy tervezték, hogy a CA-64 vezérlopanellel tudjon együtt dolgozni.
- A modul 16 db, egyenként 15 másodperc hosszúságú, szövegüzenet eltárolására képes.

CA-64 ADR

- A CA-64 E típusú bővítőt a CA-64 vezérlopanellel való együttműködésre tervezték.
- A 3 vezetékes busz lehetővé teszi 48 db címzoegységgel ellátott hagyományos PIR érzékelő csatlakoztatását.
- Akkumulátor töltési és tesztelési funkció, a lemerült akkumulátorok kiiktatásával.
- További bemenetek a modul tamper érzékeléséhez.

