

### Gyors felszerelési kézikönyv

A teljes kézikönyv letölthető a [www.satel.eu](http://www.satel.eu) weboldalról.



**Az eszközt csak szakképzett személy szerelheti fel.**

**Felszerelés előtt gondosan olvassa át a teljes kézikönyvet.**


**A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garancia alapján fennálló jogait.**

**Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.**

Az eszközt beltéri, normál páratartalmú helyre kell elszerelni. A felszerelési hely kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy a vastag kőfalak, fém válaszfalak stb. csökkenthetik a rádiós működési távolságot. Az eszköz elektromos rendszerek közvetlen közelébe történő felszerelése nem ajánlott, mivel befolyásolhatják a rádiós működési távolságot.

Vezesse le a csatlakoztatásra szolgáló kábeleket az eszköz tervezett felszerelési helyére. Használjon árnyékolás nélküli nem csavart érpáras kábelt. A kábelek kisfeszültségű rendszerek kábeleinek, különösen nagy fogyasztású (pl. motorok) kábeleinek közvetlen közelében történő elvezetése nem ajánlott.

1. Távolítsa el a fedél zárócsavarjait és távolítsa el a fedelet (1. ábra).
2. Távolítsa el a az áramköri lap rögzítőcsavarjait, majd vegye ki azt.
3. Helyezze a ház hátoldalát a falra és jelölje be a rögzítő furatok helyét.
4. Készítse el a falban a tiplik számára a furatokat.
5. Ház hátoldalán készítse el a vezérlő tápfeszültség, illetve bemeneti / kimeneti csatlakozókábeleire számára az átvezető nyílást.
6. Elkészített nyíláson vezesse keresztül a kábeleket.
7. Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház hátoldalát a falra. Használjon felszerelési felülethez (gipszkarton, polisztirol), megfelelően kiválasztott típusú tipliket.
8. A korábban eltávolított csavarok segítségével szerelje vissza az áramköri lapot a házba.
9. Csatlakoztassa a vezetékeket az áramköri lap sorkapcsának megfelelő pontjaihoz.
10. Kapcsolja be vezérlő tápfeszültségét. Az eszközt túlterhelésvédett kimenettel rendelkező tápegységről kell megtáplálni.
11. Programozza be a vezérlőt (regisztrálja a vezeték nélküli eszközöket a vezérlőben és állítsa be azokat).
12. Helyezze vissza a fedelet és rögzítse azt a megfelelő csavarokkal.

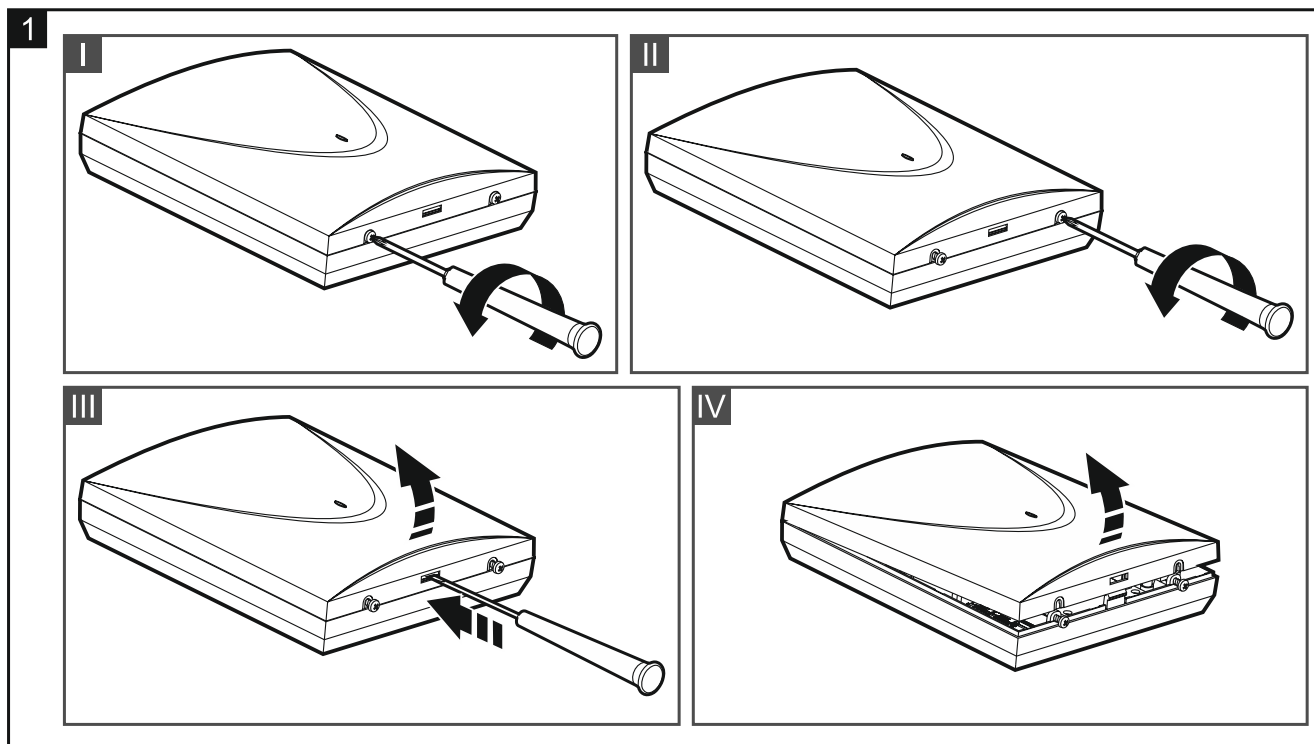

**A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy az MTX-300 rádiós eszköz összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető a [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce) weboldalról.**