

PROVISION **ISR**[®]

Now you can see!

Gyors felszerelési útmutató



Plug & View IP Camera

as Simple as it Sounds...



MASCO

SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

*Ez az útmutató minden 48.50.72.79 és feletti firmware verzióval rendelkező PnV kameránál alkalmazható.

Korábbi verzióknál is működni fog, de lehetséges, hogy csak korlátozott funkciókkal.

Provision-ISR PnV IP kamera

Gyors felszerelési útmutató:




1. Telepítse a "Provision PnV2" alkalmazást

- Telepítse az ingyenes "Provision PnV2"-t az eszközére.
- Telepítés után nyissa meg az alkalmazást



2. Regisztráció a szolgáltatásra:

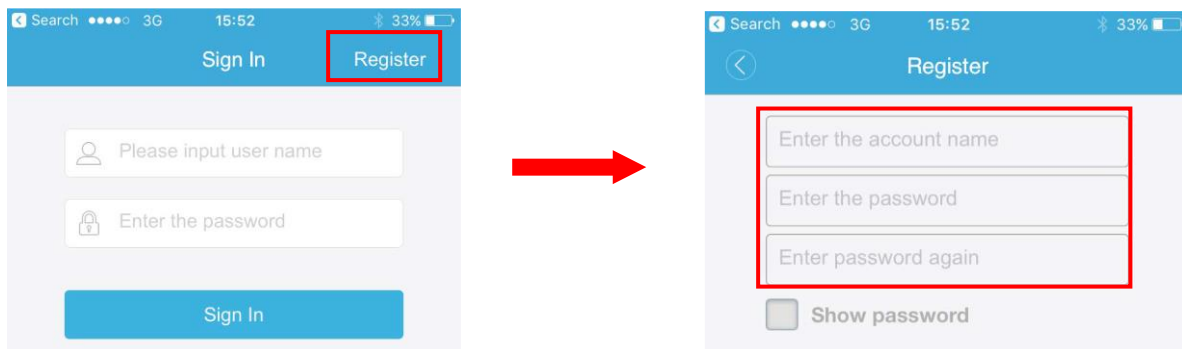


- Koppintson a "Register/Regisztráció"-ra.
- Írja be a kívánt felhasználónevet és jelszót, majd koppintson a "Register/Regisztráció"-ra (A jelszónak min. 6 karaktert kell tartalmaznia és csak számok és betűk lehetnek)


3. Kamera hozzáadása:

- c. Nyomja meg a "Add Camera/Kamera hozzáadása"-t
- d. Válassza ki a párosítás módját:

1. Vezeték nélküli telepítés: Teljesen vezeték nélküli telepítés – ez a legkönnyebb és legegyszerűbb módja a kamera párosításának (WiFi hálózat szükséges):

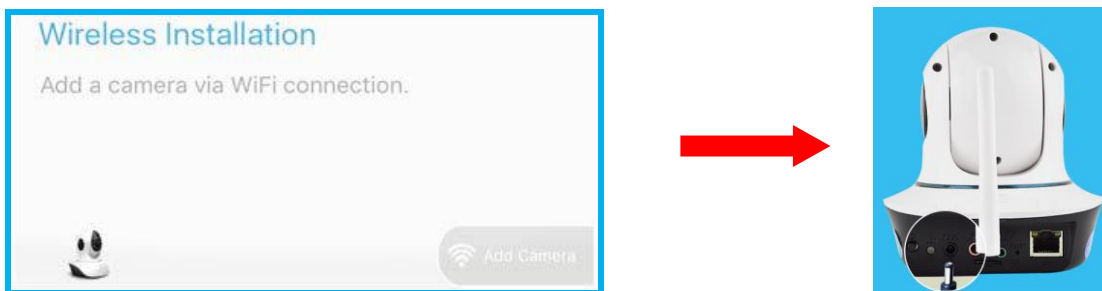

- A. Koppintson a "Wireless Installation/Vezeték nélküli telepítés"-re.
- B. Csatlakoztassa a kamerát az AC hálózatra a mellékelt tápegység használatával. (Ne csatlakoztasson LAN kábelt a kamerához)
- C. Várjon, amíg a kamera az indítási műveleteket befejezi. A folyamat véget ért, ha a kamera következő utasításokat adja "wireless configuration is waiting" (Vezeték nélküli konfigurációra várakozik).

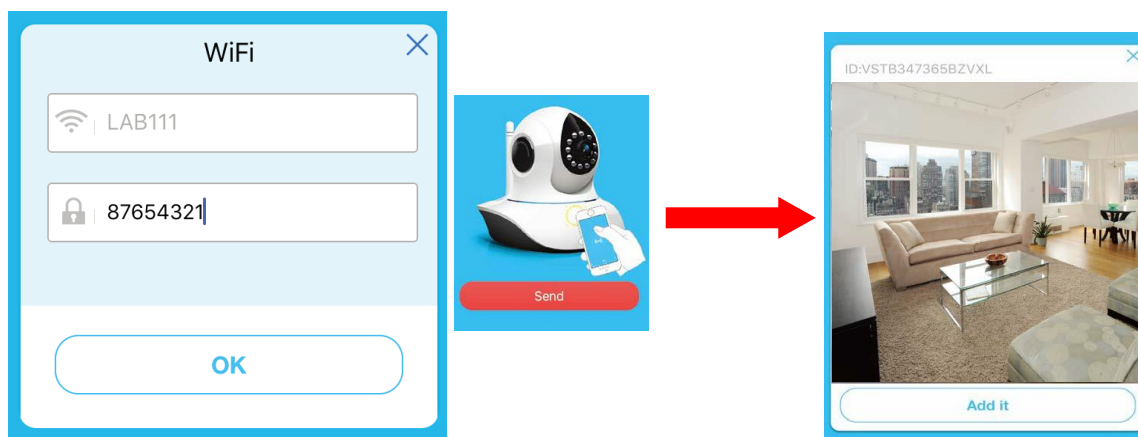

- D. Írja be a WiFi hálózat jelszavát. Helyezze a telefonját a kamera mellé és erősítse meg. (Annak érdekében, hogy az eljárás sikeres legyen, győződjön meg róla, hogy a telefon hangereje a maximumon van)
- E. Ha sikerült, a kamera megjelenik az alkalmazásban – koppintson a "Add it/Hozzáadás"-ra.


Kamera hozzáadása – más módszerekkel:

Ha valamilyen okból kifolyólag manuálisan szeretné a kamerát hozzáadni vagy vezetékes kapcsolaton keresztül – kövesse a következő oldalakon leírt egyik folyamatot:

1. LAN telepítés: Az alkalmazás megkeresi az elérhető kamerákat a hálózaton. Ehhez módszerhez a kamerát kábelen keresztül csatlakoztassuk a helyihálózatra.




- A. Csatlakoztassa LAN kábellel a kamerát a switch/ router-hez.
- B. Csatlakoztassa a kamerát AC hálózatra a mellékelt tápegység használatával.
- C. Várja meg, amíg a kamera befejezi az indítási műveleteket. Ez kb. 20-40 mp-et vesz igénybe.
- D. Koppintson a "LAN installation/LAN telepítés"-re.

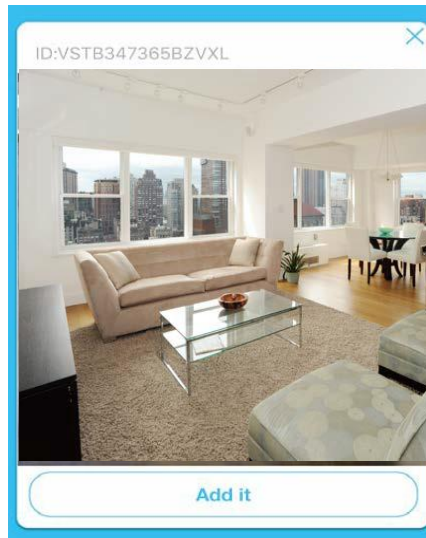


- E. Ha sikerült, a kamera megjelenik az alkalmazásban – koppintson a "Add it/Hozzáadás"-ra. (Ha több, mint egy kamera elérhető – mindegyik meg fog jelenni – akkor egyessével kell hozzáadni ebben a fázisban)

2. QR kód: A kamera UID-jét beviheti manuálisan vagy a kamerán található QR kód beolvasásával. Ehhez módszerhez a kamerát kábelen keresztül csatlakoztassuk a helyihálózatra.

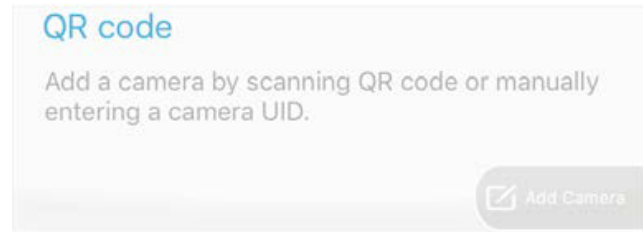

- A. Csatlakoztassa LAN kábellel a kamerát a switch/ router-hez.
- B. Csatlakoztassa a kamerát AC hálózatra a mellékelt tápegység használatával.
- C. Várja meg, amíg a kamera befejezi az indítási műveleteket. Ez kb. 20-40 mp-et vesz igénybe.
- D. Koppintson a "QR code/QR kód"-ra.

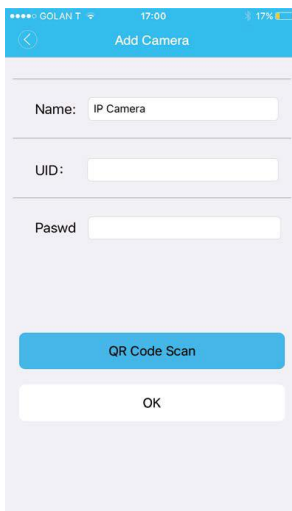




- E. Írja be a UID-t és a jelszót manuálisan vagy koppintson a "QR Code Scan/QR kód beolvasása"-ra és olvassa be a kamera alsórészén található QR kódot.
- F. Írja be a kamera jelszavát. (Alapértelmezett: 888888)
- G. Ha sikerült, a kamera megjelenik az eszközezőben online-ként.

4. Gratulálunk!!


A kamera sikeresen hozzáadva a fiókjához. Ha el szeretné érni valamelyik eszközt, akkor jelentkezzen be. Néhány további beállítást el lehet végezni az alábbi műveletekből, hogy fokozza a kamera funkcionalitását.

5. További beállítások:

Annak érdekében, hogy elérje a beállítási menüt, koppintson a "Home/Kezdőlap" gombra és majd – "Device Management/Eszközkezelő"-re. Válassza ki a kívánt kamerát a lenyíló listából.

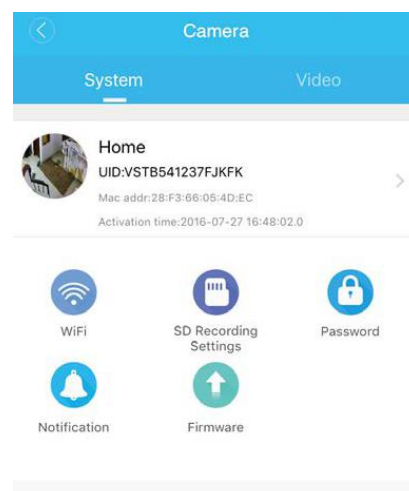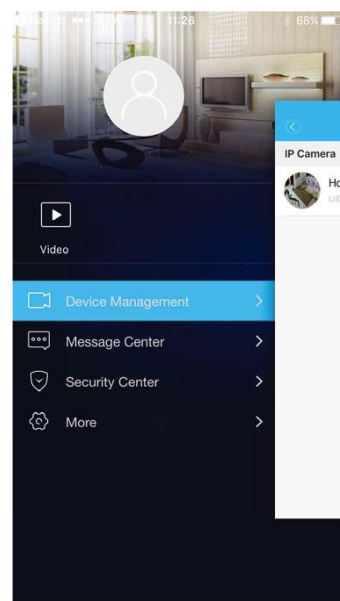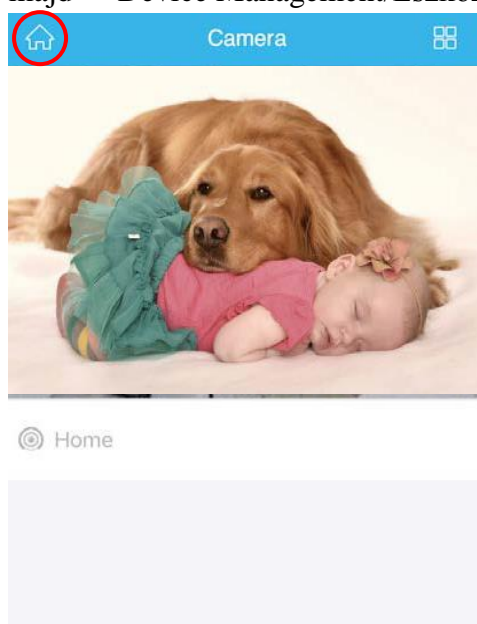


a. Jelszó: Mindig ajánlott a kamera jelszavának megváltoztatása, amely fokozza a biztonságát és magán szférájának védelmét.

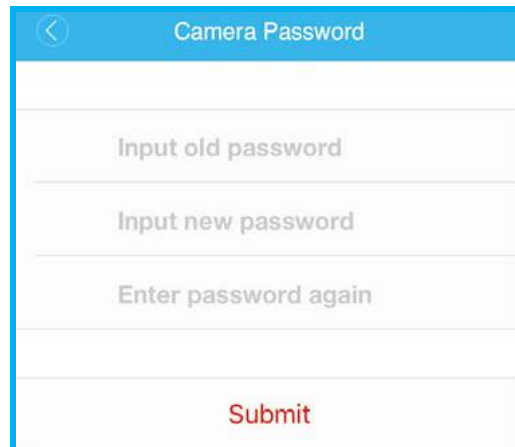

1. Menj a beállítások oldalra.
2. Koppints a "Password/Jelszó"-ra.
3. Állítsa be az új jelszót az utasítások alapján és erősítse meg.

b. WiFi beállítások: Itt lehet csatlakoztatni a kamerát a vezeték nélküli internet hálózathoz, annak érdekében, hogy felszabadítsa a vezetékes LAN kapcsolatot. (Kihagyhatja ezt a lépést, ha a "Wireless Installation/Vezeték nélküli telepítés"-t alkalmazta).

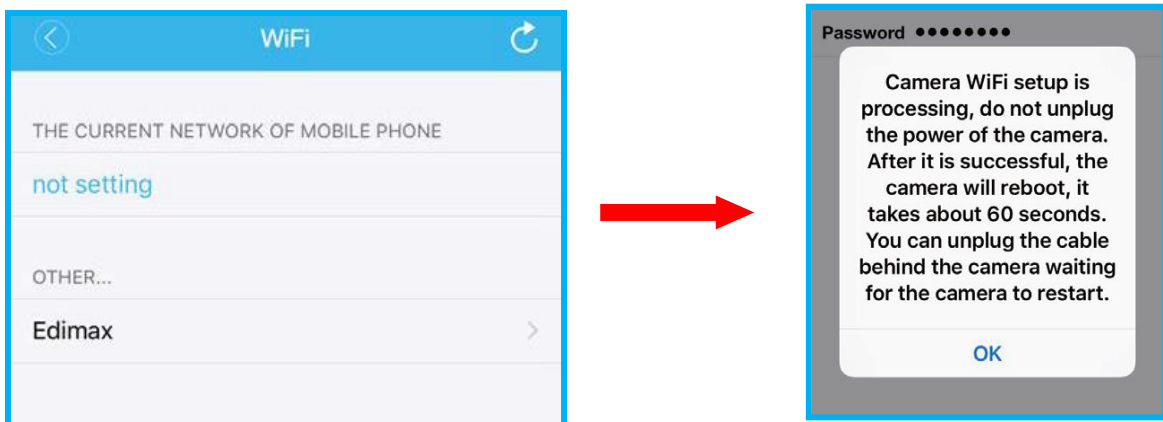

1. Koppintson a WiFi-re és válassza ki a kívánt WiFi hálózatot a listából.
2. Írja be a WiFi jelszót (ha megfelelő) és erősítse meg.
3. A kamera újraindul - amíg újraindul - eltávolíthatja a LAN kábelt.

c. SD rögzítés beállításai: Hozzáadhatja és beállíthatja a microSD kártyát a helyirögzítéshez




1. Helyezze be a microSD kártyát a megjelölt nyílásba (Maximális kapacitás: 64 GB)
2. Menjen az "SD Recording Settings/SD rögzítés beállítás"-hoz a beállítások menüben.
3. Nyomja meg az "SD Format/SD formázás"-t és erősítse meg a következő kérdést.



4. 30 mp után visszatér az SD kártya beállításokhoz.
5. Rögzítési típusok beállítása (24/7 vagy mozgásütemezés). Ha az ütemezést választotta, akkor állítsa be az ütemezőt.
6. Erősítse meg, hogy a rögzítés aktív legyen.

d. Kamera név: Beállíthatja a személyre szabott nevet a kamerának a könnyebb felismerés miatt.

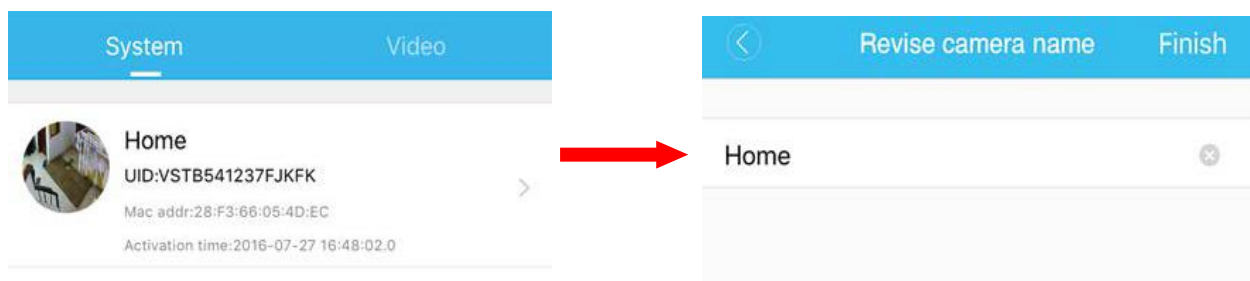

1. Menjen a beállításokhoz.
2. Koppintson a kamera jelenlegi nevére.
3. Állítsa be az új nevet és erősítse meg.

PROVISION **ISR**

Now you can see!



<http://www.provision-isr.com>

