

SL Medium



Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso.
Disponibile nelle versioni 24V, 230V e 230V con inverter

- Centrale di comando digitale integrata
 - Fusione in alluminio verniciato
 - Funzionamento preciso e sicuro
 - Rilevamento ostacoli
 - Autoapprendimento dei tempi di apertura e chiusura
 - Funzionamento sincronizzato di due motori utilizzando il modulo AX SYNCRO
 - Finecorsa magnetico
 - Programmazione tramite 3 pulsanti e display
 - Connettore per ricevitore radio modulare a innesto
- Due ingressi per fotocellule con funzione di autodiagnosi
 - Due ingressi per coste di sicurezza meccaniche o resistive
 - Uscita luce di cortesia
 - Connettore ADI per moduli opzionali
 - Conforme alla normativa EU 2023/826 relativa al consumo in stand-by
 - Uscita ausiliaria sempre alimentata per dispositivi di attivazione
 - Maniglia di sblocco con serratura in acciaio inox
 - Fino al 90% di riduzione del consumo elettrico




Caratteristiche tecniche

- Versione a 24V

 - Certificato con EPD secondo la ISO 14025
 - Vano dedicato per batteria tampone
 - Funzionamento ad energia solare tramite il sistema K ECO 24
 - Accelerazioni e decelerazioni programmabili
 - Funzionamento in caso di blackout utilizzando la batteria tampone
- Versione a inverter 230V

 - Regolatore di velocità
 - Regolatore di coppia
 - Uso intensivo

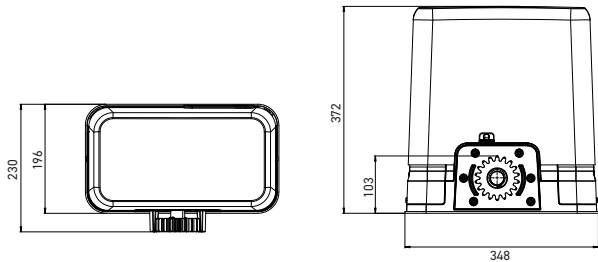

Dati del prodotto	24V 1000 kg	230V 1200 kg	230V I 1500 kg
Modello	SL MEDIUM 1000 24	SL MEDIUM 1200 230	SL MEDIUM 1500I
Codice	23Y005	23Y006	23Y007
Peso (kg)	15,5	15,5	15,5
Peso massimo cancello (kg)	1000	1200	1500
Grado di protezione (IP)	44	44	44
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Dati elettrici

Alimentazione (Vca - Hz)	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60
Assorbimento a pieno carico (A)	2,6	3,2	3,5
Carico massimo uscita accessori (W)	12	6	12
Consumo in stand-by (W)	<0,5	<0,5	<0,5

Dati meccanici

Velocità cancello (m/s)	0,42	0,18	0,035 - 0,35
Spinta massima (N)	1000	950	1400
Ciclo di lavoro (cicli/ora con cancello da 4 m)	35	25	40
Pignone	M4-Z15	M4-Z15	M4-Z15

Kit



Kit light

Configurazione minima per attivare il cancello con telecomando	CODICE kit	10Y001	11Y001	13Y002	FX FLASH	16Y001
KL SL MEDIUM 1000 24	30Y013	• •	•			
KL SL MEDIUM 1200 230	30Y014	• •	•			
KL SL MEDIUM 1500I	30Y015	• •	•			

Kit full

Configurazione ottimale per attivare in sicurezza il cancello con il telecomando	CODICE kit	10Y001	11Y001	13Y002	FX FLASH	16Y001
KF SL MEDIUM 1000 24	30Y009	• •	•	•	14Y002	•
KF SL MEDIUM 1200 230	30Y010	• •	•	•	14Y001	•
KF SL MEDIUM 1500I	30Y011	• •	•	•	14Y001	•

Kit radio



Accessori

