



Czytnik pastylek DALLAS jest urządzeniem służącym do odczytu unikatowego kodu pastylki. Współpracuje z ekspanderem czytników pastylek DALLAS **CA-64 DR**. Może być wykorzystywany przy realizacji funkcji kontroli dostępu w systemach alarmowych zbudowanych na bazie central CA-64 lub INTEGRA.

Czytnik posiada wbudowaną dwukolorową diodę LED świecącą w kolorze czerwonym i zielonym, która może być wykorzystana do komunikacji centrali z użytkownikiem.

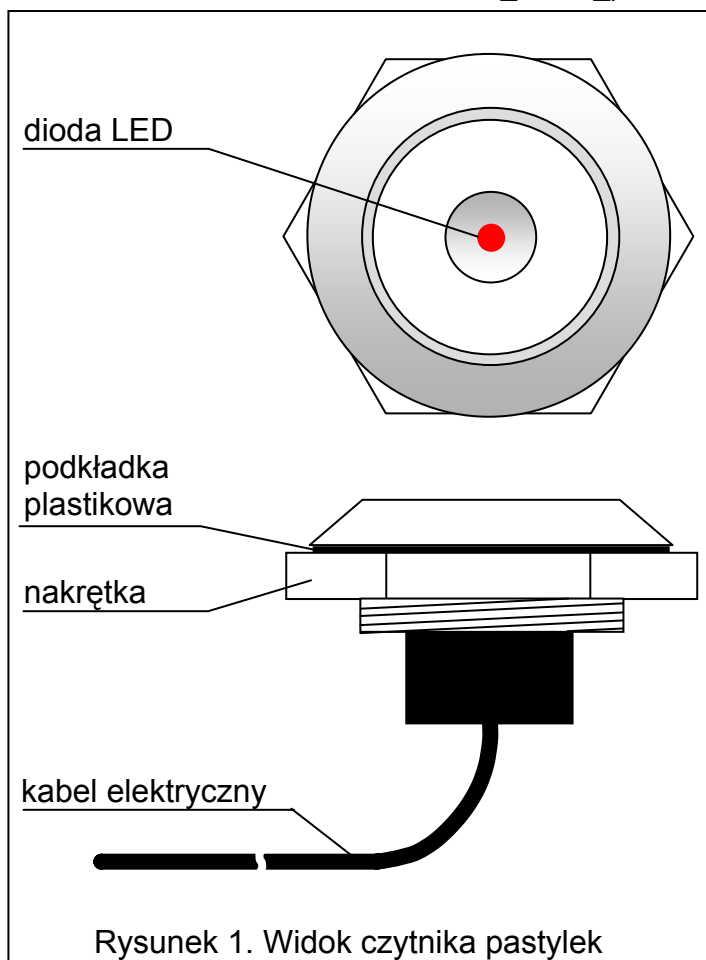

Rysunek 1. Widok czytnika pastylek

W celu uzyskania dostępu należy włożyć pastylkę w zagłębienie czytnika tak, aby zamknąć obwód elektryczny. Ekspander odczyta kod pastylki, a centrala zareaguje w sposób odpowiedni do zaprogramowanej funkcji i uprawnień użytkownika posługującego się daną pastylką, np. zwolni rygiel elektromagnetyczny blokujący drzwi.

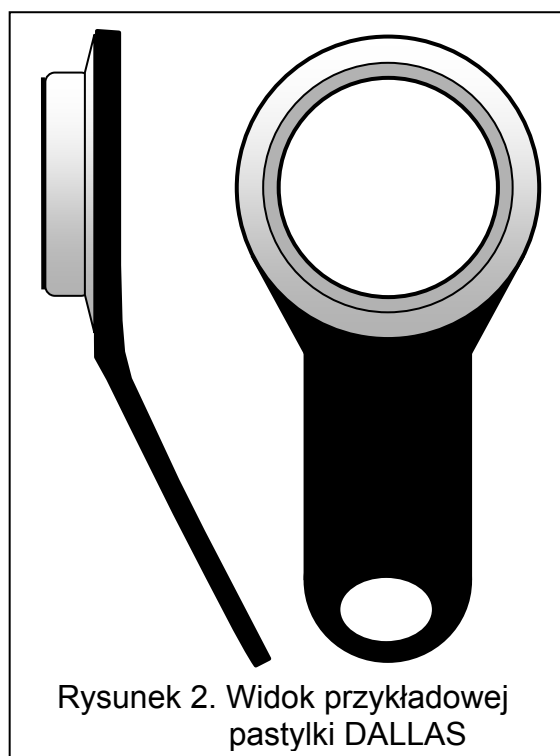

Rysunek 2. Widok przykładowej pastylki DALLAS

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

Czytnik można montować na ściankach o grubości do **3mm**. Aby zamontować czytnik, należy wywiercić w ścianie otwór o średnicy **20mm**, włożyć czytnik w otwór i od wewnętrznej strony nakręcić nakrętkę mocującą. W przypadku grubszych ścianek można czytnik umocować przy pomocy odpowiedniego kleju montażowego.

Kabel składa się z pięciu przewodów elektrycznych, które należy podłączyć do odpowiednich zacisków ekspandera CA-64 DR.

Opis przewodów:

- biały** – dane
- szary** – masa (danych)
- zielony** – anoda diody LED zielonej
- brązowy** – anoda diody LED czerwonej
- żółty** – katoda diod LED (masa)

Do ekspandera można podłączyć dwa czytniki pastylek, pierwszy jako głowicę A, a drugi jako głowicę B.

UWAGA: Współpraca ekspandera z czytnikami DALLAS wymaga ustawienia przełącznika typu DIP-switch nr 8 w pozycji ON.

Sposób podłączenia czytnika do zacisków ekspandera:

Kolor przewodu czytnika pastylek DALLAS	Oznaczenia zacisków w module CA-64 DR	
	Głowica A	Głowica B
szary, żółty	COM	COM
biały	SIGA	SIGB
zielony	LD1A	LD1B
brązowy	LD2A	LD2B

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk

tel. (58) 320 94 00; serwis (58) 320 94 30
dz. techn. (58) 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl