


455 D



Vezérlés

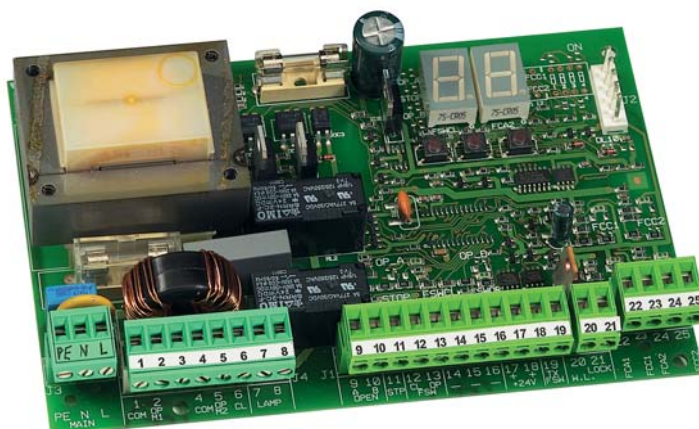

Modell	Használat	Kiegészítők
455 D	Hidraulikus és elektromechanikus motorokhoz	Védődoboz lásd a 130. oldalt Gatecoder lassító kit lásd a 128. oldalt

A 455 D vezérlés műszaki adatai

Tápellátás	230 Vac
Névleges leadott teljesítmény	15 W
Motor max. terhelése	800 W
Kiegészítők max. terhelése	500 mA
Elektromos zár max. terhelése	15 VA / 12 Vac
Működési hőmérséklet	-20 °C – +55 °C
Védőbiztosítékok	2 (motorok és transzformátor primer / alacsony feszültség és kiegészítők)
A vezérlés bemenetei	Nyitás / Szabad szárny nyitása / Stop / Nyitás biztonsági eszközökkel / Zárás biztonsági eszközökkel / Tápellátás + föld
A vezérlés kimenetei	Villogó / Motorok / 24 Vdc kiegészítők tápellátása / 24 Vdc jelzőfény max. 3 W / Felügyelt kimenet biztonsági eszközhöz / 12 Vac elektromos zár tápellátása
Gyorscsatlakozó	Dekóder kártya / RP vevők csatlakozója
Kapu státusz jelzése	Kijelzőn

A 455 D vezérlés egy vagy két motoros működésre alkalmas

A kijelző és a nyomógombok segítségével programozható funkciók

Alapszintű programozás

Funkciók	Automata (A-S-AP-SP) Félautomata (E-EP / „lépésről lépésre”) Tartsd lenyomva (B-C)
Szünetidő	Programozható (0-4 perc között)
Záró szárny késleltetése	Programozható (0-4 perc között)
Tolóerő	Állítható: 50 szintű, minden motorhoz
Munkaidők megtanulása (0–120 mp)	Egyszerű (a szárnyak munkaidejének megtanulása egyszerre) A szárnyak teljes „kézi” megtanítása. Ciklus végi lassítás, eltelt idő alapján, állítható.
Lassítás	Eltelt idő, végálláskapcsoló, gatecoder alapján

Haladó programozás

Max. nyomaték az indításnál	Programozható (nehéz szárnyaknál hasznos)
Elővillogás	5 mp (programozható)
Nyitó szárny késleltetése	2 mp (ki lehet zárni)
Zárási fotocella működése	Sértés megszűnésével visszanyit / azonnal visszanyit
Biztonsági eszköz teszt (fotocella teszt)	Programozható
Elektromos zár a 2-es szárnyánál	Programozható
Ciklusszámlálás	Programozható (a visszaszámlálás max. 99 000 ciklusra állítható)
Szervizigény-kijelzés	Programozható (a visszaszámlálás végén 8 mp elővillogás minden nyitáskor)
Figyelmeztető fény / Jelzőfény	Programozható (a figyelmeztető fény kimenetet jelzőfény kimenetnek lehet kijelölni – max. 4 perc)
Kosütés	Választható (segíti az elektromos zár zárását)
Zárnyitás segítés	Választható (segíti az elektromos zár kioldását)