



## КЛАВИАТУРЫ CA-5 KLCD-S CA-5 BLUE-S

ca5klcd-s\_rus 03/06

Клавиатуры CA-5 KLCD-S и CA-5 BLUE-S предназначены для управления и программирования ПКП CA-5. Они различаются цветом ЖК-индикатора и подсветки клавиш: зеленым в клавиатуре CA-5 KLCD-S и синим в клавиатуре CA-5 BLUE-S.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, предназначенных для перемещения по меню, ввода данных и запуска выбранных функций. Кроме того, в ней предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий события, происходящие в системе безопасности.

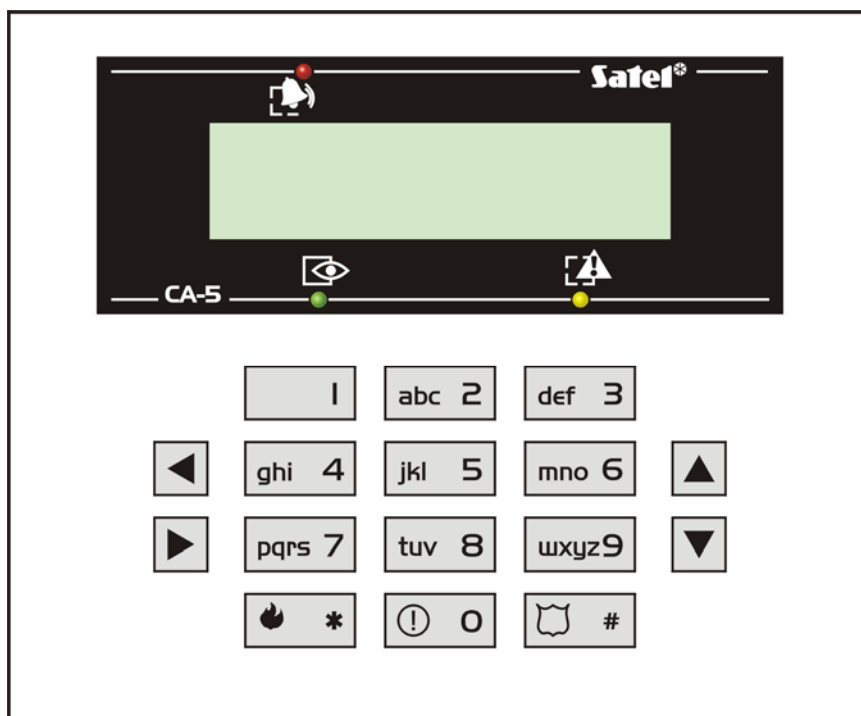


Рис. 1. Вид клавиатуры.

3 светодиодных индикатора показывают текущее состояние системы:



**ТРЕВОГА** (красный цвет) - мигание диода сигнализирует тревогу. Диод погасает после сброса тревоги.



**ОХРАНА** (зеленый цвет) - диод светит, если система поставлена на охрану. Мигающий диод означает отсчет времени задержки на выход.



**АВАРИЯ** (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП CA-5.

## Технические данные

---

Номинальное напряжение питания ( $\pm 15\%$ ) .....	12В DC
Среднее потребление тока .....	33мА
Диапазон рабочих температур .....	-10°C...+55°C
Размеры корпуса (ширина x высота x толщина).....	114x94x23мм

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции  
Вы можете скачать с веб-сайта [www.satel.pl](http://www.satel.pl)



SATEL sp. z o.o.  
ul. Schuberta 79  
80-172 Gdańsk  
ПОЛЬША  
тел. (48) 58 320 94 00  
[info@satel.pl](mailto:info@satel.pl)  
[www.satel.pl](http://www.satel.pl)