


MAM

Manuálisan Címezhető Modul (Csak WizMart Protokollhoz)

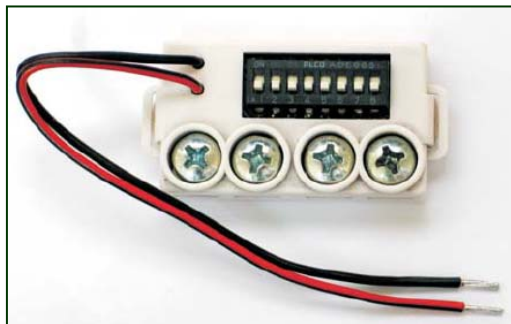

A MAM modulok nem csak hagyományos érzékelők és kézi jelzésadók címzésére szolgálnak, hanem a legújabb fejlesztésnek köszönhetően Mikro bemenet, Mikro kimenet, valamint hagyományos hangjelzők vagy fényjelzők címzésére is alkalmazhatóak.

A kicsi fizikai mérete, és DIP kapcsolókkal történő egyszerű címzés és beállítás lehetővé teszi, hogy egy már meglévő


hagyományos elemekből felépített tűzjelző rendszert címezhető analóg hurkos tűzjelző rendszerre alakítson. A MAM modul teljesen kompatibilis az Global Fire Equipment összes moduljával, címezhető hangjelzőjével, címezhető kézi jelzésadójával és a WizMart érzékelőkkel, ezáltal beilleszthető már meglévő tűzjelző rendszerekbe.

A MAM modulok 3 különböző színben kerülnek forgalomba, biztosítva a könnyű eligazodást az eltérő funkciók között.

- **Vörös:** Hagyományos kézi jelzésadó címző modul / Mikro bemeneti modul
- **Mustár sárga:** Mikro kimeneti modul / Hagyományos Jelzőfény - Hangjelző címző modul/
- **Fehér:** Hagyományos Füst - és Hő érzékelő címző modul

Bekötés információk:

Kérjük, hogy ellenőrizze alaposan a MAM modul hurokhoz történő bekötéseit, továbbá a modulhoz hozzá illesztett hagyományos eszköz bekötéseit, különös gondot fordítva a hagyományos eszközök polaritására. A hagyományos eszközök bekötéseit a gyártó leírásában találja. A polaritás felcserélése a hagyományos eszköz hibás működését eredményezi.

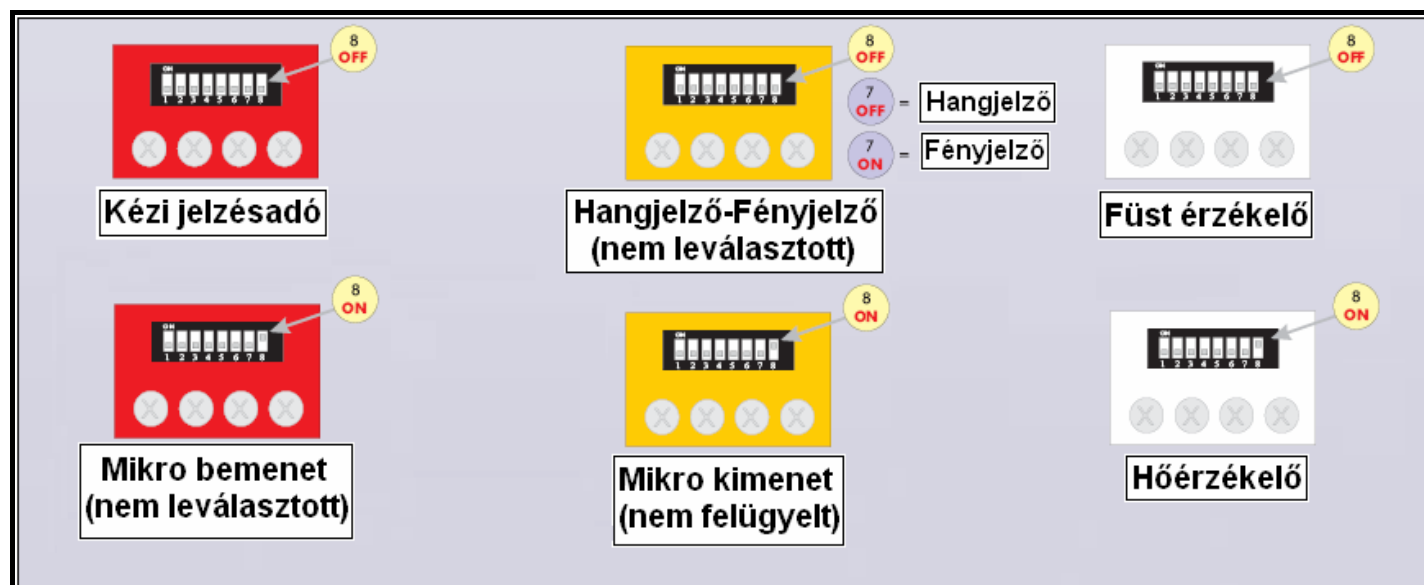

A fenti ábrán látható a DIP kapcsolókkal a működési módok beállítása. A 8. kapcsoló ON=BE vagy OFF=KI állása határozza meg, hogy a modul milyen módban van, illetve a Hangjelő-Fényjelző modulnál a 7. kapcsoló is.

Technikai jellemzők			
Tápellátás	Hurok áram	Méret	48 x 24 x 9 mm
Hurok tápellátás esetén Nyugalmi áramfelvétel	1,1 mA	Súly	85 gramm
Hurok tápellátás esetén Riasztási áramfelvétel	10 mA	Működési hőmérséklet	0-50 fok Celsius
Maximális kábel méret	2,5 mm ²	Relatív páratartalom	< 85 %
Cím tartomány	1-125	Védelmi kategória	IP44
		Rendelési Információ	MAM