


# MICROCENT redőnyvezérlés bekötési rajz

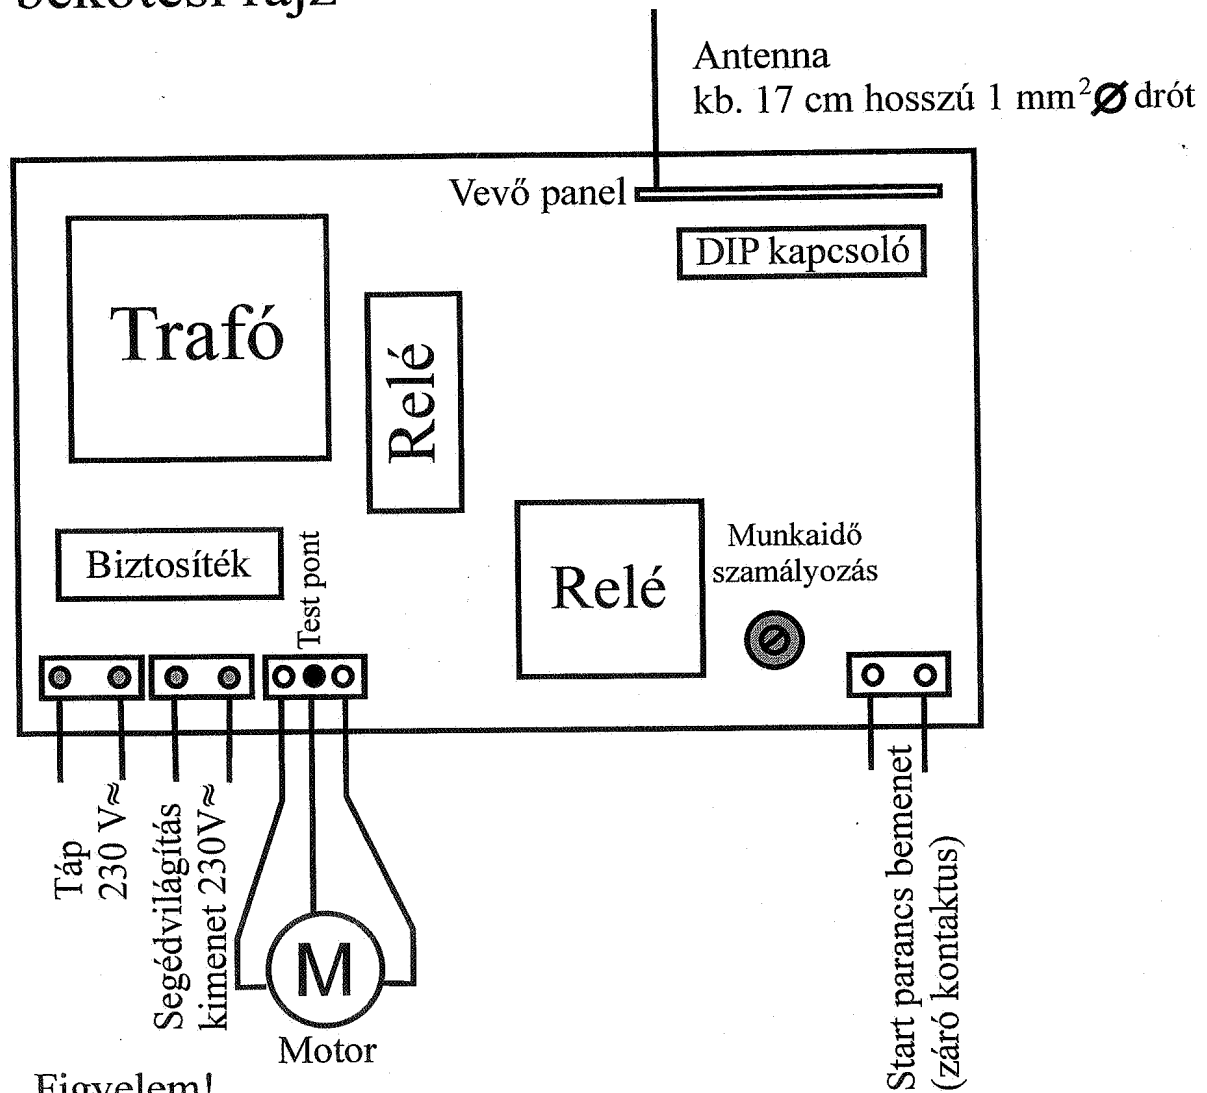

**Figyelem!**

A motor közvetlenül a tápfeszültség ráadását követő első parancsra nyitó irányba kell hogy elmozduljon!

4A-es biztosító védi az elektronikát, az időzítés 1mp-től 60mp-ig állítható.