




Stagnoli Fotocella AFAPNN

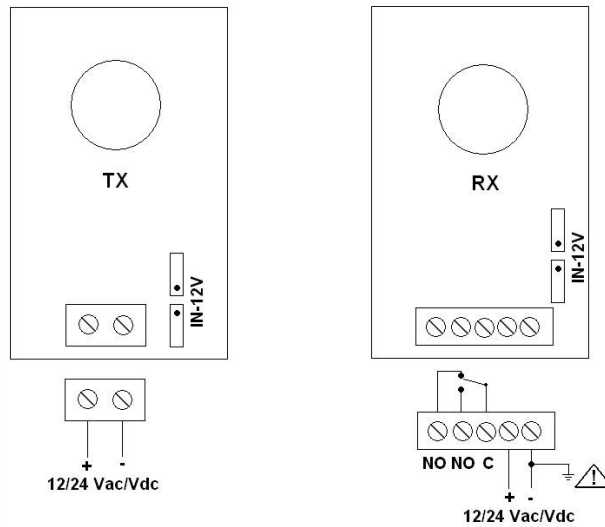

Telepítés:

A fotocella adó és a vevő biztosítja, hogy jó beállítás esetén biztonságosan működjön a berendezés.

Baleset elkerülése végett kb 10cm magasságra szereljük, esetleg további fotocellákkal egészítsük ki a berendezést

Ha két fotocella pár van telepítve egymás mellé vagy felé meg kell fordítani a szerelést a második pár esetében (az adó-vevő egyik oldalon szemben a vevő-adó a másik oldalon)

A problémamentes működés érdekében ne telepítsen a vevő közelébe spotlámpát, triac vagy más hasonló elektronikus vezérlésű eszközt.

Csatlakoztassa a készülékeket a vezérléshez az ábrán látható módon! Ügyeljen a relé nyitott vagy zárt állapotú alaphelyzetére!

Fontos továbbá, hogy a fotocellapár negatív pontját minden esetben védőföldelésre kell kötni. Beüzemelés előtt ellenőrizze a bekötéseket és a tápfeszültségeket, a telepítést szakember végezze.

Amennyiben 12V-os tápfeszről működik a jumpert át kell hidalni!!!

Hatótávolság kültéri körülmények közt max.70% páratartalmig!

Hatótávolság:	25fm
Tápfeszültség:	12/24V +10% Vac/Vdc
Vevő áramfelvétele:	30mA
Adó áramfelvétele:	25mA
Relé max. kapcsolási árama és feszültsége:	0,5A

Sikeres telepítést kíván Önnek a

JászWinGate KFT.

a *Stagnoli* termékek magyarországi forgalmazója.

Garázskapu Nyílászáró Szaküzlet *** JászWinGate KFT. *** Jászberény, Dózsa György út 6.
Tel.: +36 20 777 48 39 *** info@wingate.hu *** www.wingate.hu