

Farfisa KIT1UPSF és KIT1UPF Felszerelési és működési leírás

1. BEMUTATÁS

A Farfisa KIT UPS család könnyű felszerelésű, egyszerű használatú kaputelefon rendszer számos előnnyel.

- **Kétirányú hangátvitel.** Ha a látogató megnyomja a kültéri egység nyomógombját, a beltéri készülék hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a látogató érkezéséről.
- **Egyszerű felszerelés.** Segítséget nyújt a felszerelési útmutató, felszerelése és kábelezése gyorsan és könnyen megoldható egy ügyes, hozzáértő szakember által.
- **Egyszerű kezelés.** Fiatalok és idősek is könnyedén kezelni tudják a rendszert.
- **Elektronikus ajtónyitó funkció.** Ezzel a funkcióval az ajtót lehet vezérelni, és a kint álló személyt be lehet eresztetni.
- **Plusz beltéri egységek.** Ezekhez a kaputelefon rendszerekhez a kültéri egységhez további beltéri készülékek csatlakoztathatóak párhuzamosan.

Fontos: Mielőtt elkezdené a felszerelést, figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat.

2. TECHNIKAI ADATOK

2.1. Kültéri egység

- Esővédő kerettel ellátott falon kívüli alumínium ház
- Megvilágított névtábla
- Beépített audio egység
- Zárnyitó funkció
- 1 ill. 2 nyomógomb

Feszültség 13Vac
Méret 122x164x40 mm

2.2. Beltéri egység

- Elektronikus mikrofon
 - Ajtónyitó gomb
 - Fehér szín
- Méret 77x214x72 mm

2.3 Tápegység

Bemeneti feszültség 230Vac
Kimenő feszültség 13Vac
DIN szabványú házban

3. TELEPÍTÉS

2.3. Kábelek bekötése

Amikor a kaputelefon rendszert szereli, vegye figyelembe a következőket :

FONTOS: A rendszer telepítését bizza szakemberre. A tápegység bemenetéhez kettős szigetelésű (MTK) kábelt használjon. A kültéri és a beltéri egység között és a kapunyitóhoz pedig min. 0.5mm² keresztmetszetű, árnyékolt kábelt használjon, ha a telepítési távolság a beltéri és a kültéri egység között nem több, mint 50 méter. Nagyobb távolság esetén használjon nagyobb keresztmetszetű kábelt az ábra alapján.

1. Csupaszolja le a vezetékeket megközelítőleg 10mm hosszán.
2. Az 1.sz. bekötési ábra alapján végezze el a bekötést.

FONTOS: Telepítési elővigyázatosság

Mielőtt felszerelné a kaputelefon rendszert, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat.

- NE helyezze az egységet olyan helyre, ahol nagymértékű nedvesség, rozsda, por vagy magas hőmérséklet éri.
- NE szerelje a kültéri egységet olyan helyre, ahol közvetlenül éri napsugárzás, eső vagy nedvesség. Tornác illetve beugró részek az ideális hely a felszerelésre.
- NE szerelje a beltéri egységet közel más elektronikai rendszerhez, mint pl. számítógép, Tv.
- NE szerelje a rendszert savakhoz, ammóniához, és kártékony gázok közelébe.

Elektronikus zár működtetése

Ha a kaputelefon rendszerhez hozzá van kötve elektromos zár, akkor ezt nyitni lehet a beltéri egységen elhelyezett ill. az opcionálisan szerelhető nyomógombbal (Pl: kapu nyitása kifelé menet).


Fontos elővigyázatosság

- NE dobja le, üsse, rázza a készüléket.
- NE tisztítsa az egységeket benzollal, higítóval vagy bármely oldószerrel. Lágy szappanos vízben enyhén megnedvesített, puha törülöronggyal törölje le a port.
- NE próbálja meg a készülékeket hagyományos telefonhálózatra kapcsolni.
- Ne fújja be semmilyen bütortisztító spray-vel, mert ez bejutva az egységbe hibát okozhat.

FARFISA

INTERNATIONAL

FAMILY KIT
1UPF-1UPSF

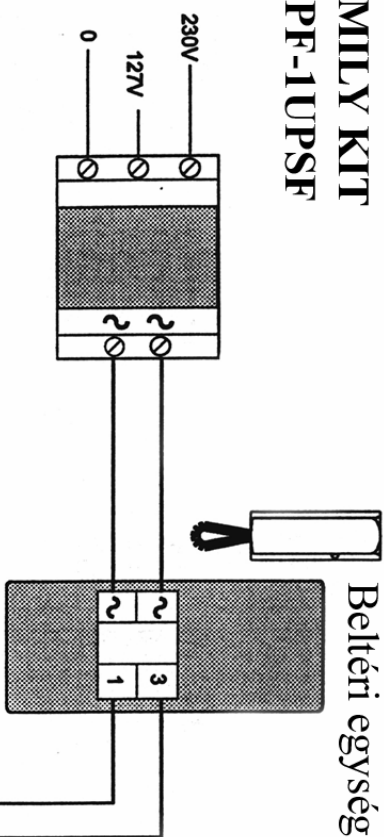

Beltéri egység

Figyelem!
Csak impulzusos
elektromos zár használható!

Elektromos zár
(12V-1A max.)


Ajánlott kábel keresztmetszet:

m.	F.t.	mm ² S	mm Ø	AWG
50	164	0,5	0,8	20
100	330	0,75	1	18
200	660	1	1,2	17
300	990	1,5	1,4	16



MADE IN ITALY

A nyomógomb bekötése

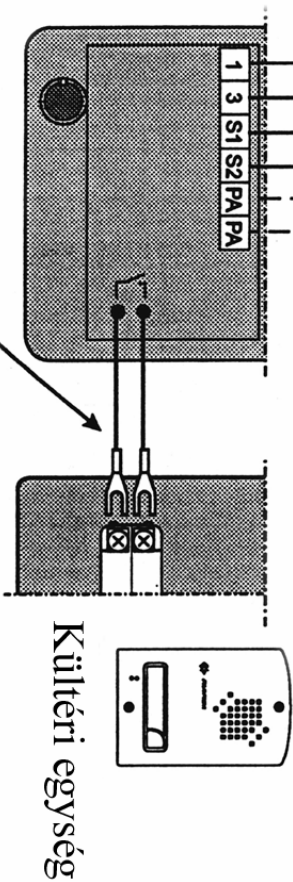

magyarországi markaszervíz:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Kereskedelmi Kft
1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: masco@masco.hu, Web: www.masco.hu