

Farfisa KIT1RPD és KIT2RPD Felszerelési és működési leírás

1. BEMUTATÁS

A Farfisa KIT RPD család könnyű felszerelésű, egyszerű használatú kaputelefon rendszer számos elonnyel.

- **Kétirányú hangátvitel.** Ha a látogató megnyomja a kültéri egység nyomógombját, a beltéri készülék hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a látogató érkezéséről.
- **Egyszerű felszerelés.** Segítségnyújt a felszerelési útmutató, felszerelése és kábelezése gyorsan és könnyen megoldható egy ügyes, hozzáértő szakember által.
- **Egyszerű kezelés.** Fiatalok és idősök is könnyedén kezelni tudják a rendszert.
- **Elektronikus ajtónyitó funkció.** Ezzel a funkcióval az ajtót lehet vezérelni, és a kint álló személyt be lehet eresztetni.
- **Plusz beltéri egységek.** Ezekhez a kaputelefon rendszerekhez a kültéri egységhez további beltéri készülékek csatlakoztathatók párhuzamosan.

Fontos: Mielott elkezdené a felszerelést, figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat.

2. TECHNIKAI ADATOK

2.1. Kültéri egység

- Esóvédő kerettel ellátott falon kívüli alumínium ház
- Megvilágított névtábla
- Beépített audio egység
- Zárnyitó funkció
- 1 ill. 2 nyomógomb

Feszültség 13 Vac
Méretek 122x164x40 mm

2.2. Beltéri egység

- Elektronikus mikrofon
 - Ajtónyitó gomb
 - Fehér szín
- Méretek 77x214x72 mm

2.3 Tápegység

Bemeneti feszültség 230Vac
Kimeno feszültség 13Vac
DIN szabványú házban

3. TELEPÍTÉS

2.3. Kábelek bekötése

Amikor a kaputelefon rendszert szereli, vegye figyelembe a következőket :

FONTOS: A rendszer telepítését bízza szakemberre.

A tápegység bemenetéhez kettős szigetelésű (MTK) kábelt használjon. A kültéri és a beltéri egység között és a kapunyitóhoz pedig min. 0.5mm² keresztmetszetű, árnyékolt kábelt használjon, ha a telepítési távolság a beltéri és a kültéri egység között nem több, mint 50 méter. Nagyobb távolság esetén használjon nagyobb keresztmetszetű kábelt az ábra alapján.

1. Csupaszolja le a vezetékeket megközelítőleg 10mm hosszán.
2. Az 1.sz. bekötési ábra alapján végezze el a bekötést.

FONTOS: Telepítési elovigyázatosság

Mielott felszerelné a kaputelefon rendszert, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat.

- NE helyezze az egységet olyan helyre, ahol nagymértékű nedvesség, rozsda, por vagy magas hőmérséklet éri.
- NE szerelje a kültéri egységet olyan helyre, ahol közvetlenül éri napsugárzás, eső vagy nedvesség. Tornác illetve beugró részek az ideális hely a felszerelésre.
- NE szerelje a beltéri egységet közel más elektronikai rendszerhez, mint pl. számítógép, Tv.
- NE szerelje a rendszert savakhoz, ammóniához, és kártékony gázok közelébe.

Elektronikus zár működtetése

Ha a kaputelefon rendszerhez hozzá van kötve elektromos zár, akkor ezt nyitni lehet a beltéri egységen elhelyezett ill. az opcionálisan szerelhető nyomógombbal (Pl: kapu nyitása kifelé menet).

Fontos elovigyázatosság

- NE dobja le, üsse a készüléket.
- NE tisztítsa az egységeket benzollal, hígítóval vagy bármely oldószerrel. Lágy szappanos vízben enyhén megnedvesített, puha törölronggyal törölje le a port.
- NE próbálja meg a készülékeket hagyományos telefonhálózatra kapcsolni.
- Ne fújja be semmilyen bútortisztító spray-vel, mert ez bejutva az egységbe hibát okozhat.

Magyarországi márkaszerviz:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Kereskedelmi Kft

1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: mascoltd@westel900.net , Web: www.masco.hu




Ajánlott vezeték keresztmetszete: 100 méteres távolságra 0,75 mm²

PT 511 SW
Beltéri készülék

1RPD

2RPD

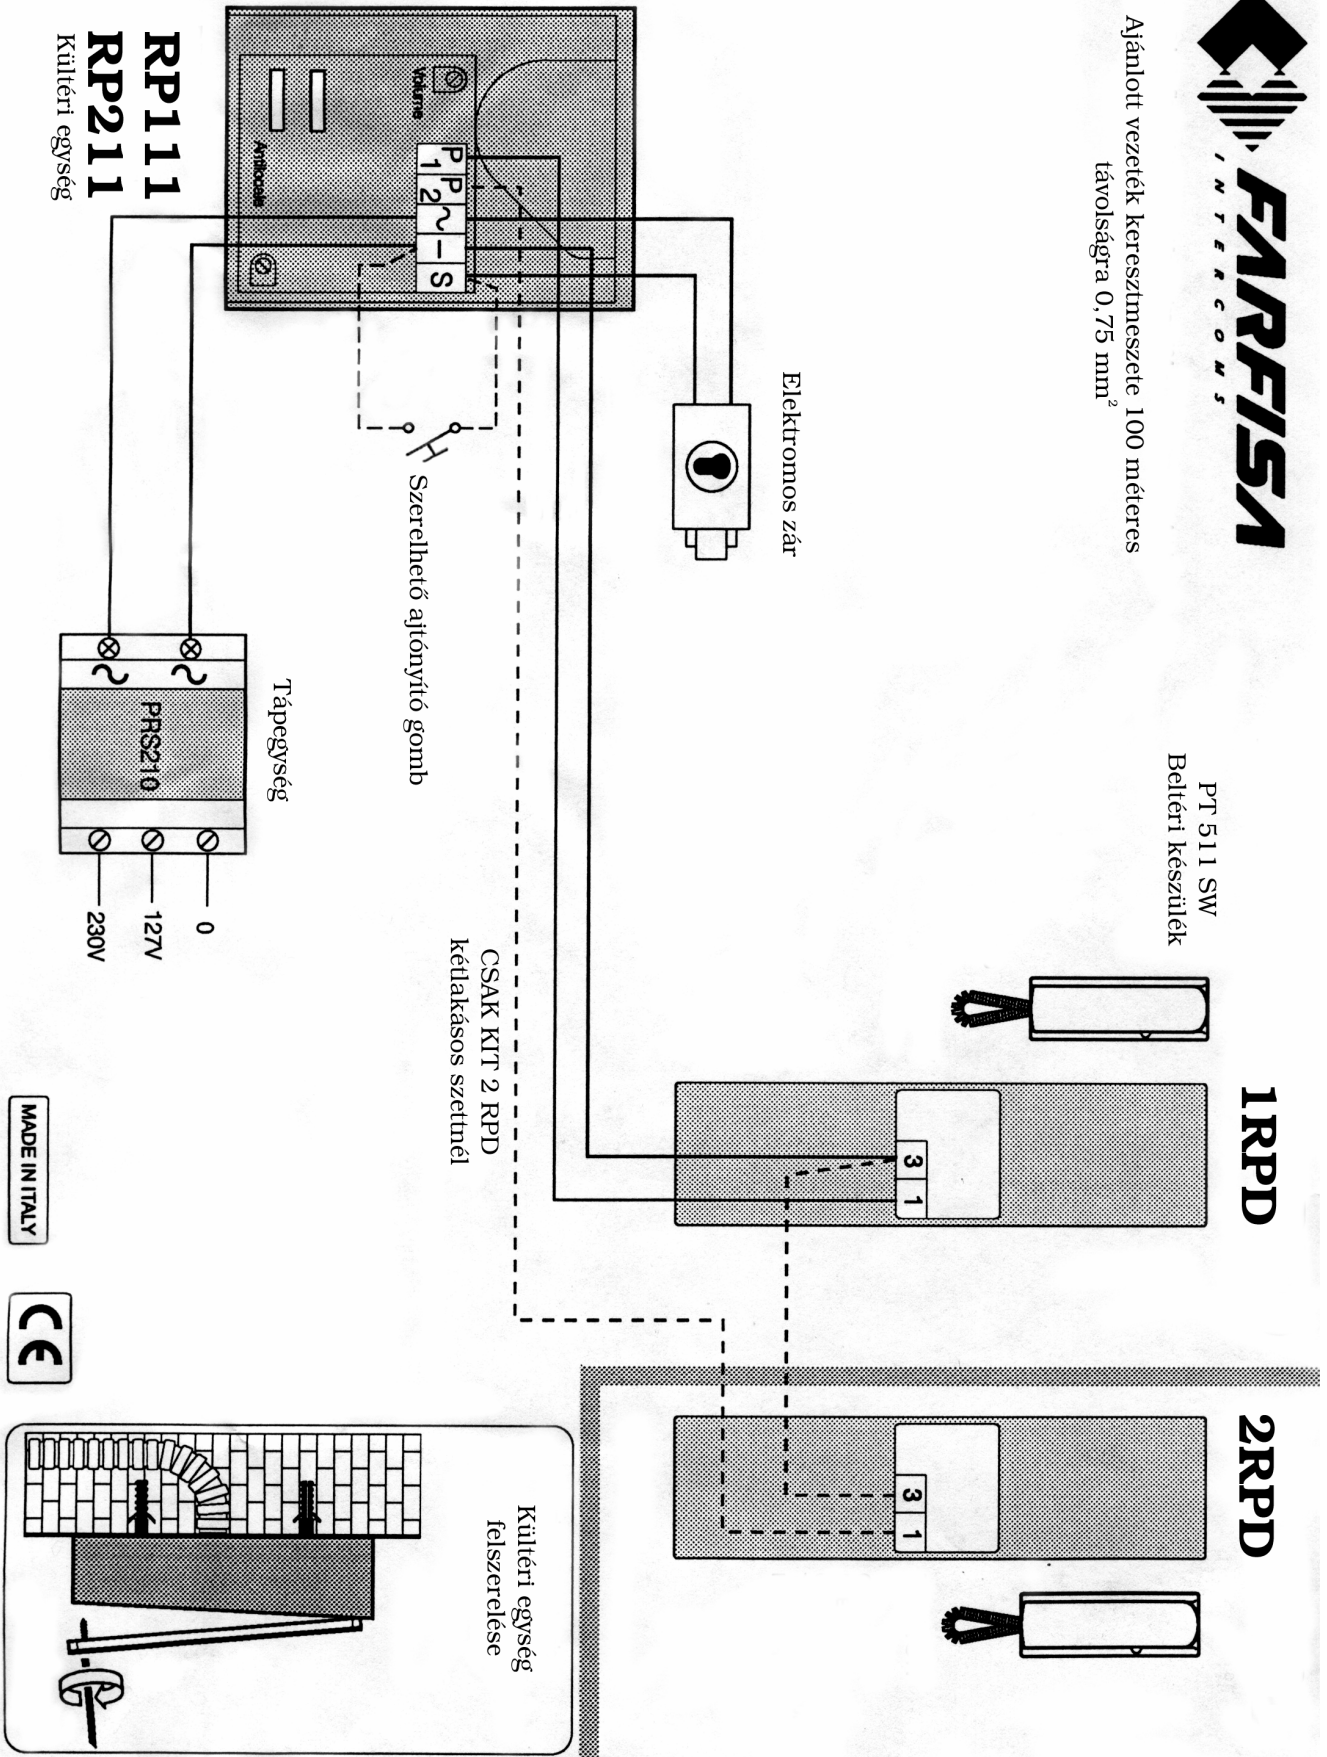

Magyarországi márkaszerviz:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Kereskedelmi Kft
1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: mascoltd@westel900.net, Web: www.masco.hu