



PnP T 系列网络摄像机

快速安装指南

Ver: 1.1
Time:2012-10-24

一、硬件安装

首先接上摄像机电源，并将网线一端连接至摄像机，网线的另一端连接至路由器。检查网卡的电源指示灯（黄色）和网络指示灯（绿色）是否工作正常。



警告: 请使用摄像机配套的电源适配器, 以免损坏摄像象

二、手机软件安装

安卓 Android 版

手机上网下载：

手机访问 <http://cd.ipcam.so> 选择“穿山甲 T 系列”；
或使用您手机上的条码扫描程序扫描右方的二维码，即可获得下载链接。



iPhone/iPad（苹果）版

AppStore 版下载（系统要求：ios4 以上固件）

1. 直接在 iPhone 上的 App Store 中搜索“PnPCamera”点击进行安装。
2. 点击下方按钮，打开页面，点击“View In iTunes”，在 iTunes 中下载该应用并同步到 iPhone

【iPhone/iPad touch AppStore】



三、添加摄像机

安卓（Android）客户端



添加设备的方式：

方式一：点击屏幕下方的图标，将会弹出添加摄像机的窗口，在设备 ID 下的文本框输入 UID 或者直接按“扫描”按钮进行扫描操作；

将手机摄像头对着条码扫描（一般在售后卡，摄像机底座上），当“滴”的一声，表示扫描成功，摄像机的UID 就会显示在数据栏里。

方式二：点击搜索摄像机，手机客户端会自动搜索局域网的摄像机。

默认 User 为 “admin”


默认 Password 为 “888888”

iPhone/ipad 客户端

1. 即插即用软件安装完成后，手机桌面会出现如下图标：



2. 运行软件，点击“添加摄像机”

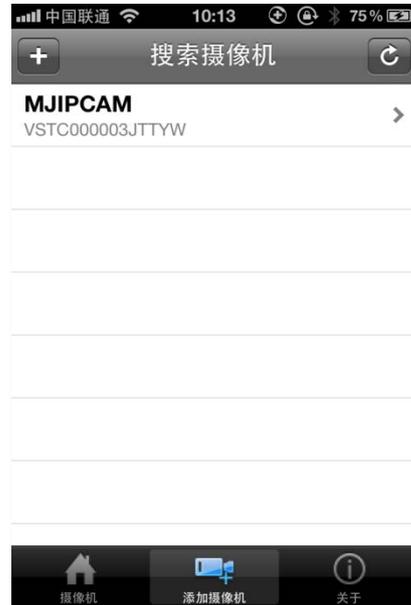

3. 点击左上角的“+”按钮，捕捉摄像机的 UID；



将手机摄像头对着条码扫描（一般在售后卡，摄像机底座上）。当“滴”的一声，

表示扫描成功。


可以直接选择手机搜索到的局域网里的摄像机，也可以单击“新增”按钮手动添加摄像机。

输入摄像机登录密码。

默认 User 为 “admin”

默认 Password 为 “888888”

4. 单击图标，即可看到视频。

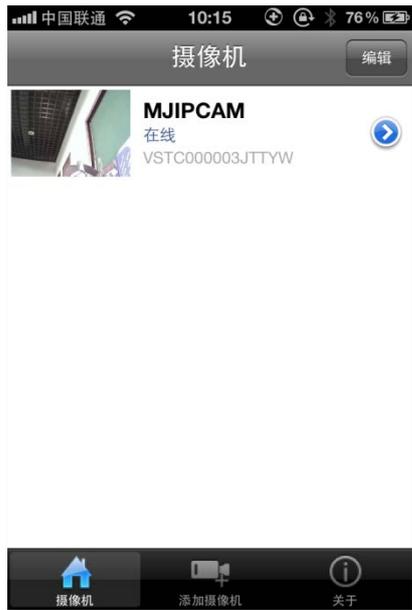


四、电脑客户端使用

1. 下载安装多画面管理软件：安装电脑（PC）端软件：在网页浏览器中输入网址 <http://3g.ipcam.so>，进入**穿山甲 T 系列**，在网页上找到“电脑多画面客户端”点击下载，并保存安装；
安装完成后，桌面会出现以下图标。



2. 点击多画面管理软件右侧的“新增摄像机”


点击按钮添加

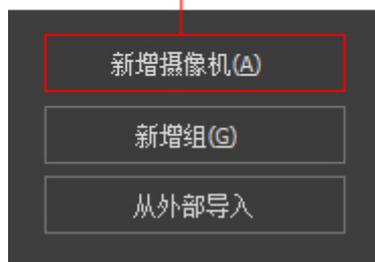


3. 点击“查找”按钮：



4. 查找当前局域网内在线的摄像机；

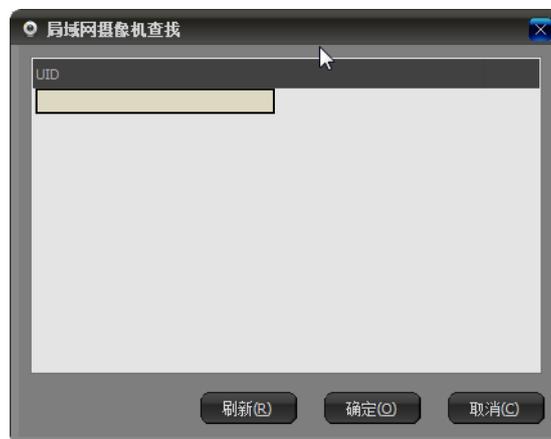

5. 选择添加的 UID，输入摄像机密码

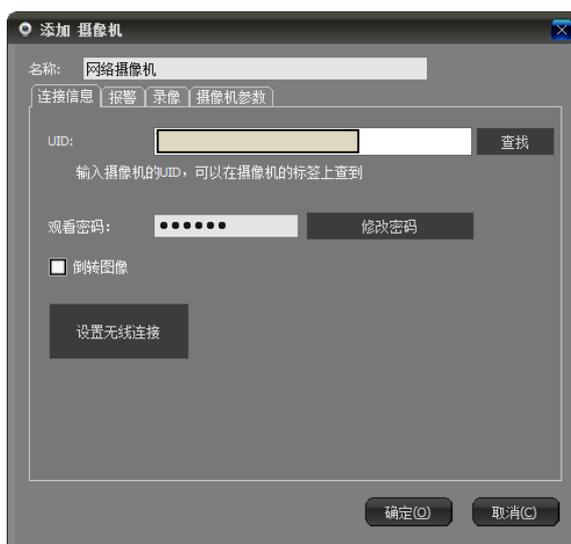

6. 双击摄像机列表查看监控画面；

