


CCPI


Hagyományos központ illesztő

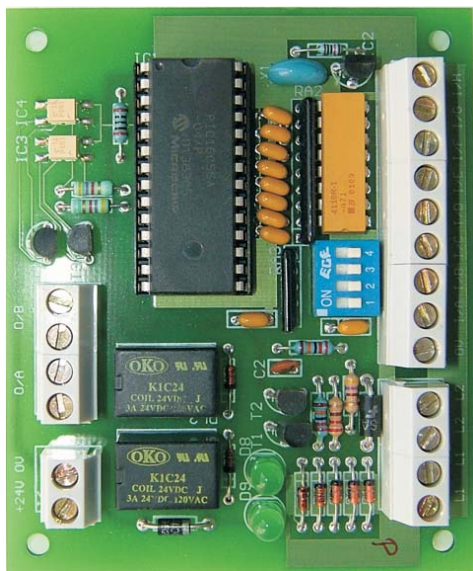

Ez az eszköz egy nyolc egyedileg címezhető normál nyitott bemenettel és kettő előre definiált kimenettel rendelkezik. Az érzékelő hurkon keresztül akár egy 8 zónával rendelkező hagyományos tűzjelző központ is csatlakoztatható a Global Fire analóg címezhető tűzjelző központhoz.

A kimenetek előre definiáltak Nyugtázásra és Törlésre, és a hagyományos központ ezen funkciót a címezhető központról végre lehet hajtani. Egy külső 24 V DC-s tápellátásra van szükség a panelen lévő relék megtáplálására. Ez a tápellátás az érzékelő huroktól el van választva. A Nyugtázó és Törlő relék működését két zöld LED jelzi.

Minden CCPI 8 címet foglal el a hurkon, attól függetlenül, hogy hány bemenet használt. Nézze át a címzési táblát.

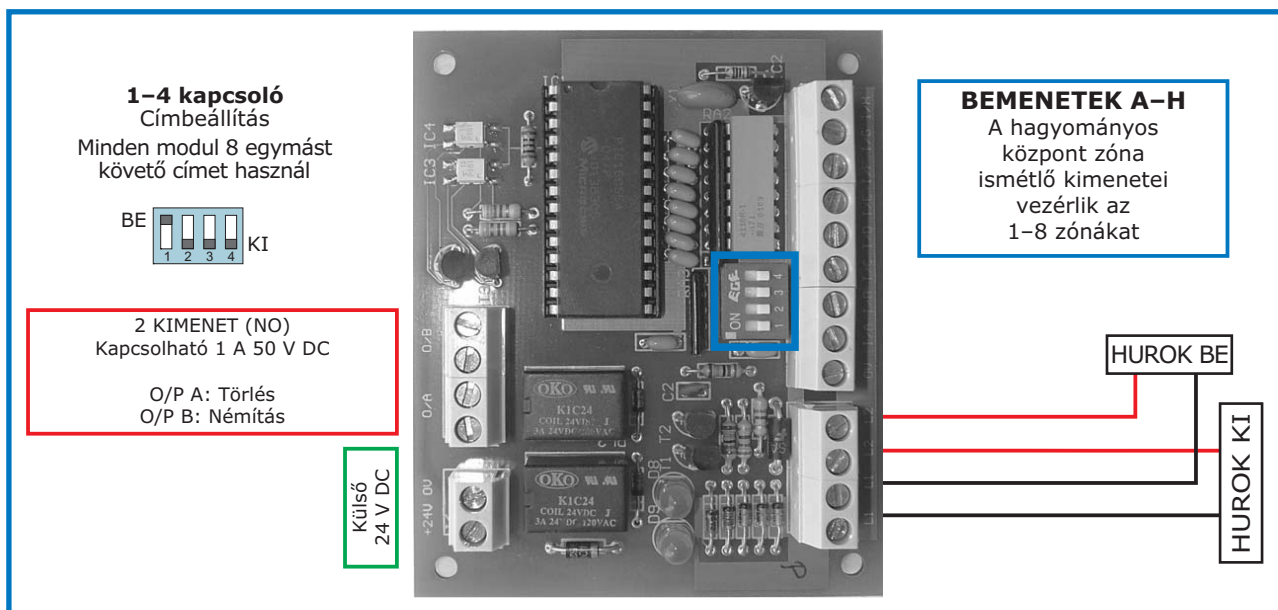

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V – 30 V DC
Hurokárám	0,7 mA
Külső táp áramfelvétel 24 V DC esetén	3 mA nyugalmi – 15 mA max.
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méreték	88 (Ho) x 74 (Szé) x 20,0 (Ma) mm
Súly	60 g – doboz nélkül
Rendelési kód	
CCPI	Hagyományos központ illesztő

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt