

GFE-ADLI


Orion analóg hurok illesztőegység



A GFE- ADLI illesztőegységként használható az Orion hagyományos központ és bármely GFE analóg címezhető rendszer között. Lehetővé teszi a címezhető központ számára a hagyományos egység ellenőrzését és felügyeletét.

Egy 8-as DIL kapcsoló és egy jumper segítségével állítható be a modul címe és a jelentés módja. A modul továbbítja az analóg címezhető központnak az Orion hagyományos központ összes zónájának állapotát mind tűz, mind hiba jelzés esetén. A GFE- ADLI általános jelzést is adhat központként tűz vagy hiba jelzés esetén. Amikor egy egyedi zónajelzés felprogramozásra kerül, akkor a modul lefoglal annyi egymást követő címet, ahány zónája van az Orion központnak. Ha az általános jelzés kerül felprogramozásra, akkor a modul csak egy címet foglal le. A modul az analóg címezhető központ szerint egy zóna felügyeleti egység. Ez az egység három LED-del rendelkezik melyek kijelzést biztosítanak a modul állapotáról: Ezek a kommunikáció (zöld), hibajelzés (sárga), és tűzjelzés (piros).

Végül a modul lehetővé teszi az Orion központ vezérlését távolról, bármelyik GFE analóg címezhető központról, úgy, hogy biztosítja a felhasználó számára a némitást vagy a riasztás újra indítását (evakuálás) és a törlést.

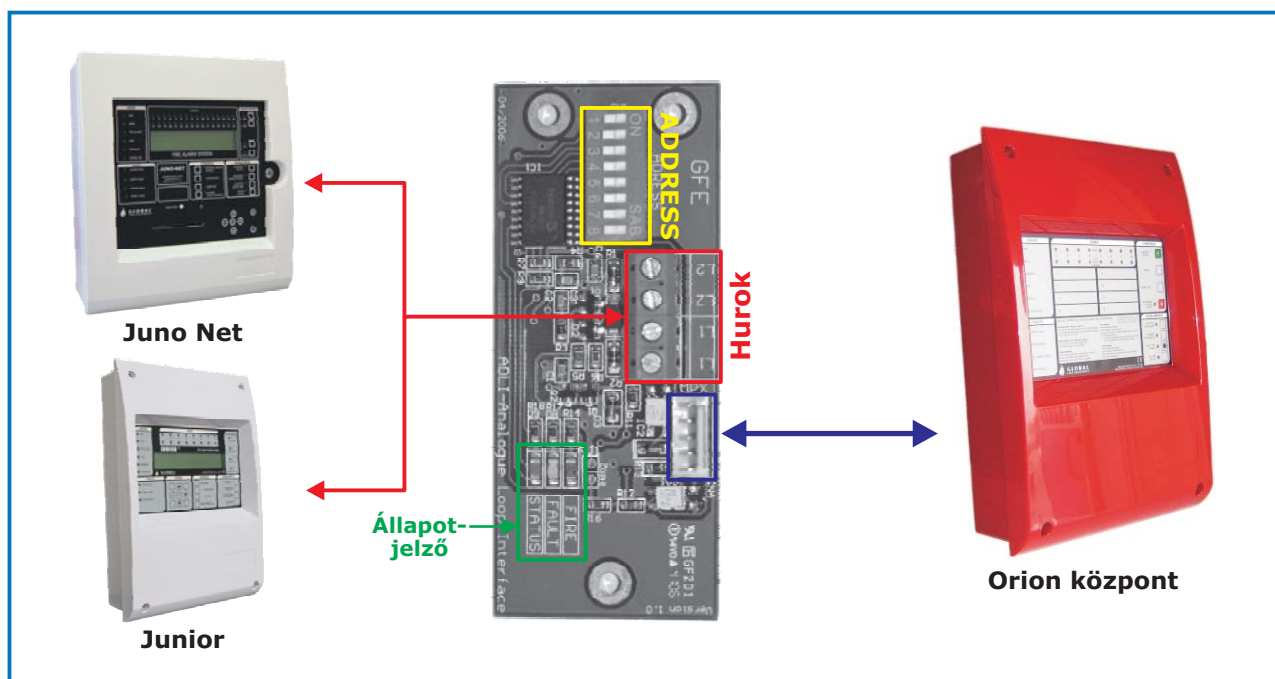

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17-30 V DC
Áramfelvétel	1,2 mA (nyugalmi) – 3 mA (riasztás vagy hiba)
SW és HW kompatibilitás	Orion hagyományos központ minimum 1.5 verzió, Junior vagy Juno Net központ (összes verzió)
Maximális páratartalom	85% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méretek	100,3 (Ho) x 35,0 (Szé) x 18 (Ma) mm
Súly	20 g
Rendelési kód	
GFE-ADLI	Orion analóg hurok illesztő

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt