



VULCAN-2 C

Hagyományos hangjelző villogó



A VULCAN-2 C egy alacsony fogyasztású címezhető hangjelző, amely kellemes megjelenésű, diszktrét kivitelű hangjelzőként és címezhető érzékkelvel telepítve aljzatos hangjelzőként is használható. Ez csökkenti a telepítési költségeket, és esztétikusabbá teszi a tűzjelző rendszert.

Négy különböző hangszín választható a jumperek segítségével. Szükség esetén egy potenciométerrel a hangjelző hangereje csökkenthető.

Mind az alap és mind a falra szerelhető változatban megtalálható a villogó, a hangjelző és a kombinált hangjelző/villogó.


VULCAN 2 – hangjelző/villogó ALJZAT



BEKÖTÉS, HANGSZÍN KONFIGURÁCIÓ

Ügyeljen a polaritásra.

KÖZPONT
Hangjelző kör

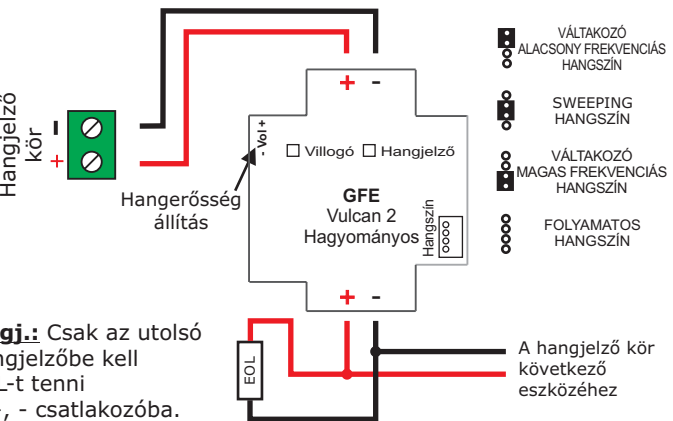

Technikai részletek	
Feszültség	17 V – 30 V DC
Hurokáram – nyugalmi	1,1 mA
Hurokáram – riasztási 800–1000 Hz	4 mA csak hangjelzés – 5,5 mA villogóval
Hurokáram – riasztási 2–3 KHz	7 mA csak hangjelzés – 8 mA villogóval
Hurokáram – riasztási villogó	2,5 mA
Hangjelző kimenet – Alacsony frekv.	84 dB – 1 m
Hangjelző kimenet – Magas frekv.	88 dB – 1 m
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Szín / Burkolat anyaga	fehér ABS – átlátszó PC – FR 94V0
Méret	100 mm (Ho) x 29 mm (Szé) – LED-del 37,5 mm (Ma)
Súly	100 g vagy 120 g LED-del
Rendelési kód	
VULCAN 2 CS	Vulcan 2 – hagyományos hangjelző
VULCAN 2 CSB	Vulcan 2 – hagyományos hangjelző/villogó
VULCAN 2 CB	Vulcan 2 – hagyományos villogó
VULCAN 2 L	Vulcan 2 – LED – FEHÉR
VULCAN 2 LT	Vulcan 2 – LED – ÁTLÁTSZÓ

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt Technical Support techs@globalfire.pt