

ZMU

Hagyományos zóna felügyelő modul




A ZMU modul egy teljesen felügyelt interfész, melyre egy hagyományos érzékelőből álló zónát lehet kapcsolni, ezáltal a hagyományos zónát hozzá illesztheti a Global Fire Equipment analóg központjaihoz. Ezzel az illesztéssel a hagyományos eszközök egy címet foglalnak az analóg hurkon. A modul két féle képen, vagy a hurokról, vagy opcionálisan egy külső tápellátásról táplálható. Külső tápellátás esetén, a modul paneljén található J1 és a J2 jumpereket el kell távolítani. A zóna egy 4,7 kOhm ellenállással van felügyelve. A modul aktuális állapotát a panelon található LED két különböző színű fényjelzése mutatja.

LED fényjelzés jelentése	
Zöld	Normál állapot
Piros	Riasztás
Nem világít	Hiba

A külső tápellátás (ha választott) szintén felügyelt. A tápellátással kapcsolatos hibajelzést szintén a LED mutatja (hiba).

Az egy hurokhoz csatlakoztatható ZMU modulok száma a hurok terheltségétől függ, de maximum 6 darab lehet.

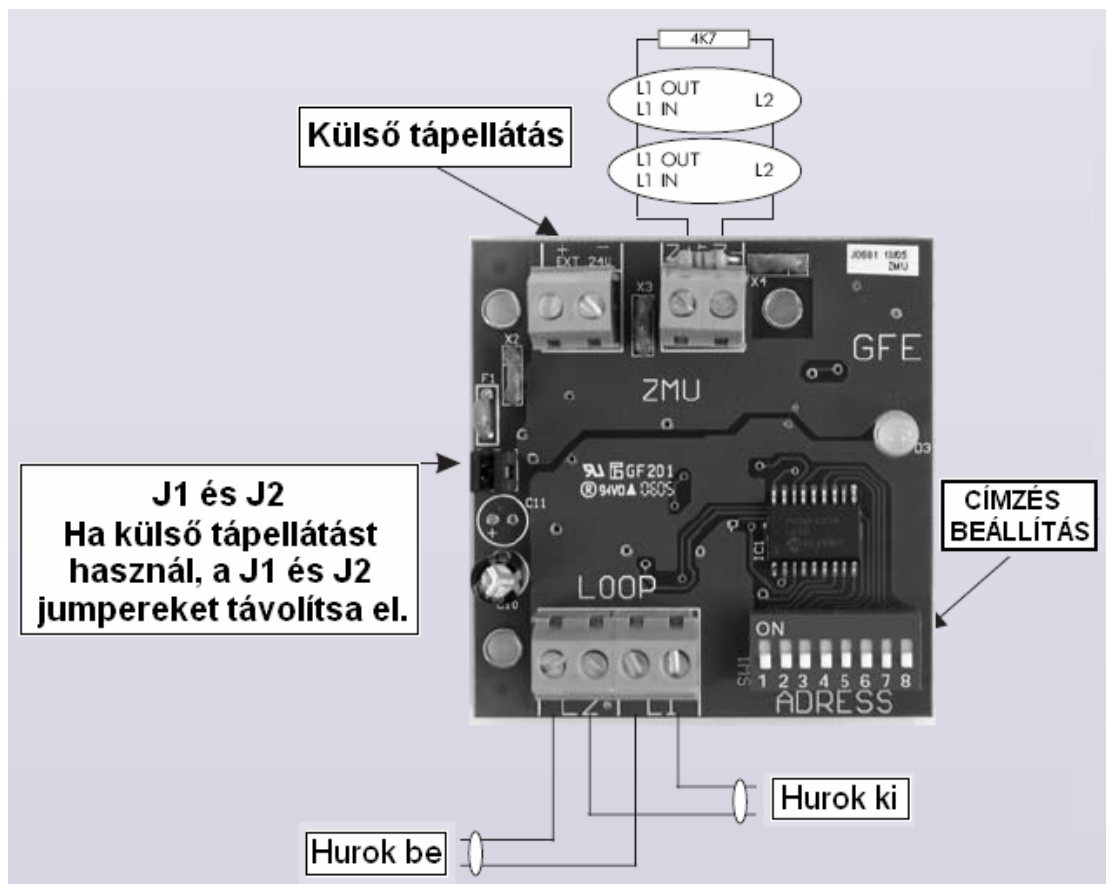

Technikai jellemzők			
Tápellátás	Hurok áram/24 Vdc	Méreték (doboz nélkül)	60 x 60 x 20 mm
Hurok tápellátás Nyugalmi áramfelvétel	2,9 mA	Súly (doboz nélkül)	30 gramm
Hurok tápellátás Riasztási áramfelvétel	3,1 mA	Működési hőmérséklet	-10- +40 fok Celsius
Hurok tápellátás Hiba esetén az áramfelvétel; Szakadás/Rövidzár	1,5 / 1,5 mA	Raktári tárolás hőmérséklet	-10 - +55 fok Celsius
Külső tápellátás	24 Vdc nom	Relatív páratartalom	<85 % , Nem csapódik ki rá a pára.
Külső tápellátás esetén Nyugalmi áramfelvétel	7 mA	Maximális kábel méret	2,5 mm ²
Külső tápellátás Riasztási áramfelvétel	30 mA	Hurkonként maximális ZMU modulok száma	6 darab
Külső tápellátás Hiba esetén az áramfelvétel; Szakadás/Rövidzár	1,5 / 60 mA	Rendelési Információ	ZMU
Leválasztás	500 Vdc maximum		