




Vega

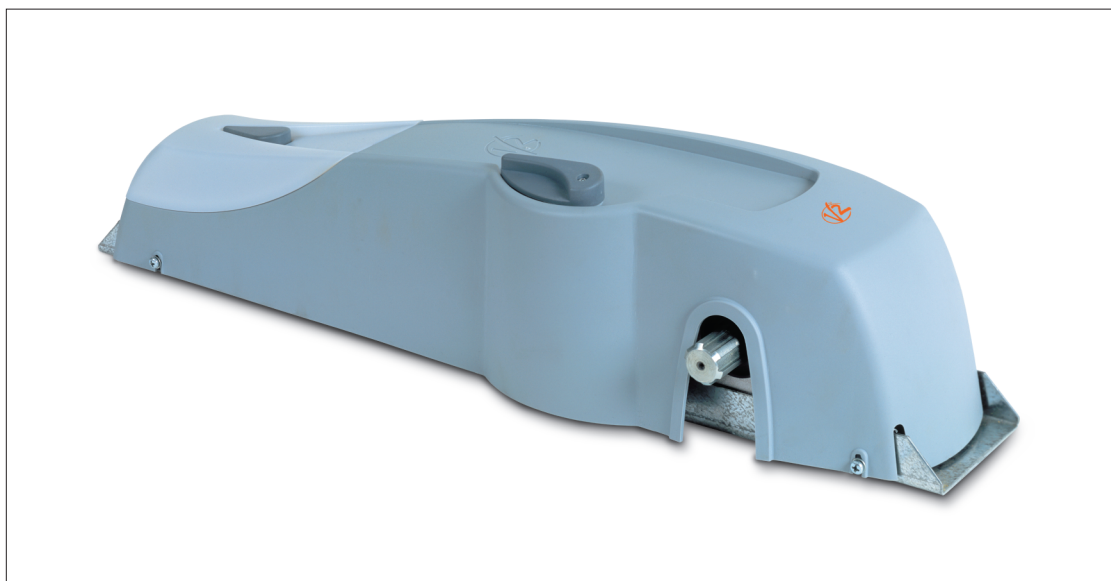



24 V-OS ÉS 230 V-OS ELEKTROMECHANIKUS VEZÉRLŐSZERKEZETEK BILLENŐKAPUKHOZ

A VEGA szilárd szerkezete, mely egyszerű és teherbíró mechanikához társul, kiváló teljesítményt nyújt minden garázkapunál.

Két modellben készül:

VEGA-24V - 24 V-os motorral és beépített vezérlőközponttal ellátott modell.

VEGA-230V - 230 V-os motorral és a City sorozatú vezérlőközponttal ellátott modell.

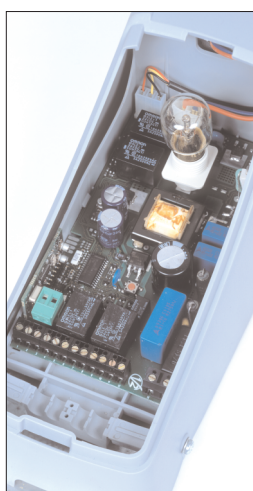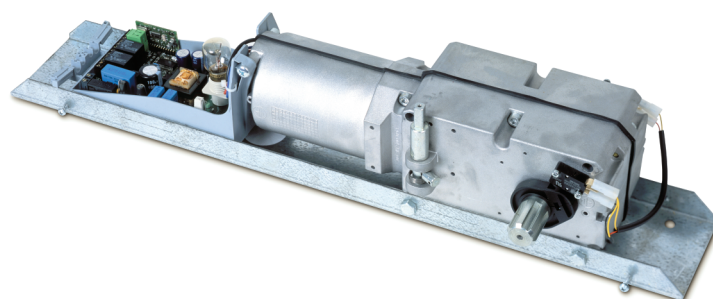


VEGA-24V


- 230 V-os, váltóáramú vezérlőközpont, beépített önzáró mechanikával, mely nyitáskor és záráskor is hat.
- Öntanuló programozás, az idők, a fékezések és a nyitáskor ill. a csukáskor szükséges erők memorizálásával.
- Beépített 433,92 MHz-es vevő, mely lehetővé teszi a Personal Pass sorozatú távvezérlők használatát.
- Beépített környezeti megvilágításra való lámpa.
- Praktikus külső vezérlő nyomógomb a rendszer irányítására és a központ funkcióinak a módosítására, anélkül, hogy ki kellene nyitni a védőburkolatot.



A praktikus kioldórendszer szükség esetén lehetővé teszi, az ajtószárny kézi mozgatását.

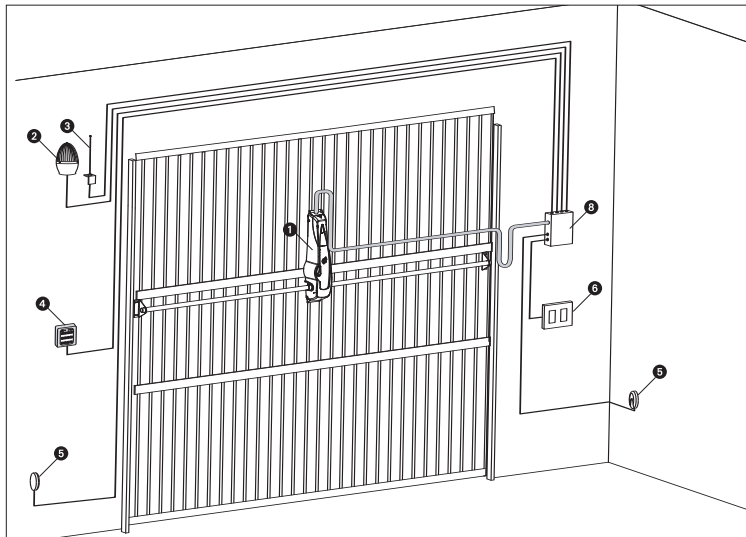

- | | |
|---|---|
| 1 VEGA vezérlőszerkezet | 5 Fotocellák |
| 2 Jelzőlámpa | 6 Belső nyomógomb |
| 3 Antenna | 7 Schuco csatlakozó aljzat |
| 4 Kulcsos jelválasztó, digitális
billentyűzet vagy távolság-érzékelő | 8 Elosztódoboz vagy vezérlőközpont
a Vega-230V modul számára |

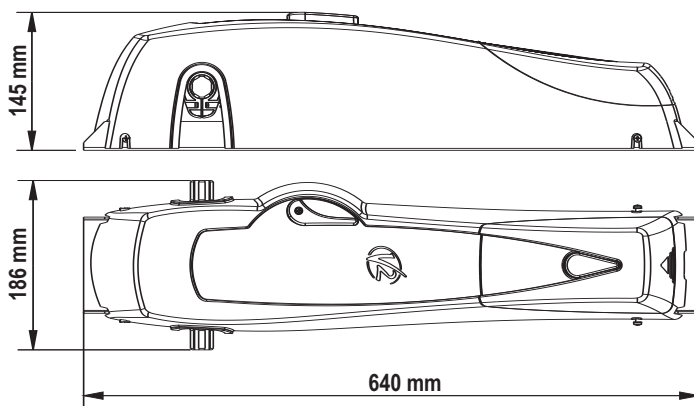


MODELL Vega		VEGA-24V	VEGA-230V
Táplálás	VAC - Hz	230 - 50	230 - 50
Motor teljesítmény	W	45	280
Hálózati felvétel	A	1	2,5
Felvett teljesítmény	W	230	575
A motor max. áramerőssége	A	8	2,5
Kondenzátor	µF	-	8
Forgási sebesség	Rpm	1,3	1,6
A 24 V-os váltóáramú tartozékok max. teljesítménye	W	10	-
Működési hőmérséklet	°C	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Védelmi fok	IP	20	20
Munkaciklus	%	30	30
Motor súly	Kg	9	9
A City sorozat felhasználható vezérlőközpontjai Mode	Modell	Beépített vezérlőközpont	PRGU433PP PRGS433PP

TARTOZÉKOK

VE1 - Egyenes
teleszkópos kar



VE2 - Görbe
teleszkópos kar



VE3 - Egyenes
teleszkópos kar
hüvellyel



VE4 - Görbe
teleszkópos kar
hüvellyel



VE5 -
Hajtóműtengely pár
hüvellyel
(hosszúság 1,5m)




VE6 -
Hajtóműtengely pár
hüvellyel
(hosszúság 2m)



VE7 -
Hajtóműtengely pár
(hosszúság 1,5m)



VE8 -
Hajtóműtengely pár
(hosszúság 2m)



VE9 - Rögzítés
főtartó
(hosszúság 1,2m)



VE10 - Rögzítés
főtartó
(hosszúság 1,8m)



VE11 - Készlet a
kioldáshoz
kívülről fém
dróttal



VE12 - Hüvelypár



VE13 - Készlet a
szerkezethez
rögzítéshez



VE14 -
Csővezető
kengyel pár
persellyel



Forgalmazó