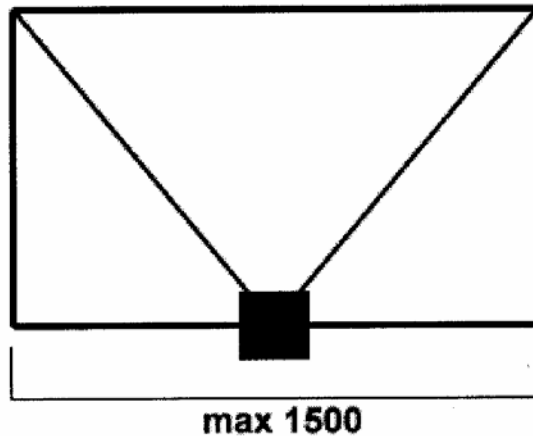


**A HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSAI – S1 230 V****FIGYELMEZTETÉS!**


A karnak szüksége van helyre, hogy a nyitás alatt el tudjon fordulni.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az alkalmazott terhelés nem haladhatja meg a kiválasztott működtető szerkezethez tartozó tolóerőt.

**A KERET MAXIMÁLIS SZÉLESSÉGE**

**VEGYÜK FEL A KAPCSOLATOT A MŰSZAKI-KERESKEDELMI OSZTÁLYAL AZOKNAK A KERETEKNEK AZ ESETÉBEN, AMELYEK SZÉLESEBBEK, MINT 1500 mm**

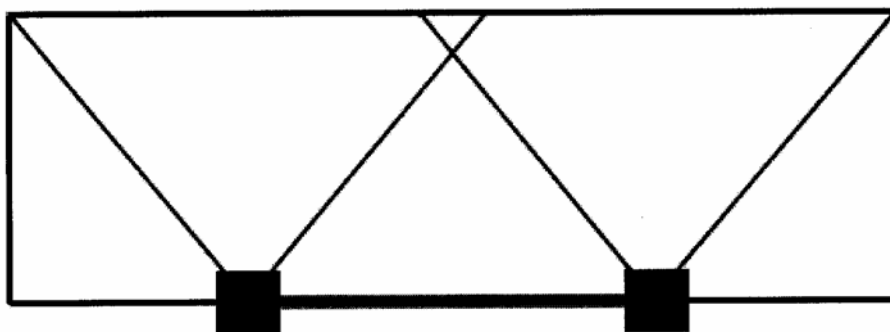**FIGYELMEZTETÉS!**

Ugyanazon a kereten üzembe lehet helyezni kettő, vagy több nyomási pontot.

**VÉDELMI FOKOZAT: IP 55****FIGYELMEZTETÉS!**

**Ellenőrizzük, hogy a kiválasztott motor megfelel-e a tervezett alkalmazásnak.**

**Ellenőrizzük, hogy a termék megfelelő-e a speciális alkalmazásokhoz: úszómedencéknél, szalámigyárakban, sajtgyárakban, bőrkikészítőkben... és általában olyan helyeken, ahol agresszív környezetben kell dolgozniuk.**