


# SNS-400

4 csatornás, MPEG-4/JPEG, hálózati videoszerver

## SNS-400

### Leírás

Az SNS-400 MPEG-4/JPEG hálózati videoszerver 4 analóg kamerát tud csatlakoztatni egy IP hálózatra. Az új szerver MPEG-4 és JPEG kompatibilis egyaránt. Az MPEG-4 egyenletes és folyamatos, szaggatások nélküli felvételt készít. JPEG tömörítés használatok a képek 120 fps (N) / 100 fps (P) sebességgel kerülnek továbbításra. A videoszerver Linux operációs rendszert használ a videojel feldolgozásához és annak átviteléhez bármely támogatott protokollal, azaz a TCP/IP, a DHCP, a HTTP, az SMTP, az FTP, a DDNS protokollokkal. Ezenfelül a videoszerver beállításai egyszerűen elvégezhetőek, és az eszközt RS-485 porton keresztül is lehet vezérelni.

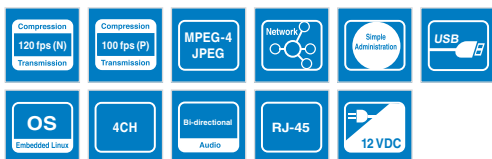

### Jellemzők


- Valós idejű MPEG-4/JPEG választható videotömörítés
- Max. CIF 120 fps (N) / Max. CIF 100 fps (P) képátvitel
- Kétirányú hangátvitel
- Egyszerű mentés USB adattárolóra
- Nagy felbontású képek: 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 (N)  
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P)
- Statikus/dinamikus IP támogatás
- Távoli Pan/Tilt/Zoom vezérlés (RS-232C, RS-422, RS-485)
- TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS és további protokollok
- FTP/HTTP szerver és E-mail küldés
- Network management szoftver / Web viewer támogatás
- 4 érzékelő bemenet, 4 riasztási kimenet
- Tápellátás: 12 V DC



Network management S/W

### Méreték

Mértékegység: mm

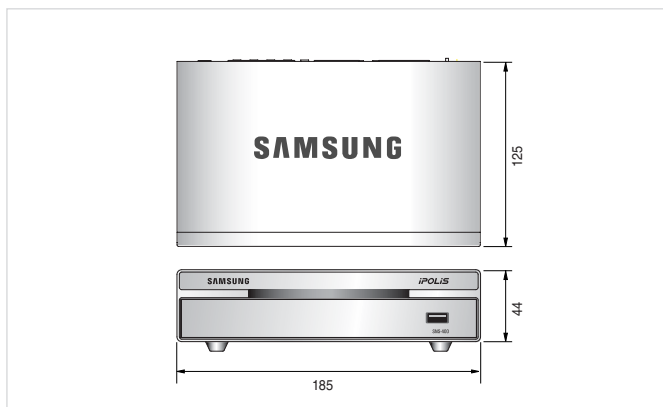

## iPOLiS



### Műszaki adatok

Modell	SNS-400 (NTSC)	SNS-400 (PAL)
Tápellátás	12 V DC, 1,5 A	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux	
Tömörítési eljárás	MPEG-4/JPEG választható videotömörítés, ADPCM hangtömörítés	
Videocsatorna	4 bemenet / 1 kimenet BNC	
Tömörítési/átviteli sebesség	Video: Max. CIF 120 fps	Video: Max. CIF 100 fps
Képmínőség állítás	5 szint	
Hang bemenet/kimenet	4/1	
Mozgásérzékelés	4 csatornás mozgásérzékelés	
Soros csatlakozó	RS-232C / 422 / 485	
Átviteli interfész	Ethernet (TCP/IP)	
Internet böngésző	Windows Internet Explorer 5.5 vagy újabb	
Felbontás	704 x 480, 704 x 240, 352 x 240	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Védelem	Jelszó védelem, titkosított üzenetküldés	
Háttérmentés	USB	
DIO támogatás	4 érzékelő bemenet, 4 riasztási kimenet	
Pan/Tilt/Zoom	Támogatja	
Felhasználó csatlakozás	20 felhasználó	
Támogatott protokollok	TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS	
Különböző funkciók	Mozgásérzékelés, esemény/riasztás, FTP/E-mail	
Hálózati csatlakozás	10/100 Base-T hálózati RJ-45 csatlakozóval, statikus/dinamikus IP támogatás	
Kezelő felület	Network management szoftver / Web viewer	
DDNS	Támogatja (xDSL, DHCP, kábel modem stb.)	
SDK	Támogatja 3. party SDK-t	
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C	
Méreték	190 (Sz) x 45 (Ma) x 135 (Mé) mm	
Súly	805 g	