

Riasztóközpont

PERFECTA

Firmware Verzió 1.03

Satel® 



SZERVIZFUNKCIÓ LISTA

SATEL sp. z o.o
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
LENGYELORSZÁG
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Riasztórendszer

Tulajdonos

Cím

Telefonszám

Jegyzetek.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



1. Bemutató

Ez a dokumentum a szervizmód menüben elérhető funkciók listáját tartalmazza. Szögletes zárójelben a gyári alapértékek találhatóak (ha a paraméter meg van határozva / opció engedélyezve van).

1.1 Szervizmód elindítása

1. Vigye be a **szervizkódot** (alapértelmezett: 12345) és nyomja meg a  gombot.
2. Megjelenik a felhasználói menü.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Amikor a  mutató a SZERVIZ MÓD-ra mutat nyomja meg a  gombot.
5. Szervizmód menü jelenik meg a kijelzőn (a  mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkcióra mutat).

1.2 Mozgás a menüben és a funkciók elindítása

A menüben történő mozgáshoz a nyílombok vagy a funkciók elérését lehetővé tevő menüsámazás használható, de ez a két módszer egyidejűleg is alkalmazható. A  mutató jelzi az elérhető almenüt vagy az indítható funkciót.

1.2.1 Nyílombok használata

1. A  és a  gombok használatával keresse meg a kívánt almenüt.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot az almenübe történő belépéshez (főmenübe történő visszalépéshez használja a  gombot).
3. Az 1-es és 2-es lépések ismétlésével keresse meg a kívánt funkciót.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció elindításához.

1.2.2 Menüsámok használata

Az almenük és funkciók számazással rendelkeznek.

1. A számbillentyűk használatával vigye be a kívánt számot (az utolsó számjegy törléséhez használja a  gombot).
2. A számmal jelzett menü megjelenik a kijelzőn (főmenübe történő visszalépéshez használja a  gombot).
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció elindításához.

Ha a  mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkcióra mutat és gyorsan el kívánja érni valamelyik funkciót, akkor vigye be a kívánt funkció számát, majd nyomja meg a  vagy  gombot. Például, amennyiben a bővítő azonosítási funkciót szeretné elindítani, akkor egymást követően nyomja meg a    gombokat.

Amennyiben a  mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkciótól eltérő funkcióra mutat, akkor a bevitt számjegy hozzáadásra kerül annak a számjegynek a végéhez, melyre a  mutató éppen mutat. Az új számjegyek mindig a kijelzőn látható számjegy végéhez kerülnek hozzáadásra (egyedül a SZERV.MÓD VÉGE funkció nem rendelkezik számazással). Például, ha a  mutató a 31 (31.EOL) számra mutat, akkor a   gombok egymást követő megnyomása a 3132 (3132.Zóna.32 EOL) funkció megjelenítését eredményezi, nem a 32 (32.ÉRZÉKENYSÉG) funkciót. A 32 (32.ÉRZÉKENYSÉG) funkció megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot (a  mutató lefelé történő mozgatásához) vagy a   gombokat (1-es törlése, majd 2-es hozzáadása).

Amennyiben emlékszik az almenü/funkció számára és el kívánja kerülni a hibákat, akkor a számok bevitelét megelőzően nyomja meg a  gombot.

1.3 Adat szerkesztés

Az adatok szerkesztésének módja az adat típusától függ. A szerkesztés befejeztét követően a  gomb megnyomásával menthetőek el a végrehajtott változások. Ha a változások mentése nélkül kíván kilépni a menüből, akkor nyomja meg a  gombot.

1.3.1 Választás egytagú listából

A kijelző alsó sora az aktuálisan kiválasztott elemet mutatja. A listájában való mozgáshoz használja a  (le) és a  (fel) gombokat.

1.3.2 Választás többtagú listából

A kijelző alsó sora a kiválasztható tételek egyikét mutatja. Az elemek listájában való mozgáshoz használja a  (le) és a  (fel) gombokat. A kijelző jobb felső sarkában egy további szimbólum jelenik meg:

 – a kijelzett elem kiválasztva / opció aktív;

• – a kijelzett elem nincs kiválasztva / opció kikapcsolva.

Bármelyik numerikus billentyűvel megváltoztathatja az aktuálisan kijelzett szimbólumot.

Amennyiben az összes tétel állapotát (pl. zónák, kimenetek, opciók, stb.) látni kívánja, akkor nyomja meg a  vagy  gombokat. A kijelző körüli számok segítséget nyújtanak a tételek azonosításához. A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. Ha a mutató a kiválasztott tételen áll, akkor bármelyik numerikus billentyűvel megváltoztathatja annak állapotát. Amennyiben vissza kíván térni a korábbi listamegjelenítési módhoz, akkor nyomja meg a  vagy  gombot.

1.3.3 Decimális értékek bevitele

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

1.3.4 Hexadecimális értékek bevitele

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. Az A, B és C karakterek beviteléhez használja a  gombot, és a D, E és F beviteléhez pedig a  gombot (kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva). A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

1.3.5 Telefonszámok programozása

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. A +, *, # karakterek beviteléhez használja a  gombot (kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva). A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

1.3.6 Nevek bevitele

A karakterek, az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** táblázatnak megfelelően, a gombok használatával lehetséges. kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva. Az adott gombot a kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva. Az adott gomb hosszan tartó megnyomása az azon szereplő számjegy megjelenítését eredményezi.

A kijelző jobb felső sarkában a betűméret információja látható: [ABC] vagy [abc] (bármelyik gomb legutolsó lenyomását követően néhány másodpercig látható).

A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

Gomb	Következő gombnyomás segítségével elérhető karakterek																				
	!	?	'	`		"	{	}	\$	%	&	@	\	^			#	1			
	a	b	c	2																	
	d	e	f	3																	
	g	h	i	4																	
	j	k	l	5																	
	m	n	o	6																	
	p	q	r	s	7																
	t	u	v	.															8		
	w	x	y	z	9																
	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	0				

1. Táblázat Nevek bevitelle során elérhető karakterek. A nagybetű ugyan azon billentyű lenyomásával érhető el (betűméret megváltoztatásához nyomja meg a  gombot).

1.4 Szervizmód elrejtése

A szervizmód a 09.SM ELREJT. funkció használatának segítségével rejthető el. A vezérlőpanel szervizmódban marad, de a szervizmód menü nem kerül megjelenítésre. Ez abban az esetben hasznos, amennyiben meg kívánjuk akadályozni, hogy a szerviz menühez időközben jogosulatlan személy is hozzáférhessen. A menühez történő ismételt hozzáféréshez hajtsa végre a szervizmód eléréséhez szükséges folyamattal megegyező lépéseket.

1.5 Kilépés szervizmódból

Tartsa lenyomva a  gombot mindaddig, amíg a  mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkcióra nem mutat, majd nyomja meg a  gombot.

2. Szervizmód menü

Szerv.mód vége

0.Rendszer

00.Szervizkód [12345]

01.PERF. kulcs

02.Gyári beáll.

03.Sz.mód beáll.

Szerv. mód hang[✓] Szerv. mód blokk.

04.PERFECT.Soft

041.Cím

042.Port

05.Táv. frissít

051.Cím

052.Port

06.Idő

061.Ny. idősz.[UE szabvány]

062.Nyári kezd.

063.Téli kezd.

064.Időzóna [UTC +01:00]

065.RTC kiigaz.

09.Sz. mód elr.

1.Partíciók

13.Kilép. késl. [30 mp.]

131.p.1 kil. késl. [30 mp.]

132.p.2 kil. késl. [30 mp.]

14.Figy. késl.

141.p.1 figy. kés. [30 mp.]

142.p.2 figy. kés. [30 mp.]

15.Ell. késl.

151.p.1 ell. késl.

152.p.2 ell. késl.

16.Opciók

161.p.1 opciók

Végt. kilép. késl. Belép.késl. éjjel[✓]

Kilép. késl. bef.[✓] Belép késl. nappal[✓]

162.p.2 opciók

Végt. kilép. késl. Belép.késl. éjjel[✓]

Kilép. késl. bef.[✓] Belép késl. nappal[✓]

18.Nevék

181.Partíció 1[Partíció 1]

182.Partíció 2[Partíció 2]

2.Bővítők

20.Kezelő cím

21.Azonosítás

22.Partíciók

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

220.Kez.0 part.	[Partíció 1]
221.Kez.1 part.	[Partíció 1]
222.Kez.2 part.	[Partíció 1]
223.Kez.3 part.	[Partíció 1]
227.Ex.07 part	[Partíció 1]
2212.B.0C part.	[Partíció 1]
2213.B.0D part.	[Partíció 1]
2214.B.0E part.	[Partíció 1]
2215.B.0F part.	[Partíció 1]
23.Max.AC ve.	
2312.AC.0C ve.	[1 perc]
2313.AC.0D ve.	[1 perc]
2314.AC.0E ve.	[1 perc]
2315.AC.0F ve.	[1 perc]
24.Csengő	
240.Kez.0 cseng.	
241.Kez.1 cseng.	
242.Kez.2 cseng.	
243.Kez.3 cseng.	
25.Hangerő	
251.Gombok	
2510.Gombok 0	[25%]
2511.Gombok 1	[25%]
2512.Gombok 2	[25%]
2513.Gombok 3	[25%]
252.Csengő	
2520.Csengő 0	[100%]
2521.Csengő 1	[100%]
2522.Csengő 2	[100%]
2523.Csengő 3	[100%]
253.Belép. kész.	
2530.Belépés 0	[100%]
2531.Belépés 1	[100%]
2532.Belépés 2	[100%]
2533.Belépés 3	[100%]
254.Kilép. kész.	
2540.Kilépés 0	[25%]
2541.Kilépés 1	[25%]
2542.Kilépés 2	[25%]
2543.Kilépés 3	[25%]
255.Tűzriasztás	
2550.Tűz 0	[100%]
2551.Tűz 1	[100%]
2552.Tűz 2	[100%]
2553.Tűz 3	[100%]
256.Bet. riaszt.	
2560.Betörés 0	[100%]

2561.Betörés 1	[100%]
2562.Betörés 2	[100%]
2563.Betörés 3	[100%]
257.Figy. riaszt.		
2570.Figyelm.0	[100%]
2571.Figyelm.1	[100%]
2572.Figyelm.2	[100%]
2573.Figyelm.3	[100%]
258.Új hiba		
2580.Új hiba.0	[25%]
2581.Új hiba.1	[25%]
2582.Új hiba.2	[25%]
2583.Új hiba.3	[25%]
26.LCD h.villágít.		
260.LCD h.vil.0	[auto 0-50%]
261.LCD h.vil.1	[auto 0-50%]
262.LCD h.vil.2	[auto 0-50%]
263.LCD h.vil.3	[auto 0-50%]
27.KEY h.villágít.		
270.KEY h.vil.0	[auto]
271.KEY h.vil.1	[auto]
272.KEY h.vil.2	[auto]
273.KEY h.vil.3	[auto]
28.Nevek		
280.Kez.0 név	[PRF-LCD 0}
281.Kez.1 név	[PRF-LCD 1}
282.Kez.2 név	[PRF-LCD 2}
283.Kez.3 név	[PRF-LCD 3}
287.Ex.07 név	[INT-RX-S 0x07}
2812.Böv.0C név	[INT-E 0x0C}
2813.BövEx.0D név	[INT-E 0x0D}
2814.Böv.0E név	[INT-E 0x0E}
2815.BövEx.0F név	[INT-O 0x0F}
29.Auto vil.		
290.Auto vil. 0	
291.Auto vil. 1	
292.Auto vil. 2	
293.Auto vil. 3	
210.Óraformátum		
2100.Óra 0	[éé hhh, óó:pp:mm]
2101.Óra 1	[éé hhh, óó:pp:mm]
2102.Óra 2	[éé hhh, óó:pp:mm]
2103.Óra 3	[éé hhh, óó:pp:mm]
211.Riasztások		
2110.Riasztás 0		
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Tűzriasztás		
2111.Riasztás 1			
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik
Tűzriasztás		
2112.Riasztás 2			
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik
Tűzriasztás		
2113.Riasztás 3			
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik
Tűzriasztás		
212.Opciók			
2120.Kez.0 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
2121.Kez.1 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
2122.Kez.2 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
2123.Kez.3 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
213.Felébresztés			
2130.Felébr. k0		
2131.Felébr. k1		
2132.Felébr. k2		
2133.Felébr. k3		
218.Csatl. üzen.		 [Csatlakozás...]
3.Zónák			
31.EOL			
311.Zn.1 EOL		

312.Zn.2 EOL
313.Zn.3 EOL
314.Zn.4 EOL
315.Zn.5 EOL
316.Zn.6 EOL
317.Zn.7 EOL
318.Zn.8 EOL
319.Zn.9 EOL
3110.Zn.10 EOL
3111.Zn.11 EOL
3112.Zn.12 EOL
3113.Zn.13 EOL
3114.Zn.14 EOL
3115.Zn.15 EOL
3116.Zn.16 EOL
3117.Zn.17 EOL
3118.Zn.18 EOL
3119.Zn.19 EOL
3120.Zn.20 EOL
3121.Zn.21 EOL
3122.Zn.22 EOL
3123.Zn.23 EOL
3124.Zn.24 EOL
3125.Zn.25 EOL
3126.Zn.26 EOL
3127.Zn.27 EOL
3128.Zn.28 EOL
3129.Zn.29 EOL
3130.Zn.30 EOL
3131.Zn.31 EOL
3132.Zn.32 EOL

32.Érzékenység

321.Zn.1 érz.	[320 ms]
322.Zn.2 érz.	[320 ms]
323.Zn.3 érz.	[320 ms]
324.Zn.4 érz.	[320 ms]
325.Zn.5 érz.	[320 ms]
326.Zn.6 érz.	[320 ms]
327.Zn.7 érz.	[320 ms]
328.Zn.8 érz.	[320 ms]
329.Zn.9 érz.	[320 ms]
3210.Zn.10 érz.	[320 ms]
3211.Zn.11 érz.	[320 ms]
3212.Zn.12 érz.	[320 ms]
3213.Zn.13 érz.	[320 ms]
3214.Zn.14 érz.	[320 ms]
3215.Zn.15 érz.	[320 ms]

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

3216.Zn.16 érz.	[320 ms]
3217.Zn.17 érz.	[320 ms]
3218.Zn.18 érz.	[320 ms]
3219.Zn.19 érz.	[320 ms]
3220.Zn.20 érz.	[320 ms]
3221.Zn.21 érz.	[320 ms]
3222.Zn.22 érz.	[320 ms]
3223.Zn.23 érz.	[320 ms]
3224.Zn.24 érz.	[320 ms]
3225.Zn.25 érz.	[320 ms]
3226.Zn.26 érz.	[320 ms]
3227.Zn.27 érz.	[320 ms]
3228.Zn.28 érz.	[320 ms]
3229.Zn.29 érz.	[320 ms]
3230.Zn.30 érz.	[320 ms]
3231.Zn.31 érz.	[320 ms]
3232.Zn.32 érz.	[320 ms]
33.Típus	
331.Zn.1 típus	[0.Belépés/Kilépés]
332.Zn.2 típus	[3.Azonnali]
333.Zn.3 típus	[3. Azonnali]
334.Zn.4 típus	[3. Azonnali]
335.Zn.5 típus	[3. Azonnali]
336.Zn.6 típus	[3. Azonnali]
337.Zn.7 típus	[3. Azonnali]
338.Zn.8 típus	[6.24ó szabotázs]
339.Zn.9 típus	[3.Azonnali]
3310.Zn.10 típus	[3.Azonnali]
3311.Zn.11 típus	[3.Azonnali]
3312.Zn.12 típus	[3.Azonnali]
3313.Zn.13 típus	[3.Azonnali]
3314.Zn.14 típus	[3.Azonnali]
3315.Zn.15 típus	[3.Azonnali]
3316.Zn.16 típus	[3.Azonnali]
3317.Zn.17 típus	[3.Azonnali]
3318.Zn.18 típus	[3.Azonnali]
3319.Zn.19 típus	[3.Azonnali]
3320.Zn.20 típus	[3.Azonnali]
3321.Zn.21 típus	[3.Azonnali]
3322.Zn.22 típus	[3.Azonnali]
3323.Zn.23 típus	[3.Azonnali]
3324.Zn.24 típus	[3.Azonnali]
3325.Zn.25 típus	[3.Azonnali]
3326.Zn.26 típus	[3.Azonnali]
3327.Zn.27 típus	[3.Azonnali]
3328.Zn.28 típus	[3.Azonnali]
3329.Zn.29 típus	[3.Azonnali]

3330.Zn.30 típus	[3.Azonnali]
3331.Zn.31 típus	[3.Azonnali]
3332.Zn.32 típus	[3.Azonnali]
34.Belép. késl.		
341.Zn.1 belép.	[30 mp.]
342.Zn.2 belép.	
343.Zn.3 belép.	
344.Zn.4 belép.	
345.Zn.5 belép.	
346.Zn.6 belép.	
347.Zn.7 belép.	
348.Zn.8 belép.	
349.Zn.9 belép.	
3410.Zn.10 belép.	
3411.Zn.11 belép.	
3412.Zn.12 belép.	
3413.Zn.13 belép.	
3414.Zn.14 belép.	
3415.Zn.15 belép.	
3416.Zn.16 belép.	
3417.Zn.17 belép.	
3418.Zn.18 belép.	
3419.Zn.19 belép.	
3420.Zn.20 belép.	
3421.Zn.21 belép.	
3422.Zn.22 belép.	
3423.Zn.23 belép.	
3424.Zn.24 belép.	
3425.Zn.25 belép.	
3426.Zn.26 belép.	
3427.Zn.27 belép.	
3428.Zn.28 belép.	
3429.Zn.29 belép.	
3430.Zn.30 belép.	
3431.Zn.31 belép.	
3432.Zn.32 belép.	
35.Hiba kód		
351.Zn.1 hiba	
352.Zn.2 hiba	
353.Zn.3 hiba	
354.Zn.4 hiba	
355.Zn.5 hiba	
356.Zn.6 hiba	
357.Zn.7 hiba	
358.Zn.8 hiba	
359.Zn.9 hiba	
3510.Zn.10 hiba	

3511.Zn.11 hiba		
3512.Zn.12 hiba		
3513.Zn.13 hiba		
3514.Zn.14 hiba		
3515.Zn.15 hiba		
3516.Zn.16 hiba		
3517.Zn.17 hiba		
3518.Zn.18 hiba		
3519.Zn.19 hiba		
3520.Zn.20 hiba		
3521.Zn.21 hiba		
3522.Zn.22 hiba		
3523.Zn.23 hiba		
3524.Zn.24 hiba		
3525.Zn.25 hiba		
3526.Zn.26 hiba		
3527.Zn.27 hiba		
3528.Zn.28 hiba		
3529.Zn.29 hiba		
3530.Zn.30 hiba		
3531.Zn.31 hiba		
3532.Zn.32 hiba		
36.Opciók			
361.P.1 Zónák			
Zóna 1 [✓]	Zóna 17 [✓]
Zóna 2 [✓]	Zóna 18 [✓]
Zóna 3 [✓]	Zóna 19 [✓]
Zóna 4 [✓]	Zóna 20 [✓]
Zóna 5 [✓]	Zóna 21 [✓]
Zóna 6 [✓]	Zóna 22 [✓]
Zóna 7 [✓]	Zóna 23 [✓]
Zóna 8 [✓]	Zóna 24 [✓]
Zóna 9 [✓]	Zóna 25 [✓]
Zóna 10 [✓]	Zóna 26 [✓]
Zóna 11 [✓]	Zóna 27 [✓]
Zóna 12 [✓]	Zóna 28 [✓]
Zóna 13 [✓]	Zóna 29 [✓]
Zóna 14 [✓]	Zóna 30 [✓]
Zóna 15 [✓]	Zóna 31 [✓]
Zóna 16 [✓]	Zóna 32 [✓]
362.P.2 Zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22

Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
363.Éjjel akt.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
364.Nappal akt.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
365.Él.egy. part.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18

Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
366.Prioritás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
367.3 riasztás			
Zóna 1 [✓]	Zóna 17 [✓]
Zóna 2 [✓]	Zóna 18 [✓]
Zóna 3 [✓]	Zóna 19 [✓]
Zóna 4 [✓]	Zóna 20 [✓]
Zóna 5 [✓]	Zóna 21 [✓]
Zóna 6 [✓]	Zóna 22 [✓]
Zóna 7 [✓]	Zóna 23 [✓]
Zóna 8 [✓]	Zóna 24 [✓]
Zóna 9 [✓]	Zóna 25 [✓]
Zóna 10 [✓]	Zóna 26 [✓]
Zóna 11 [✓]	Zóna 27 [✓]
Zóna 12 [✓]	Zóna 28 [✓]
Zóna 13 [✓]	Zóna 29 [✓]
Zóna 14 [✓]	Zóna 30 [✓]
Zóna 15 [✓]	Zóna 31 [✓]

	PERFECTA		SATEL
Zóna 16[✓]	Zóna 32[✓]
368.Áthid. let.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
369.V.ford. hat.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
370.Sért. esem.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27

Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
371.V.áll. esem.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
372.Ria. törlés			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
38.Nevek			
381.Zóna 1	[Zóna 1]	
382.Zóna 2	[Zóna 2]	
383.Zóna 3	[Zóna 3]	
384.Zóna 4	[Zóna 4]	
385.Zóna 5	[Zóna 5]	
386.Zóna 6	[Zóna 6]	
387.Zóna 7	[Zóna 7]	

388.Zóna 8	[Zóna 8]
389.Zóna 9	[Zóna 9]
3810.Zóna 10	[Zóna 10]
3811.Zóna 11	[Zóna 11]
3812.Zóna 12	[Zóna 12]
3813.Zóna 13	[Zóna 13]
3814.Zóna 14	[Zóna 14]
3815.Zóna 15	[Zóna 15]
3816.Zóna 16	[Zóna 16]
3817.Zóna 17	[Zóna 17]
3818.Zóna 18	[Zóna 18]
3819.Zóna 19	[Zóna 19]
3820.Zóna 20	[Zóna 20]
3821.Zóna 21	[Zóna 21]
3822.Zóna 22	[Zóna 22]
3823.Zóna 23	[Zóna 23]
3824.Zóna 24	[Zóna 24]
3825.Zóna 25	[Zóna 25]
3826.Zóna 26	[Zóna 26]
3827.Zóna 27	[Zóna 27]
3828.Zóna 28	[Zóna 28]
3829.Zóna 29	[Zóna 29]
3830.Zóna 30	[Zóna 30]
3831.Zóna 31	[Zóna 31]
3832.Zóna 32	[Zóna 32]
39.Éles. mód		
391.Zóna.1 éles.	[Teljes éles.]
392.Zóna.2 éles.	[Teljes éles.]
393.Zóna.3 éles.	[Teljes éles.]
394.Zóna.4 éles.	[Teljes éles.]
395.Zóna.5 éles.	[Teljes éles.]
396.Zóna.6 éles.	[Teljes éles.]
397.Zóna.7 éles.	[Teljes éles.]
398.Zóna.8 éles.	[Teljes éles.]
399.Zóna.9 éles.	[Teljes éles.]
3910.Zóna.10 éles.	[Teljes éles.]
3911.Zóna.11 éles.	[Teljes éles.]
3912.Zóna.12 éles.	[Teljes éles.]
3913.Zóna.13 éles.	[Teljes éles.]
3914.Zóna.14 éles.	[Teljes éles.]
3915.Zóna.15 éles.	[Teljes éles.]
3916.Zóna.16 éles.	[Teljes éles.]
3917.Zóna.17 éles.	[Teljes éles.]
3918.Zóna.18 éles.	[Teljes éles.]
3919.Zóna.19 éles.	[Teljes éles.]
3920.Zóna.20 éles.	[Teljes éles.]
3921.Zóna.21 éles.	[Teljes éles.]

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

3922.Zóna.22 éles. [Teljes éles.]
3923.Zóna.23 éles. [Teljes éles.]
3924.Zóna.24 éles. [Teljes éles.]
3925.Zóna.25 éles. [Teljes éles.]
3926.Zóna.26 éles. [Teljes éles.]
3927.Zóna.27 éles. [Teljes éles.]
3928.Zóna.28 éles. [Teljes éles.]
3929.Zóna.29 éles. [Teljes éles.]
3930.Zóna.30 éles. [Teljes éles.]
3931.Zóna.31 éles. [Teljes éles.]
3932.Zóna.32 éles. [Teljes éles.]

4.Kiemenetek

41.Funkckció

411.Funkckció 1 [1.Külső szir.]
412.Funkckció 2 [1.Külső szir.]
413.Funkckció 3
414.Funkckció 4
415.Funkckció 5
416.Funkckció 6
417.Funkckció 7
418.Funkckció 8
419.Funkckció 9
4110.Kim.10 fun.
4111.Kim.11 fun.
4112.Kim.12 fun.
4113.Kim.13 fun.
4114.Kim.14 fun.
4115.Kim.15 fun.
4116.Kim.16 fun.

42.Időtart.

421.Kim.1 idő. [5 perc]
422.Kim.2 idő.
423.Kim.3 idő.
424.Kim.4 idő.
425.Kim.5 idő.
426.Kim.6 idő.
427.Kim.7 idő.
428.Kim.8 idő.
429.Kim.9 idő.
4210.Kim.10 idő.
4211.Kim.11 idő.
4212.Kim.12 idő.
4213.Kim.13 idő.
4214.Kim.14 idő.
4215.Kim.15 idő.
4216.Kim.16 idő.

43.Zónák

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

431.Kim.1 zónák

Zóna 1[✓]	Zóna 17[✓]
Zóna 2[✓]	Zóna 18[✓]
Zóna 3[✓]	Zóna 19[✓]
Zóna 4[✓]	Zóna 20[✓]
Zóna 5[✓]	Zóna 21[✓]
Zóna 6[✓]	Zóna 22[✓]
Zóna 7[✓]	Zóna 23[✓]
Zóna 8[✓]	Zóna 24[✓]
Zóna 9[✓]	Zóna 25[✓]
Zóna 10[✓]	Zóna 26[✓]
Zóna 11[✓]	Zóna 27[✓]
Zóna 12[✓]	Zóna 28[✓]
Zóna 13[✓]	Zóna 29[✓]
Zóna 14[✓]	Zóna 30[✓]
Zóna 15[✓]	Zóna 31[✓]
Zóna 16[✓]	Zóna 32[✓]

432.Kim.2 zónák

Zóna 1[✓]	Zóna 17[✓]
Zóna 2[✓]	Zóna 18[✓]
Zóna 3[✓]	Zóna 19[✓]
Zóna 4[✓]	Zóna 20[✓]
Zóna 5[✓]	Zóna 21[✓]
Zóna 6[✓]	Zóna 22[✓]
Zóna 7[✓]	Zóna 23[✓]
Zóna 8[✓]	Zóna 24[✓]
Zóna 9[✓]	Zóna 25[✓]
Zóna 10[✓]	Zóna 26[✓]
Zóna 11[✓]	Zóna 27[✓]
Zóna 12[✓]	Zóna 28[✓]
Zóna 13[✓]	Zóna 29[✓]
Zóna 14[✓]	Zóna 30[✓]
Zóna 15[✓]	Zóna 31[✓]
Zóna 16[✓]	Zóna 32[✓]

433.Kim.3 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28

Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
434.Kim.4 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
435.Kim.5 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
436.Kim.6 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24

	PERFECTA	SATEL	
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
437.Kim.7 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
438.Kim.8 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
439.Kim.9 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4310.Kim.10 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4311.Kim.11 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4312.Kim.12 zónák			

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4313.Kim.13 zónák


Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4314.Kim.14 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29

Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4315.Kim.15 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4316.Kim.16 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
44.Időzítők			
441.O.1 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
442.O.2 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7

Időzítő 4	Időzítő 8
443.O.3 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
444.O.4 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
445.O.5 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
446.O.6 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
447.O.7 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
448.O.8 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
449.O.9 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
4410.O.10 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
4411.O.11 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

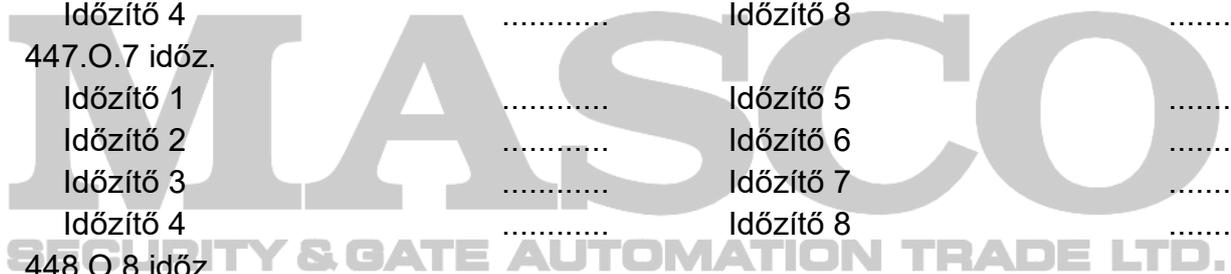

MASCO

 SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

4412.O.12 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
4413.O.13 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
4414.O.14 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
4415.O.15 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
4416.O.16 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
45.Opciók			
451.P.1 kimenet			
Kimenet 1 [✓]	Kimenet 9 [✓]
Kimenet 2 [✓]	Kimenet 10 [✓]
Kimenet 3 [✓]	Kimenet 11 [✓]
Kimenet 4 [✓]	Kimenet 12 [✓]
Kimenet 5 [✓]	Kimenet 13 [✓]
Kimenet 6 [✓]	Kimenet 14 [✓]
Kimenet 7 [✓]	Kimenet 15 [✓]
Kimenet 8 [✓]	Kimenet 16 [✓]
452.P.2 Kimenet			
Kimenet 1 [✓]	Kimenet 9 [✓]
Kimenet 2 [✓]	Kimenet 10 [✓]
Kimenet 3 [✓]	Kimenet 11 [✓]
Kimenet 4 [✓]	Kimenet 12 [✓]
Kimenet 5 [✓]	Kimenet 13 [✓]
Kimenet 6 [✓]	Kimenet 14 [✓]
Kimenet 7 [✓]	Kimenet 15 [✓]
Kimenet 8 [✓]	Kimenet 16 [✓]

453.Polaritás(+)

Kimenet 1[✓]	Kimenet 7[✓]
Kimenet 2[✓]	Kimenet 8[✓]
Kimenet 3[✓]	Kimenet 9[✓]
Kimenet 4[✓]	Kimenet 10[✓]
Kimenet 5[✓]	Kimenet 11[✓]
Kimenet 6[✓]	Kimenet 12[✓]

454.Pulzálás

Kimenet 1	Kimenet 7
Kimenet 2	Kimenet 8
Kimenet 3	Kimenet 9
Kimenet 4	Kimenet 10
Kimenet 5	Kimenet 11
Kimenet 6	Kimenet 12

455.Éles./Hat./Törl.

Kimenet 1[✓]	Kimenet 9[✓]
Kimenet 2[✓]	Kimenet 10[✓]
Kimenet 3[✓]	Kimenet 11[✓]
Kimenet 4[✓]	Kimenet 12[✓]
Kimenet 5[✓]	Kimenet 13[✓]
Kimenet 6[✓]	Kimenet 14[✓]
Kimenet 7[✓]	Kimenet 15[✓]
Kimenet 8[✓]	Kimenet 16[✓]

46.Gyors. vez.

461. 1# / 1*
462. 2# / 2*
463. 3# / 3*
464. 4# / 4*
465. 5# / 5*
466. 6# / 6*
467. 7# / 7*
468. 8# / 8*
469. 9# / 9*
460. 0# / 0*

48.Nevék

481.Kimenet 1[Kimenet 1]
482.Kimenet 2[Kimenet 2]
483.Kimenet 3[Kimenet 3]
484.Kimenet 4[Kimenet 4]
485.Kimenet 5[Kimenet 5]
486.Kimenet 6[Kimenet 6]
487.Kimenet 7[Kimenet 7]
488.Kimenet 8[Kimenet 8]
489.Kimenet 9[Kimenet 9]
4810.Kimenet 10[Kimenet 10]
4811.Kimenet 11[Kimenet 11]
4812.Kimenet 12[Kimenet 12]

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

4813.Kimenet 13	[Kimenet 13]
4814.Kimenet 14	[Kimenet 14]
4815.Kimenet 15	[Kimenet 15]
4816.Kimenet 16	[Kimenet 16]

5.Időzítő

51.Beállítások

511.Hétfő

5111.Időzítő 1	
5112.Időzítő 2	
5113.Időzítő 3	
5114.Időzítő 4	
5115.Időzítő 5	
5116.Időzítő 6	
5117.Időzítő 7	
5118.Időzítő 8	

512.Kedd

5121.Időzítő 1	
5122.Időzítő 2	
5123.Időzítő 3	
5124.Időzítő 4	
5125.Időzítő 5	
5126.Időzítő 6	
5127.Időzítő 7	
5128.Időzítő 8	

513.Szerda

5131.Időzítő 1	
5132.Időzítő 2	
5133.Időzítő 3	
5134.Időzítő 4	
5135.Időzítő 5	
5136.Időzítő 6	
5137.Időzítő 7	
5138.Időzítő 8	

514.Csütörtök

5141.Időzítő 1	
5142.Időzítő 2	
5143.Időzítő 3	
5144.Időzítő 4	
5145.Időzítő 5	
5146.Időzítő 6	
5147.Időzítő 7	
5148.Időzítő 8	

515.Péntek

5151.Időzítő 1	
5152.Időzítő 2	
5153.Időzítő 3	
5154.Időzítő 4	

5155.Időzítő 5
5156.Időzítő 6
5157.Időzítő 7
5158.Időzítő 8
516.Szombat	
5161.Időzítő 1
5162.Időzítő 2
5163.Időzítő 3
5164.Időzítő 4
5165.Időzítő 5
5166.Időzítő 6
5167.Időzítő 7
5168.Időzítő 8
517.Vasárnap	
5171.Időzítő 1
5172.Időzítő 2
5173.Időzítő 3
5174.Időzítő 4
5175.Időzítő 5
5176.Időzítő 6
5177.Időzítő 7
5178.Időzítő 8
518.Mindennap	
5181.Időzítő 1
5182.Időzítő 2
5183.Időzítő 3
5184.Időzítő 4
5185.Időzítő 5
5186.Időzítő 6
5187.Időzítő 7
5188.Időzítő 8
521.Kivétel. 1	
5211.Időzítő 1
5212.Időzítő 2
5213.Időzítő 3
5214.Időzítő 4
5215.Időzítő 5
5216.Időzítő 6
5217.Időzítő 7
5218.Időzítő 8
522.Kivétel. 2	
5221.Időzítő 1
5222.Időzítő 2
5223.Időzítő 3
5224.Időzítő 4
5225.Időzítő 5
5226.Időzítő 6



 SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

5227.Időzítő 7
5228.Időzítő 8
523.Kivétel. 3	
5231.Időzítő 1
5232.Időzítő 2
5233.Időzítő 3
5234.Időzítő 4
5235.Időzítő 5
5236.Időzítő 6
5237.Időzítő 7
5238.Időzítő 8
524.Kivétel. 4	
5241.Időzítő 1
5242.Időzítő 2
5243.Időzítő 3
5244.Időzítő 4
5245.Időzítő 5
5246.Időzítő 6
5247.Időzítő 7
5248.Időzítő 8
53.Kezdés	
531.Kivétel 1	
5311.Időzítő 1
5312.Időzítő 2
5313.Időzítő 3
5314.Időzítő 4
5315.Időzítő 5
5316.Időzítő 6
5317.Időzítő 7
5318.Időzítő 8
532.Kivétel 2	
5321.Időzítő 1
5322.Időzítő 2
5323.Időzítő 3
5324.Időzítő 4
5325.Időzítő 5
5326.Időzítő 6
5327.Időzítő 7
5328.Időzítő 8
533.Kivétel 3	
5331.Időzítő 1
5332.Időzítő 2
5333.Időzítő 3
5334.Időzítő 4
5335.Időzítő 5
5336.Időzítő 6
5337.Időzítő 7

5338.Időzítő 8
534.Kivétel 4	
5341.Időzítő 1
5342.Időzítő 2
5343.Időzítő 3
5344.Időzítő 4
5345.Időzítő 5
5346.Időzítő 6
5347.Időzítő 7
5348.Időzítő 8
54.Befejezés	
541.Kivétel 1	
5411.Időzítő 1
5412.Időzítő 2
5413.Időzítő 3
5414.Időzítő 4
5415.Időzítő 5
5416.Időzítő 6
5417.Időzítő 7
5418.Időzítő 8
542.Kivétel 2	
5421.Időzítő 1
5422.Időzítő 2
5423.Időzítő 3
5424.Időzítő 4
5425.Időzítő 5
5426.Időzítő 6
5427.Időzítő 7
5428.Időzítő 8
543.Kivétel 3	
5431.Időzítő 1
5432.Időzítő 2
5433.Időzítő 3
5434.Időzítő 4
5435.Időzítő 5
5436.Időzítő 6
5437.Időzítő 7
5438.Időzítő 8
544.Kivétel 4	
5441.Időzítő 1
5442.Időzítő 2
5443.Időzítő 3
5444.Időzítő 4
5445.Időzítő 5
5446.Időzítő 6
5447.Időzítő 7
5448.Időzítő 8



 SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

55.Partíció 1

551.Időzítő 1	
552.Időzítő 2	
553.Időzítő 3	
554.Időzítő 4	
555.Időzítő 5	
556.Időzítő 6	
557.Időzítő 7	
558.Időzítő 8	

56.Partíció 2

561.Időzítő 1	
562.Időzítő 2	
563.Időzítő 3	
564.Időzítő 4	
565.Időzítő 5	
566.Időzítő 6	
567.Időzítő 7	
568.Időzítő 8	

58.Nevék

581.Időzítő 1	[Időzítő 1]
582.Időzítő 2	[Időzítő 2]
583.Időzítő 3	[Időzítő 3]
584.Időzítő 4	[Időzítő 4]
585.Időzítő 5	[Időzítő 5]
586.Időzítő 6	[Időzítő 6]
587.Időzítő 7	[Időzítő 7]
588.Időzítő 8	[Időzítő 8]

59.Aktív

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

6.GSM

61.SIM1

611.Opciók			
SIM1	Auto MCC/MNC [✓]
612.PIN		
613.APN		
614.USR		
615.PWD		
616.DNS		
617.SMS központ		
618.MCC/MNC		

62.SIM2

621.Opciók			
SIM2	Auto MCC/MNC [✓]
622.PIN		

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

623.APN		
624.USR		
625.PWD		
626.DNS		
627.SMS központ		
628.MCC/MNC		
63.SIM1 blokk		
64.SIM1 v.áll.		
65.SIM2 blokk		
66.SIM2 v.áll.		
67.Opciók			
PERFECTA Soft	NTP szerver idő
PERFECTA CONTROL	USSD bárm. tel.
PUSH üzenés	FW szerv. SMS-ben
GSM hálózat idő		
68.SIM egyenleg			
681.USSDeI SIM1		
682.USSDeI SIM2		
683.USSDfeI SIM1		
684.USSDfeI SIM2		
685.Min.egySIM1		
686.Min.egySIM2		
687.óó:pp SIM1		
688.óó:pp SIM2		
7.Felügyelet			
71.Opciók			
Felügyelet		
72.Állomások	[FÁ1]	
73.FÁ1			
731.Azonosítók		
732.SIA előtag		
733.Prioritás	[1.GPRS SIM1]	
734.Tel.(HANG)		
735.Tel.(SMS)		
736.Cím		
737.Port		
738.Formátum	[CID össz.]	
739.STAM kulcs		
740.GPRS kulcs		
741.SMS form.	[Esemény=●,↑,■,←,→=]	
742.SIA-IP fiók		
743.SIA-IP kul.		
744.SIA-IP test		

745.Opciók			
UDP	SIA-IP időbélyeg
SIA-IP	SIA-IP kódolás
Nevek SIA-ban	SIA előtag
Nemzeti karakt.		
746.Felfügg. idő			[3 perc]
75.FÁ2			
751.Azonosítók		
752.SIA előtag		
753.Prioritás	[1.GPRS SIM1]	
754.Tel.(HANG)		
755.Tel.(SMS)		
756.Cím		
757.Port		
758.Formátum	[CID össz.]	
759.STAM kulcs		
760.GPRS kulcs		
761.SMS form.	[Esemény=●,↑,■,←,→=]	
762.SIA-IP fiók		
763.SIA-IP kul.		
764. SIA-IP test		
765.Opciók			
UDP	SIA-IP időbélyeg
SIA-IP	SIA-IP kódolás
Nevek SIA-ban	SIA előtag
Nemzeti karakt.		
766.Felfügg. idő			
77.Kijelölés 1			
771.Zónák			
7711.Riasztás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7712.Ria. v.áll.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7713.Szabotázs

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7714.Szab. v.áll.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7715.Áthidalás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7716.Áthid. törl.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7717.Hiba			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24

Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7718.Hiba. v.áll.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
772.Partíciók			
7721.Élesítve			
Partíció 1	Partíció 2
7722.Hatástalan			
Partíció 1	Partíció 2
7723.Ria. törl.			
Partíció 1	Partíció 2
7724.Sikert. él.			
Partíció 1	Partíció 2
7725.Távvez. pán.			
Partíció 1	Partíció 2
7726.Távvez. orv.			
Partíció 1	Partíció 2
7727.Távvez. tűz			
Partíció 1	Partíció 2
773.Bővítők			
7731.Újraind.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
INT-RX-S 0x07		

7732.Kényszer			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7733.Pánik			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7734.Orvosi			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7735.Tűz			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7736.Szabotázs			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
INT-RX-S 0x07		
7737.Szab. v.áll.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
INT-RX-S 0x07		
7738.3 hib.kód			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7739.AC hiba			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7740.AC v.állítás			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7741.BAT hiány.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7742.BATh. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7743.BAT alacs.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7744.BATa. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F

774.Rendsz. esem.			
PERF-Soft csatl.	OUT1 hiba
Szerv.mód. ind,	OUT2 hiba
AC hiba	AUX hiba
AKKU hiányzik	KPD hiba
BAT alacsony	DTA hiba
FÁ1 hiba	GSM hiba
FÁ2 hiba	Rádió zavarás
RTC beállítás		
775.Rend. újra.i.			
PERF-Soft levál.	OUT1 visszaállítás
Szerv.mód vége	OUT2 visszaállítás
AC visszaállítás	AUX visszaállítás
AKKU h.v.áll.	KPD visszaállítás
BAT al. v.áll.	DTA visszaállítás
FÁ1 v.állítás	GSM visszaállítás
FÁ2 v.állítás	Rádió zav. v.áll.
RTC hiba		
776.Továbbiak			
PERFECTA újraind.	MAnuális teszt
RAM hiba	Időszakos teszt
78.Kijelölés 2			
781.Zónák			
7811.Riasztás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7812.Ria. v.áll.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22

Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7813.Szabotázs			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7814 Szab. v.áll.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7815.Áthidalás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18

Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7816.Áthid. törtl.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7817.Hiba			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

Zóna 16	Zóna 32
7818.Hiba. v.áll			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
782.Partíciók			
7821.Élesítve			
Partíció 1	Partíció 2
7822. Hatástalan			
Partíció 1	Partíció 2
7823.Ria. törl.			
Partíció 1	Partíció 2
7824.Sikert. él.			
Partíció 1	Partíció 2
7825.Távvez. pán.			
Partíció 1	Partíció 2
7826.Távvez. orv.			
Partíció 1	Partíció 2
7827.Távvez. tűz			
Partíció 1	Partíció 2
783.Bővítők			
7831.Újraind.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
INT-RX-S 0x07		
7832.Kényszer			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7833.Pánik			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3

7834.Orvosi			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7835.Tűz			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7836.Szabotázs			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
INT-RX-S 0x07		
7837.Szab. v.áll.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
INT-RX-S 0x07		
7838.3 hib. kód			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7839.AC hiba			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7840.AC v.állítás.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7841.BAT hiány			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7842.BATh. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7843.BAT alacs.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7844.BATa. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
784.Rendsz. esem			
PERF-Soft csatl.	OUT1 hiba
Szerv.mód. ind,	OUT2 hiba
AC hiba	AUX hiba
AKKU hiányzik	KPD hiba
BAT alacsony	DTA hiba
FÁ1 hiba	GSM hiba
FÁ2 hiba	Rádió zavarás

RTC beállítás		
785.Rend. újra.i.			
PERF-Soft levál.	OUT1 visszaállítás
Szerv.mód vége	OUT2 visszaállítás
AC visszaállítás	AUX visszaállítás
AKKU h.v.áll.	KPD visszaállítás
BAT al. v.áll.	DTA visszaállítás
FÁ1 v.állítás	GSM visszaállítás
FÁ2 v.állítás	Rádió zav. v.áll.
RTC hiba		
786.Továbbiak			
PERFECTA újraind.	MANuális teszt
RAM hiba	Időszakos teszt
79.Tesztesemény			
791.Időp-ban		
792.Hatást.-ott		
793.Élesített		
794.Opciók			
Független teszt		
8.Telefonok			
81.Számok			
811.Telefon 1		
812.Telefon 2		
813.Telefon 3		
814.Telefon 4		
815.Telefon 5		
816.Telefon 6		
817.Telefon 7		
818.Telefon 8		
82.Hangüzenet			
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
83.SMS üzenet			
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
84.Ism-len SMS			
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8

85.Belehalg.			
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
86.B.hall. idő.		
87.Belehalg. üz. után			
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
88.Nevék			
881.Telefon 1		[Telefon 1]
882.Telefon 2		[Telefon 2]
883.Telefon 3		[Telefon 3]
884.Telefon 4		[Telefon 4]
885.Telefon 5		[Telefon 5]
886.Telefon 6		[Telefon 6]
887.Telefon 7		[Telefon 7]
888.Telefon 8		[Telefon 8]
89.Be. éles.part.			
Partíció 1	Partíció 2
9.Hangüzenés			
91.Opciók			
Hangüzenés	Dupla hangüzen.
93.Partíció 1			
931.Élesítve		
932.Hatástalan		
933.Riaszt. törl.		
934.Sikert.éles		
935.Riasztás		
936.Szabotázs		
937.Szab. v.áll.		
938.Pánik		
939.Orvosi		
9310.Tűz		
9311.Kényszer		
94.Partíció 2			
941.Élesítve		
942.Hatástalan		
943.Riaszt. törl.		
944.Sikert.éles.		
945.Riasztás		
946.Szabotázs		
947.Szab. v.áll.		
948.Szab. v.áll		
949.Orvosi		

9410.Tűz		
9411.Kényszer		
95.Hibák			
951.AKKU alacs.		
952.AKKUa.v.áll.		
953.AC hiba.		
954.AC v.állás.		
955.GSM h.v.áll.		
96.Kimenetek			
961.Kimenet 1		
962.Kimenet 2		
963.Kimenet 3		
964.Kimenet 4		
965.Kimenet 5		
966.Kimenet 6		
967.Kimenet 7		
968.Kimenet 8		
969.Kimenet 9		
9610.Kimenet 10		
9611.Kimenet 11		
9612.Kimenet 12		
9613.Kimenet 13		
9614.Kimenet 14		
9615.Kimenet 15		
9616.Kimenet 16		
10.SMS üzenés			
100.Opciók			
SMS üzenés	Üz. események
101.Telefon 1			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
102.Telefon 2			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
103.Telefon 3			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
104.Telefon 4			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció

Él./Hat./Töröl	Rendszer
105.Telefon 5			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
106.Telefon 6			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
107.Telefon 7			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
108.Telefon 8			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
11.SMS vezérlés			
111.USSD SIM1
112.USSD SIM2
113.Egy. 1 ell.
114.Egy. 2 ell.
115.PERF.Soft
116.FW letöltés
117.FW frissít.
118.SMS vez.			
1181.SMS 1
1182.SMS 2
1183.SMS 3
1184.SMS 4
1185.SMS 5
1186.SMS 6
1187.SMS 7
1188.SMS 8
1189.SMS 9
11810.SMS 10
11811.SMS 11
11812.SMS 12
11813.SMS 13
11814.SMS 14
11815.SMS 15
11816.SMS 16
119.SMS funk.			

1191.Funkc.1		
1192.Funkc.2		
1193.Funkc.3		
1194.Funkc.4		
1195.Funkc.5		
1196.Funkc.6		
1197.Funkc.7		
1198.Funkc.8		
1199.Funkc.9		
11910.Funkc.10		
11911.Funkc.11		
11912.Funkc.12		
11913.Funkc.13		
11914.Funkc.14		
11915.Funkc.15		
11916.Funkc.16		
1110.Bárm. szám		
12.Továbbiak			
121.Ütemezők			
1211.Ütemező 1			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástalanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1212.Ütemező 2			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástalanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1213.Ütemező 3			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástalanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1214.Ütemező 4			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástalanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás

1215.Ütemező 5			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástalanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1216.Üt.1 név		 [Normál]
1217.Üt.2 név		 [Egyszerű]
1218.Üt.3 név		 [Csak éles.]
1219.Üt.4 név		 [Kényszer]
1210.Üt.5 név		 [Mester]
122.Távvez.funk.			
1221.Gomb ○		
1222.Gomb □		
1223.Gomb ▲		
1224.Gomb ■		
1225.Gomb ●		
1226. Gomb ○+●		
123.Max.AC ve.		 [1 perc]
124.Ria. időtart.		 [30 mp.]
125.Él. elrejt.		
126.Opciók			
Grade2	Hib. part.él-ben.
Hiba memória [✓]	Nincs SATEL hiba
3hib.kód.=blokk. [✓]	Nincs zav. hiba
N. AC=N. h.vill. [✓]	Felh. akku csere
Események v. áll. [✓]	Készállapot. ell [✓]
Esemény korl. [✓]	Él.kil.késl.vég. [✓]
Szab. külső szir. [✓]	Szab. = N. éles.
Szab. belső szir. [✓]	AI. AKKU = N. éles.
127.Rádió eszk.			
1271.Hozzáadás			
1272.Szűrő			
1273.Eltávolítás			
1274.Kim. szabot		
1275.Ria. jelzés		
1276.Nyugtázás		