

REM-IND

Villogó másodkijelző




A másodkijelző bármely hagyományos vagy címezhető tűzjelző érzékelővel használható. Távoli kijelzést biztosít az érzékelő aktuális állapotáról.

Főbb jellemzője a tökéletes láthatóság, a két felváltva pislogó magas hatásfokú LED-nek köszönhetően. Az eszköz széles feszültség tartományban (3-tól 15-ig V DC) működik, 300 µA fogyasztással. Az eszköz bekötése nem polarizált.

Az egység fedőlapja kompatibilis az összes standard felületre szerelhető dobozzal.

Technikai részletek	
Feszültség	5–15 V DC
Áramfelvétel	300 µA nyugalomban, 15 mA max. bekapcsolva
Maximális páratartalom	85% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méret	68 (Ho) x 33 (Szé) x 25 (Ma) mm
Súly	20 g

Rendelési kód	
REM-IND	Másodkijelző

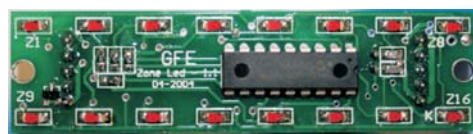

MPX-LED

Egyesített zóna LED panel

Illesztőegység kártya, mely tűz vagy hibajelzés esetén minden egyes zónáról biztosít egy LED-es kijelzést a GFE összes analóg címezhető tűzjelző központjánál.

A piros LED bekapcsolt állapotban van, amikor a zóna tűzjelzés alatt áll:

- 16 zóna blokk – tűzjelzés minden zónának 1-től 384-ig
- 8 zóna blokk – tűz és hibajelzés minden zónának 1-től 384-ig
- Rendszerállapot – egy speciális rendszer állapot tartozik minden LED kimenethez: tűz-, hibajelzés, előriasztás, hangjelző be, segéd kimenetek és hangjelző kikapcsolások

A modult össze kell kapcsolni a Juno Net vagy a Junior központtal egy polarizált csatlakozós, 5 ágú szalagkábelrel. Ezt az egyik központ MPX kimenetéhez kell csatlakoztatni.

Technikai részletek	
Feszültség	5 V DC névleges
Áramfelvétel – Nyugalomban	2 mA, ha nincs aktív LED
Áramfelvétel – A zóna riasztásban	Max. 60 mA, 5 V, Lámpa teszt esetén
Zóna választás	Forrasztott átkötés
Maximális páratartalom	85% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méret	78,5 (Ho) x 20,5 (Szé) x 16,0 (Ma) mm
Súly	10 g

Rendelési kód	
16 ZONE LED BOARD	Junior és Juno Net egyesített 16 zónás LED panel

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt