

- Pour installations intérieures / extérieures
- En aluminium avec peinture époxy polyester
- WBOVA2 Breveté

WBJA • Support mural avec tête orientable, compatible avec tous les caissons équipés de presse étoupes.

WBMA • Support mural avec tête orientable, compatible avec tous les caissons de dimensions moyenne équipés de presse-étoupes.

WBOVA2 • Support mural, creux (pour le passage des câbles à l'intérieur), avec tête orientable. En crevant la gaine fournie de 2mm de moins par rapport au diamètre du câble on obtient une étanchéité IP55. La protection IP66 est obtenue en utilisant les passe-câbles OWBIP1 ou OWBIP2.

WBOV3A2 • Contreplaque de fixation avec boîte de raccordement étanche, en fonte d'aluminium, fournie avec le support WBOVA2, permettant d'exécuter le câblage dans la boîte de raccordement. La protection IP66 est obtenue en utilisant les passe-câbles OWBIP1 ou OWBIP2.

WCM3A • Support plafond permettant une installation et un réglage aisé du caisson.

WCM4A2 • Support plafond avec le passage des câbles à l'intérieur. Il permet le réglage aisé du caisson et une protection antivandalisme. Il est compatible avec les caissons prévus pour le passage des câbles protégés. La protection IP66 est obtenue en utilisant les passe-câbles OWBIP1 ou OWBIP2.

WCM5A • Mêmes caractéristiques du support WCM4A2, mais avec le passage des câbles externe à la tête d'orientation. Il est compatible avec les caissons conçus pour le passage des câbles à l'extérieur.

WCMPA • Prolongateur linéaire pour WCM4A2 et WCM5A.

WFWCA • Support colonne avec tête orientable, fixation sol, compatible avec tous les caissons équipés de presse-étoupes.

OBJA • Tête orientable des supports WBJA, WCM5A et WCM3A.



DONNÉES TECHNIQUES

SUPPORTS POUR CAISSONS

Modèles	
WBJA	Support mural avec tête d'orientation à rotule
OBJA	Seulement tête d'orientation à rotule
WBMA	Support avec tête d'orientation à rotule
WBOVA2	Support avec passage interne des câbles
WBOV3A2	Support WBOVA2, contre plaque et boîte étanche avec passage interne des câbles
WCM3A	Support de plafond avec tête d'orientation à rotule
WCM4A2	Support plafond avec passage interne des câbles
WCM5A	Support plafond avec tête d'orientation à rotule
WCMPA	Prolongateur linéaire WCM4A2 - WCM5A
WFWCA	Support à colonne avec tête d'orientation à rotule

GÉNÉRALITÉS

Réalisé en fonte d'aluminium
 Peinture epoxy polyester RAL9002
 Équipé de vis pour le blocage du caisson
 Réglage et blocage du caisson par une seule vis

MÉCANIQUE

WBJA

Pour fixation murale, avec ou sans adaptateurs
 Charge utile 25kg
 Longueur: 285mm

WBMA

Pour installation murale avec ou sans adaptateurs
 Charge utile 25kg
 Longueur: 227mm

WBOVA2

Protection antivandalisme, grâce au passage interne des câbles
 Pour fixation murale avec ou sans adaptateurs
 Charge utile: 25kg
 Longueur: 204mm

WCM3A

Pour fixation au plafond
 Charge utile: 15kg
 Longueur: 300mm

WCM4A2

Passage des câbles protégé
 Fixation au plafond
 Charge utile: 15kg
 Longueur: 412mm

WCM5A

Fixation au plafond
 Charge utile: 15kg
 Longueur: 412mm

WCMPA

Prolongateur linéaire de 500mm pour WCM4A2 et WCM5A

WFWCA

Pour fixation au sol
 Charge utile: 15kg
 Longueur: 185mm

OBJA

Tête orientable pour les supports WBJA, WCM5A et WCM3A

ACCESSOIRES


OWBIP1	Kit passe-câbles étanches IP66 (1xPG11 et 2xPG9) pour le support WBOVA2, WCM4A2 pour les caissons HOV32, VERSO et HEB
OWBIP2	Kit passe-câbles étanches IP66 (3xM16) pour le support WBOVA2, WCM4A2 pour le caisson HEK

ENVIRONNEMENT


Intérieur / Extérieur

	Poids Net:	Poids avec Emballage:	Dimensions Emballage (BxHxL):	Sur Emballage:
	WBJA 0.6kg	WBJA 0.7kg	WBJA 7.5x12x31cm	WBJA 20 unités
	WBMA 0.5kg	WBMA 0.6kg	WBMA 7.5x12x23cm	WBMA 25 unités
	WBOVA2 0.6kg	WBOVA2 0.7kg	WBOVA2 8.5x13x22cm	WBOVA2 25 unités
	WBOV3A 2.4kg	WBOV3A 2.5kg	WBOV3A2 11x19x53cm	WBOV3A -
	WCM3A 1.8kg	WCM3A 2.1kg	WCM3A 13x32.5x27cm	WCM3A 12 unités
	WCM4A2 1.3kg	WCM4A2 1.7kg	WCM4A2 10.5x36.5x36.5cm	WCM4A2 12 unités
	WCM5A 1.4kg	WCM5A 1.7kg	WCM5A 10.5x36.5x36.5cm	WCM5A 12 unités
	WCMPA 0.5kg	WCMPA 0.6kg	WCMPA 6x6x58.5cm	WCMPA -
	WFWCA 0.8kg	WFWCA 1.0kg	WFWCA 14.5x15x26.5cm	WFWCA 15 unités
	OBJA 0.2kg	OBJA 0.2kg	OBJA 8.5x5.5x11.5cm	OBJA -


WBJA

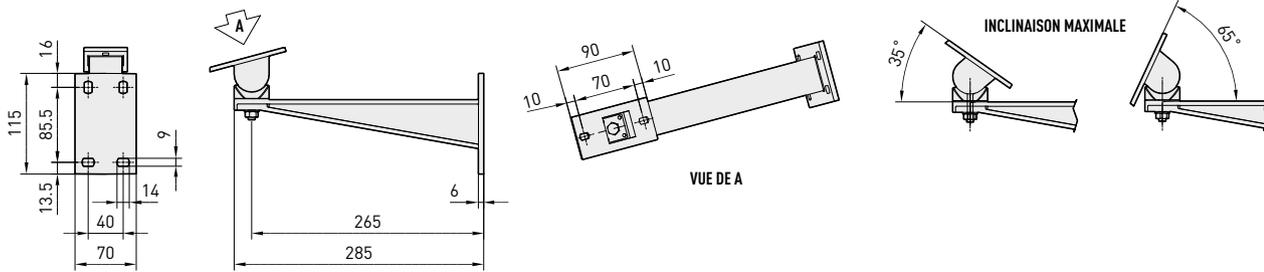


WBMA

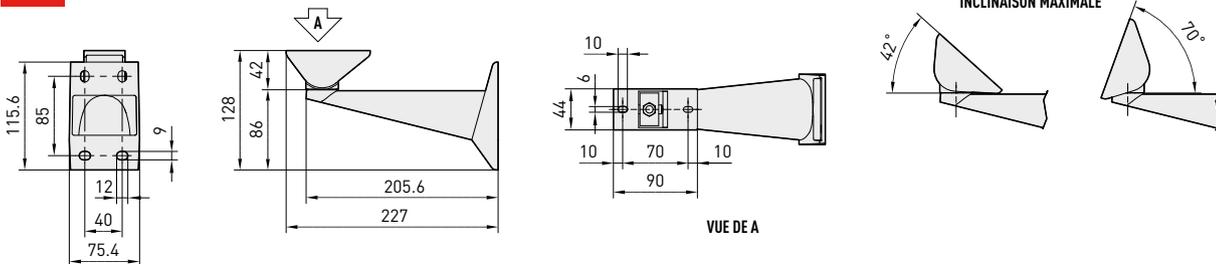

WBOVA2

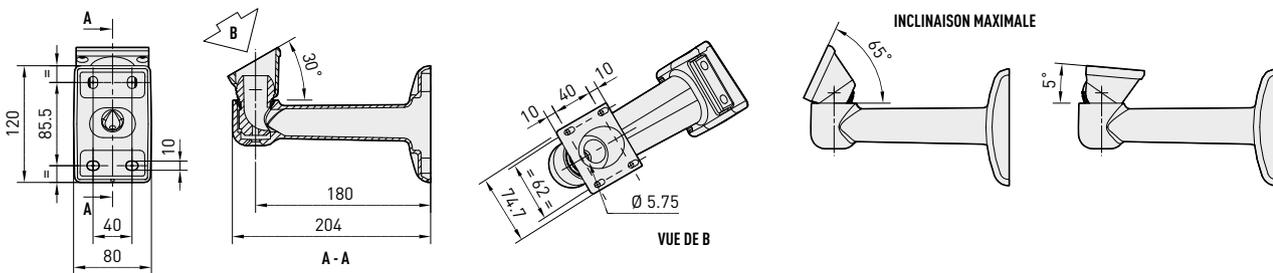

WBOV3A2

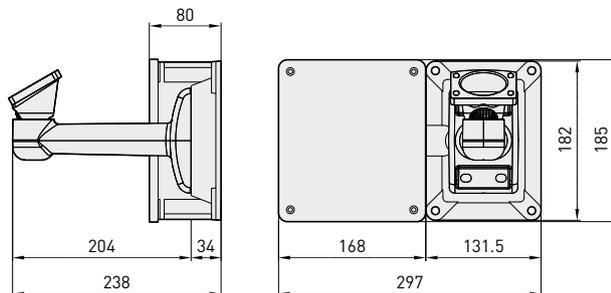


Les valeurs sont entendues en millimètres.


SUPPORTS POUR CAISSONS

2 SUPPORTS POUR CAISSONS ET TOURELLES


WCM3A

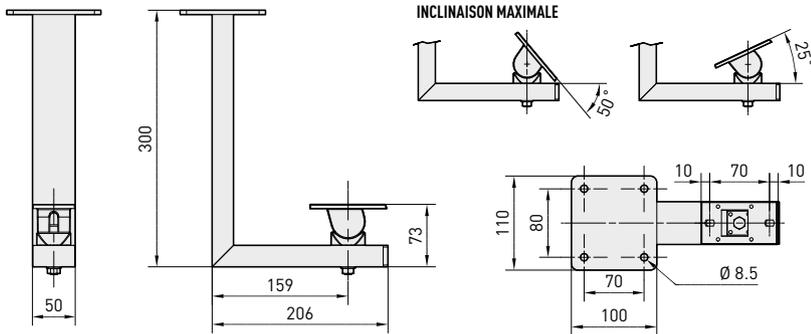


WFWCA

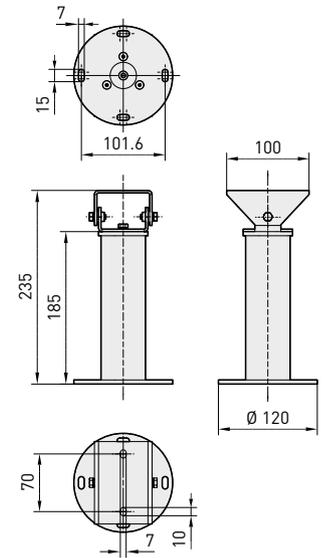


WCM4A2

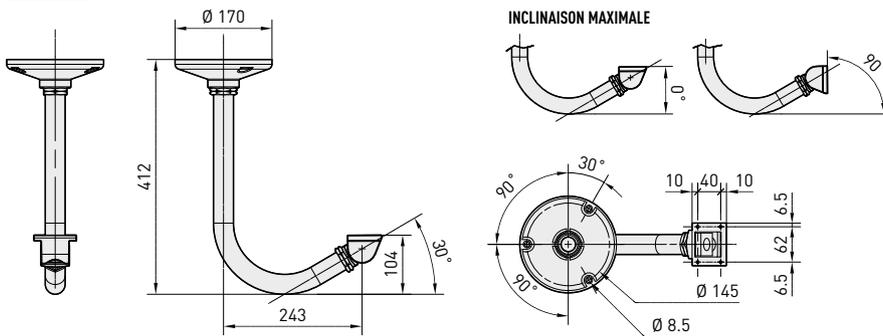

WCM5A

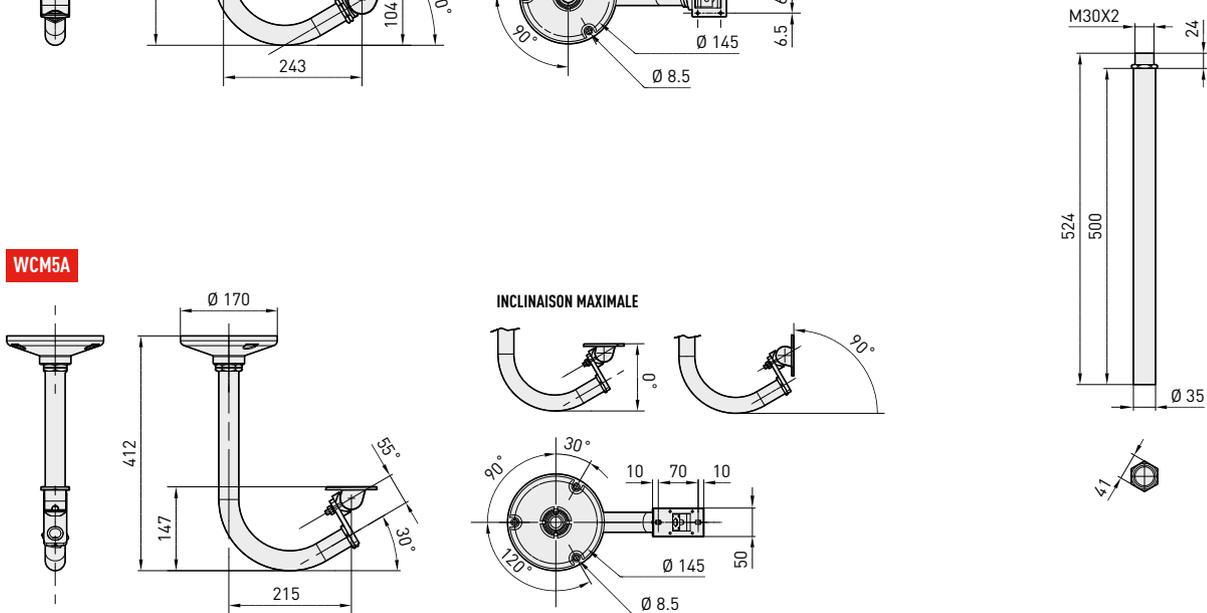

WCM5A

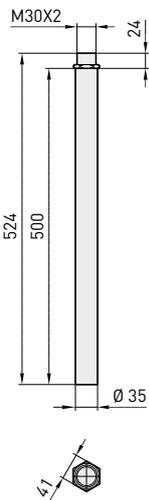

Les valeurs sont entendues en millimètres.