

## Farfisa KIT1UPSF és KIT1UPF Felszerelési és működési leírás

### 1. BEMUTATÁS

A Farfisa KIT UPS család könnyű felszerelésű, egyszerű használatú kaputelefon rendszer számos elonnyel.

- **Kétirányú hangátvitel.** Ha a látogató megnyomja a kültéri egység nyomógombját, a beltéri készülék hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a látogató érkezéséről.
- **Egyszerű felszerelés.** Segítségét nyújt a felszerelési útmutató, felszerelése és kábelezése gyorsan és könnyen megoldható egy ügyes, hozzáértő szakember által.
- **Egyszerű kezelés.** Fiatalok és idősök is könnyedén kezelni tudják a rendszert.
- **Elektronikus ajtónyitó funkció.** Ezzel a funkcióval az ajtót lehet vezérelni, és a kint álló személyt be lehet eresztetni.
- **Plusz beltéri egységek.** Ezekhez a kaputelefon rendszerekhez a kültéri egységhez további beltéri készülékek csatlakoztathatók párhuzamosan.

**Fontos: Mielott elkezdené a felszerelést, figyelmesen olvassa el az alábbi instrukciókat.**

### 2. TECHNIKAI ADATOK

#### 2.1. Kültéri egység

- Esóvédő kerettel ellátott falon kívüli alumínium ház
- Megvilágított névtábla
- Beépített audio egység
- Zárnyitó funkció
- 1 ill. 2 nyomógomb

Feszültség                    13 Vac  
Méretek                        122x164x40 mm

#### 2.2. Beltéri egység

- Elektronikus mikrofon
  - Ajtónyitó gomb
  - Fehér szín
- Méretek                    77x214x72 mm

#### 2.3 Tápegység

Bemeneti feszültség        230Vac  
Kimeno feszültség            13Vac  
DIN szabványú házban

### 3. TELEPÍTÉS

#### 2.3. Kábelek bekötése

Amikor a kaputelefon rendszert szereli, vegye figyelembe a következőket :

**FONTOS:** A rendszer telepítését bízza szakemberre.

A tápegység bemenetéhez kettős szigetelésű (MTK) kábelt használjon. A kültéri és a beltéri egység között és a kapunyitóhoz pedig min. 0.5mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, árnyékolt kábelt használjon, ha a telepítési távolság a beltéri és a kültéri egység között nem több, mint 50 méter. Nagyobb távolság esetén használjon nagyobb keresztmetszetű kábelt az ábra alapján.

1. Csupaszolja le a vezetékeket megközelítőleg 10mm hosszán.
2. Az 1.sz. bekötési ábra alapján végezze el a bekötést.

#### **FONTOS: Telepítési elovigyázatosság**

Mielott felszerelné a kaputelefon rendszert, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat.

- NE helyezze az egységet olyan helyre, ahol nagymértékű nedvesség, rozsda, por vagy magas hőmérséklet éri.
- NE szerelje a kültéri egységet olyan helyre, ahol közvetlenül éri napsugárzás, eső vagy nedvesség. Tornác illetve beugró részek az ideális hely a felszerelésre.
- NE szerelje a beltéri egységet közel más elektronikai rendszerhez, mint pl. számítógép, Tv.
- NE szerelje a rendszert savakhoz, ammóniához, és kártékony gázok közelébe.

#### **Elektronikus zár működtetése**

Ha a kaputelefon rendszerhez hozzá van kötve elektromos zár, akkor ezt nyitni lehet a beltéri egységen elhelyezett ill. az opcionálisan szerelhető nyomógombbal (Pl: kapu nyitása kifelé menet).

#### **Fontos elovigyázatosság**

- NE dobja le, üsse a készüléket.
- NE tisztítsa az egységeket benzollal, hígítóval vagy bármely oldószerrel. Lágy szappanos vízben enyhén megnedvesített, puha törörloronggyal törölje le a port.
- NE próbálja meg a készülékeket hagyományos telefonhálózatra kapcsolni.
- Ne fújja be semmilyen bútortisztító spray-vel, mert ez bejutva az egységbe hibát okozhat.

**Magyarországi márkaszerviz:**


**MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Kereskedelmi Kft**

**1045 Budapest, Madridi út 2.**

**Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: [mascoltd@westel900.net](mailto:mascoltd@westel900.net) , Web: [www.masco.hu](http://www.masco.hu)**

**FARFISA**  
INTERNATIONAL

**FAMILY KIT**  
**1UPF-1UPSF**

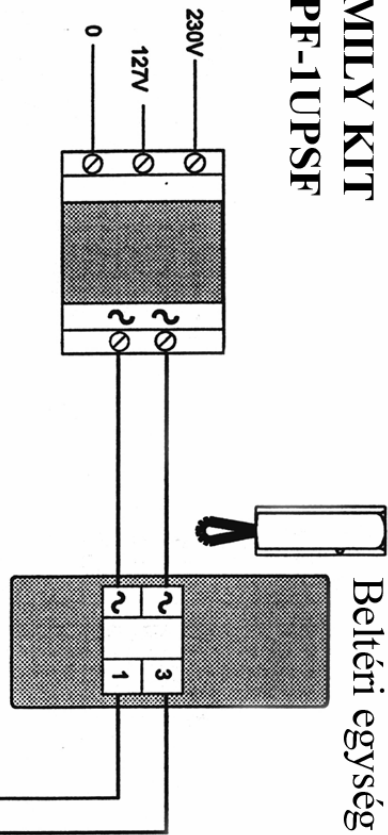

Beltéri egység

**Figyelem!**  
Csak impulzusos  
elektromos zár használható!

Elektromos zár  
(12V-1A max.)


Ajánlott kábel keresztmetszet:

m.	F.t.	mm <sup>2</sup> S	mm Ø	AWG
50	164	0,5	0,8	20
100	330	0,75	1	18
200	660	1	1,2	17
300	990	1,5	1,4	16



MADE IN ITALY

A nyomógomb bekötése

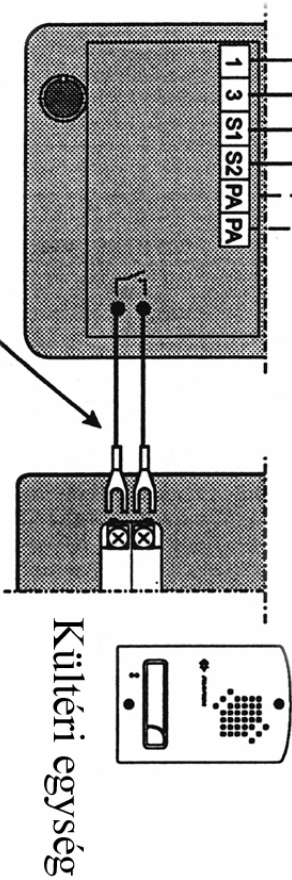

magyarországi markaszervíz:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Kereskedelmi Kft  
1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: [mascoltd@westel900.net](mailto:mascoltd@westel900.net), Web: [www.masco.hu](http://www.masco.hu)