

JUNIOR MINI REP



2 színben rendelhető ● ●



A **JUNIOR MINI REP** lehetővé teszi a GFE összes analóg címezhető központjának távoli irányítását, a rendszer állapotának megjelenítését és felügyeletét. Minden tűz, hiba, teszt és kikapcsolás megjelenik a Mini Repeateren. A felhasználó elérheti az 1-es, 2-es felhasználói szintű, és 3-as telepítői/programozói szintű funkciókat. Az EN-54 második fejezetének megfelelően a jelzések és az irányítási funkciók az összes GFE analóg címezhető tűzjelző központon ugyanúgy jelennek meg. A 2-es és 3-as hozzáférési szintek ugyanazzal a kóddal érhetőek el, mint amiket a főközponton beprogramozott.

A csökkentett méretének köszönhetően ideális a recepcióra vagy a biztonsági helyiségekbe való telepítésre.

A Mini-Repeater tartalmaz egy RS485 illesztőegységet. Az eszköz kompatibilis az összes olyan GFE adathurok illesztővel, amelyek a Junior Mini Rep központot a Junior és a Juno Net címezhető központokhoz kapcsolhatják a következő három illesztési technológia segítségével:

- RS-485
- Optikai szál
- TCP/IP

Maximum 4 Junior Mini Rep központ köthető egy olyan egyhurkos címezhető központhoz, amely közvetlenül a főközpont segéd tápellátás kimenetéről van meg táplálva. Ez a szám mindig a segéd tápellátás kimenet maximális terhelésétől függ.

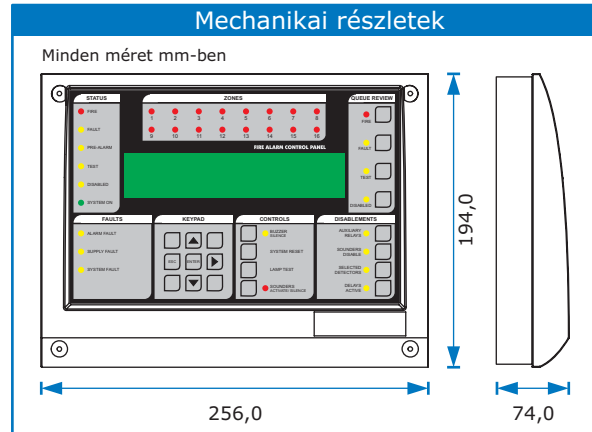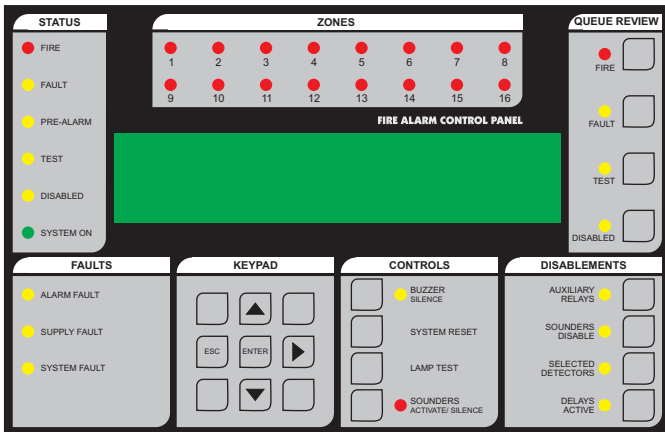

Rendelési kód	Junior MINI REP
Feszültség	28 V DC névleges a kp. segéd táp kimenetéről
Áramerősség	80 mA
Csatlakozás	Tápellátás +, -, illesztőegység csatl.
Repeater hálózat	RS-485, Optikai szál, TCP/IP
Maximális páratartalom	maximum 4 eszköz, ha a központ segéd tápellátását használja
Működési hőmérséklet	95 % RH lecsapódásmentes
Méret	0 °C – 50 °C
Méret	256,0 (Ho) x 194,0 (Szé) x 76,0 (Ma) mm
Súly	1,5 kg

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL
Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt